

CE100

USB VGA Cat 5迷你型KVM延長器 (1280 x 1024@100公尺)



CE100 USB KVM訊號延長器具備優異的視訊品質且內建靜電放電(ESD)保護，可讓用戶從遠端USB控制端(USB鍵盤、USB滑鼠與螢幕)存取電腦。[\[立即購買\]](#)

CE100強化了先前的設計：1) 於遠端設備使用補償調整功能以獲得更好的影像品質；2) 採用價格實惠的Cat 5e線材，取代笨重且昂貴的標準線材，以提供更簡潔、方便、穩定的資訊傳輸連接。


功能

- [延伸近端電腦VGA/鍵盤/滑鼠訊號至遠端](#)
- 採用Cat 5e線材連接近端與遠端設備
- 可輕鬆的增加或移除架構中已連接的電腦
- [支援即時DDC溝通](#)
- [優異的視訊品質-1920 x 1200](#)
- 可從100公尺遠的遠端控制端存取電腦
- [支援手動補償調整以獲得更好的視訊品質](#)
- 近端設備不需外接額外的電源
- 內建6V/15KV ESD靜電放電保護(接觸放電8KV；空氣放電15KV)
- 支援鎖附安裝

規格

Function	CE100L	CE100R
連接介面		
控制端連接埠	N/A	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	1 x USB Type B 母頭 (白色) 1 x HDB-15 公頭 (藍色)	N/A
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
設備至設備	1 x RJ-45 母頭 (黑色)	1 x RJ-45 母頭 (黑色)
開關	N/A	1 x 旋鈕
LED 燈		
連線	1 (藍色)	1 (藍色)
電源	1 (綠色)	1 (綠色)
視訊	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)
耗電量	DC5V:0.68W:7BTU/h 附註: ●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:0.99W:9BTU/h 附註: ●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

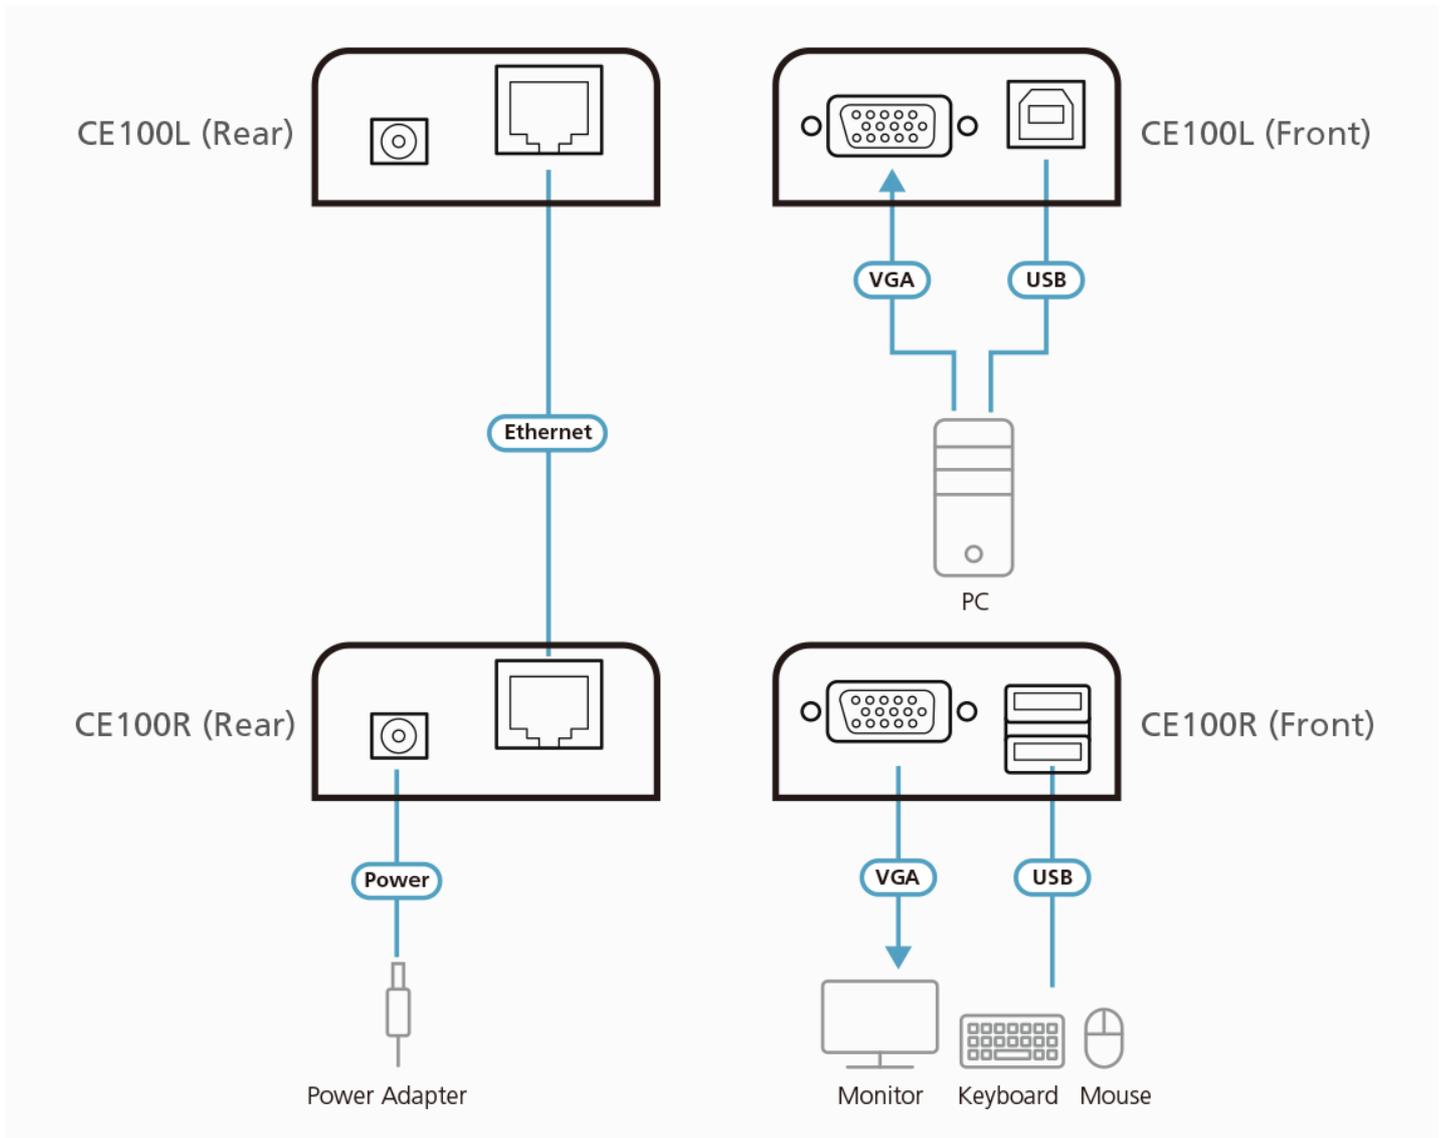

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.