

## CE252

PS/2 VGA Cat 5 KVM延長器附遠端電腦連接埠 (1024 x 768@300公尺)



利用CE252即可透過近端控制端或最遠達300公尺(1000')的遠端控制端連結你的KVM多電腦切換器。CE252的近端和遠端裝置都支援PS/2控制端。此外，CE252的遠端控制端還擁有連接附加電腦的創新設計，這能讓遠端使用者結合他們的桌上型電腦和遠端控制端來提高效率與生產力。 [\[與業務聯絡\]](#)


### 功能

- 使用Cat 5e線材，連接近端與遠端裝置(最遠可達300公尺)
- 雙控制端操作- 透過近端及遠端控制端(PS/2鍵盤、滑鼠和螢幕)控管你的系統
- 允許遠端控制端連接附加電腦
- 提供按鈕選擇功能- 可簡單透過按鈕連續切換近端及自動模式
- 提供手動及自動兩種增益控制模式，確保最佳影像品質
- 手動增益控制功能-可依據距離遠近手動補強訊號強度
- 自動增益控制功能-可依據距離遠近自動補強訊號強度
- 超高視訊解析度- 最高達1600 x 1200
- 近端螢幕支援DDC2B功能(繪圖卡與螢幕可透過顯示資料通道相互溝通)
- 近端裝置可從電腦端獲取電源，因此近端裝置僅需於近端電腦或KVM安裝架構下的電腦供電不足時再額外接續電源
- 支援VGA,SVGA和Multisync螢幕
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Windows Vista](#) 系統

## 規格

Function	CE252L	CE252R
連接介面		
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	1 x SPHD-15 母頭 (黃色)	1 x SPHD-15 母頭 (黃色)
連線	1 x RJ-45 母頭	1 x RJ-45 母頭
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
LED 燈		
近端	1 (綠色)	1 (綠色)
遠端	1 (綠色)	1 (綠色)
開關		
選擇模式	1 x 按鈕	N/A
手動訊號補償(遠端)	N/A	1 x 旋鈕
自/手動補償選擇鍵(遠端)	N/A	1 x 滑動式按鍵
模擬功能		
鍵盤 / 滑鼠	PS/2	PS/2
視訊	1600 x 1200 @ 60Hz, 150m 1024 x 768 @ 60Hz, 300m	1600 x 1200 @ 60Hz, 150m 1024 x 768 @ 60Hz, 300m
耗電量	DC 5.3V, 2.6W	DC 5.3V, 2.6W
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.37 kg ( 0.81 lb )	0.37 kg ( 0.81 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

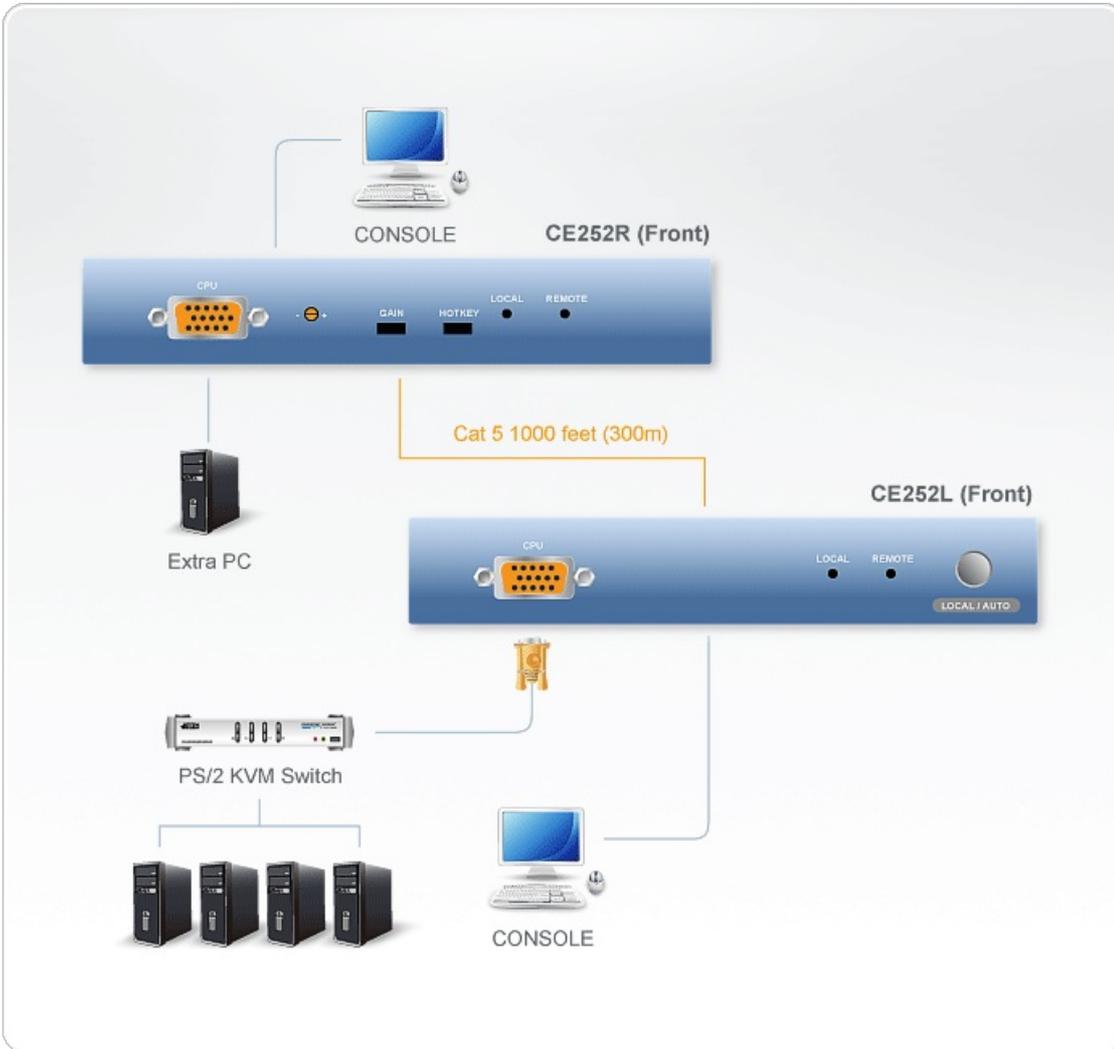

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.