

CE604

USB DVI Dual View Cat 5 KVM延長器 (1024 x 768@60公尺)



ATEN CE604 DVI USB雙顯示KVM訊號延長器，可讓視訊訊號同時顯示在兩組螢幕上。透過RS-232序列連接埠，延伸遠端控制端與近端電腦的距離至60公尺。同時針對金融及工業市場提供安全的操控程序。[\[立即購買\]](#)

CE604配備RS-232序列連接埠連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器。此外，CE604支援進階電腦喚醒功能，IT管理者僅需按下遠端控制端前板按鍵喚醒近端的電腦，免除奔波於近端電腦與遠端控制端間，也讓管理更有彈性及效率。

CE604能將控制端設置於方便存取的地點，並將系統設備擺放於安全位置，避免塵埃、髒亂與嚴苛的環境影響，讓使用者能長距離部署系統設備。CE604還提供了一個具成本效益的方式保護重要的數據，如個資、財務訊息等，但仍允許使用者從遠距離操控系統設備。

功能


- 透過兩條Cat 5e線材連接近端與遠端裝置，最遠可達60公尺
- 使用主要Cat 5e線材可傳輸喇叭、鍵盤、滑鼠、DDC以及一個DVI訊號源；次要Cat 5e線材傳輸RS-232、麥克風以及另一個DVI訊號源
- 支援雙顯示訊號源傳輸(一台桌機搭配兩個螢幕輸出埠)
- 音訊功能 – 支援立體聲喇叭及麥克風
- ATEN EDID技術 – 可透過熱鍵切換遠端螢幕EDID回傳以及ATEN default EDID
- 透過前板按鍵或熱鍵支援電腦喚醒功能
- RS-232序列連接埠 – 可連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器(速率最高達9600 bps)
- 相容多款ATEN DVI雙顯示KVM訊號延長器 – [CS1642A/CS1644A](#)、[CS1762A/CS1764A](#)等
- 高視訊解析度 – 最高達1920 x 1200 @ 60Hz (30公尺)，1024 x 768 @ 60Hz (60公尺)
- 手動補償控制可依距離遠近依序補強訊號傳輸強度
- 內建8KV/15KV靜電保護(接觸放電8KV；空氣放電15KV) 與2KV突波保護

規格

Function	CE604L	CE604R
連接介面		
控制端連接埠	N/A	2 x USB Type A 母頭 (白色) 2 x DVI-D 母頭 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
KVM 連接埠	1 x USB Type B 母頭 (白色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) 2 x DVI-D 母頭 (白色)	N/A

RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑色)	1 x DB-9 公頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)	1 x DC電源插座 (黑色)
次要 / 主要	2 x RJ-45 母頭 (黑色)	2 x RJ-45 母頭 (黑色)
LED 燈		
連線	1 (綠色)	1 (綠色)
電源	1 (綠色)	1 (綠色)
開關		
圖片補償	N/A	2 x 8 位開關
韌體更新	1 x 滑動開關	N/A
按鈕		
喚醒按鈕	N/A	1 x 按鈕
視訊	1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1024x768 @ 60Hz (60 m)	1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1024x768 @ 60Hz (60 m)
耗電量	DC5.3V:2.88W:18BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5.3V:2.35W:15BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.20 x 8.53 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.67 x 2.50 cm (7.95 x 3.41 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

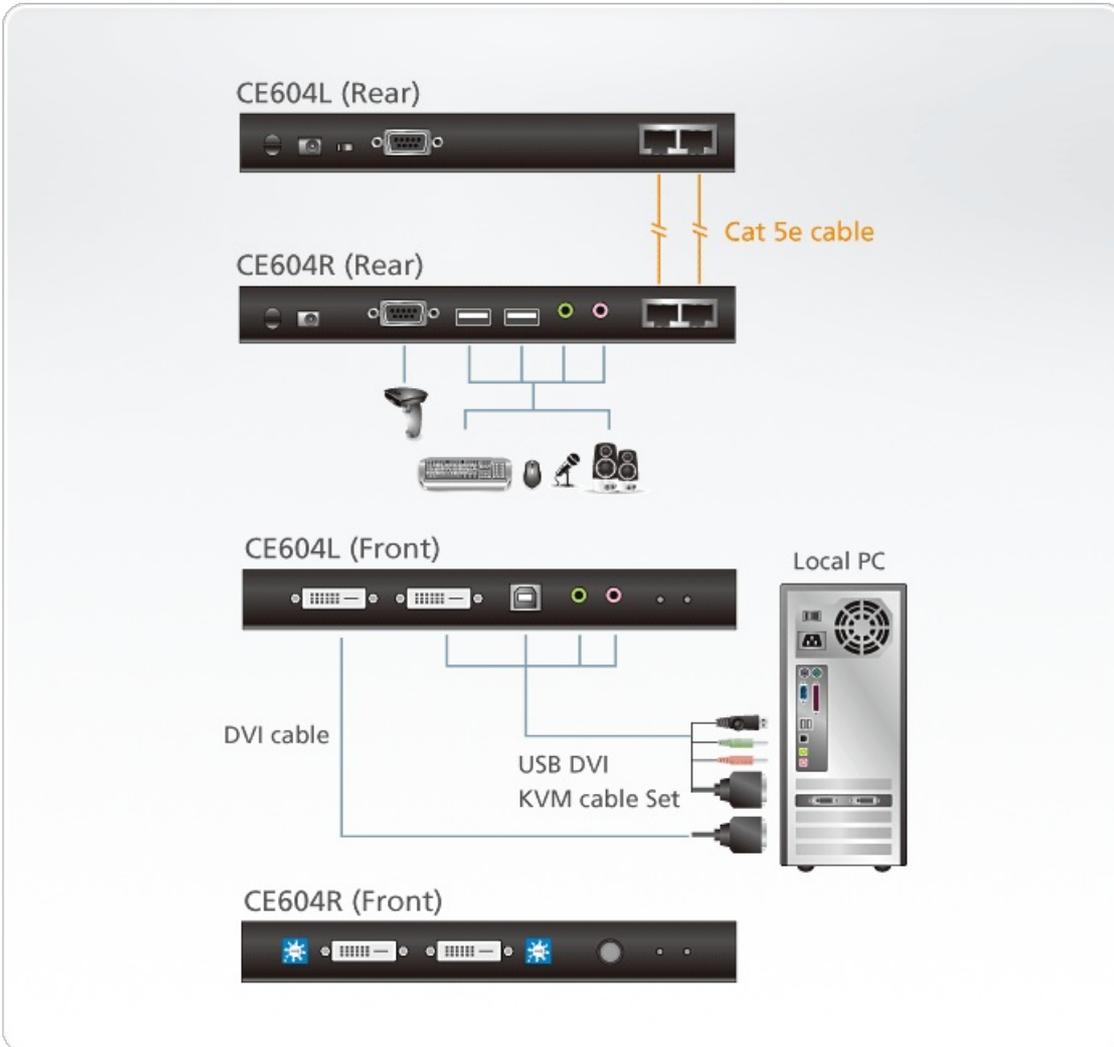

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.