

## CE750

USB VGA/Audio Cat 5 KVM延長器 (1280 x 1024@200公尺)



CE750是一款具備訊號自動補償與RS-232序列功能的USB KVM訊號延長器，透過CE750，可從一組遠端的USB控制端(USB鍵盤、螢幕及USB滑鼠)存取電腦系統。[\[立即購買\]](#)

由於具備從遠端控制端管理電腦系統的能力，CE750適用於各種應用環境。透過CE750 USB KVM訊號延長器，企業可將控制端設置於能方便、安全存取的地點，以遠離工廠樓層的塵埃及髒亂，以及建築工地惡劣環境影響等。

創新設計的CE750在近端及遠端裝置均提供RS-232連接埠，方便使用者連接序列終端機以進行組態(近端裝置)設定，或連接如觸控螢幕與條碼掃描器等序列設備(遠端裝置)。

### 功能

- 透過Cat 5e線材連接近端與遠端裝置，最遠可達200公尺
- 支援雙控制端操作-可從近端及遠端控制端 (USB鍵盤、USB滑鼠與螢幕) 管理電腦
- 內建ASIC晶片，提供更高的可靠性與相容性
- 配備USB鍵盤與USB滑鼠埠
- 提供RS-232序列埠-可連接至序列終端機以進行組態(近端裝置)設定，或連接至觸控螢幕與條碼掃描器等序列設備(遠端裝置)
- 支援立體聲喇叭與立體聲麥克風
- USB電流過載偵測與保護功能
- 提供面板按鈕選擇功能(僅支援近端裝置)-可透過按鈕切換選擇近端及自動操作模式
- 內建8KV/15KV靜電保護 (接觸放電8KV；空氣放電15KV)及2KV突波保護
- 手動/自動訊號增益控制功能-可依距離遠近手動/自動補強訊號傳輸強度
- 超高視訊解析度-最高達1920 x 1200 @ 60 Hz (30公尺),1600 x 1200 @ 60 Hz (150公尺),1280 x 1024 @ 60 Hz (200公尺)
- 支援寬螢幕 \*
- 支援VGA、SVGA、SXGA(1280 x 1024)、UXGA (1600 x 1200)及Multisync螢幕；近端螢幕支援DDC、DDC2、DDC2B功能
- 支援熱插拔
- 可安裝於機架上
- 安裝簡易-無需加裝其他軟體，只要依指示完成線材連接即可
- 跨平台支援-Windows, Linux, FreeBSD


\* 影像來源設備所需讀取的寬螢幕顯示器EDID資料是經由本地控制端的影像輸出埠回傳,故請將寬螢幕顯示器連接至本地控端輸出埠,或是使用EDID模擬器

### 規格

Function	CE750L	CE750R
連接介面		

控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) 1 x DB-9 母頭 (黑色) 1 x RJ-45 母頭 1 x DC電源插座	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) 1 x DB-9 公頭 (黑色) 1 x RJ-45 母頭 1 x DC電源插座
KVM 連接埠	1 x SPHD-15 母頭 (黃色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)	N/A
LED 燈		
近端	1 (綠色)	N/A
遠端	1 (綠色)	1 (綠色)
連線	N/A	1 (綠色)
圖片補償	N/A	1 (橘色)
按鈕		
操作模式選擇	1 x 按鈕	N/A
圖片補償	N/A	2 x 按鈕
模擬功能		
鍵盤 / 滑鼠	USB	USB
視訊	1920x1200@60Hz @ 30m; 1600x1200@60Hz @ 150m; 1280x1024@60Hz @ 200m	1920x1200@60Hz @ 30m ; 1600x1200@60Hz @ 150m ; 1280x1024@60Hz @ 200m
耗電量	DC5.3V/3.0W  附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5.3V/4.2W  附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0-50°C	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.50 kg ( 1.1 lb )	0.50 kg ( 1.1 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

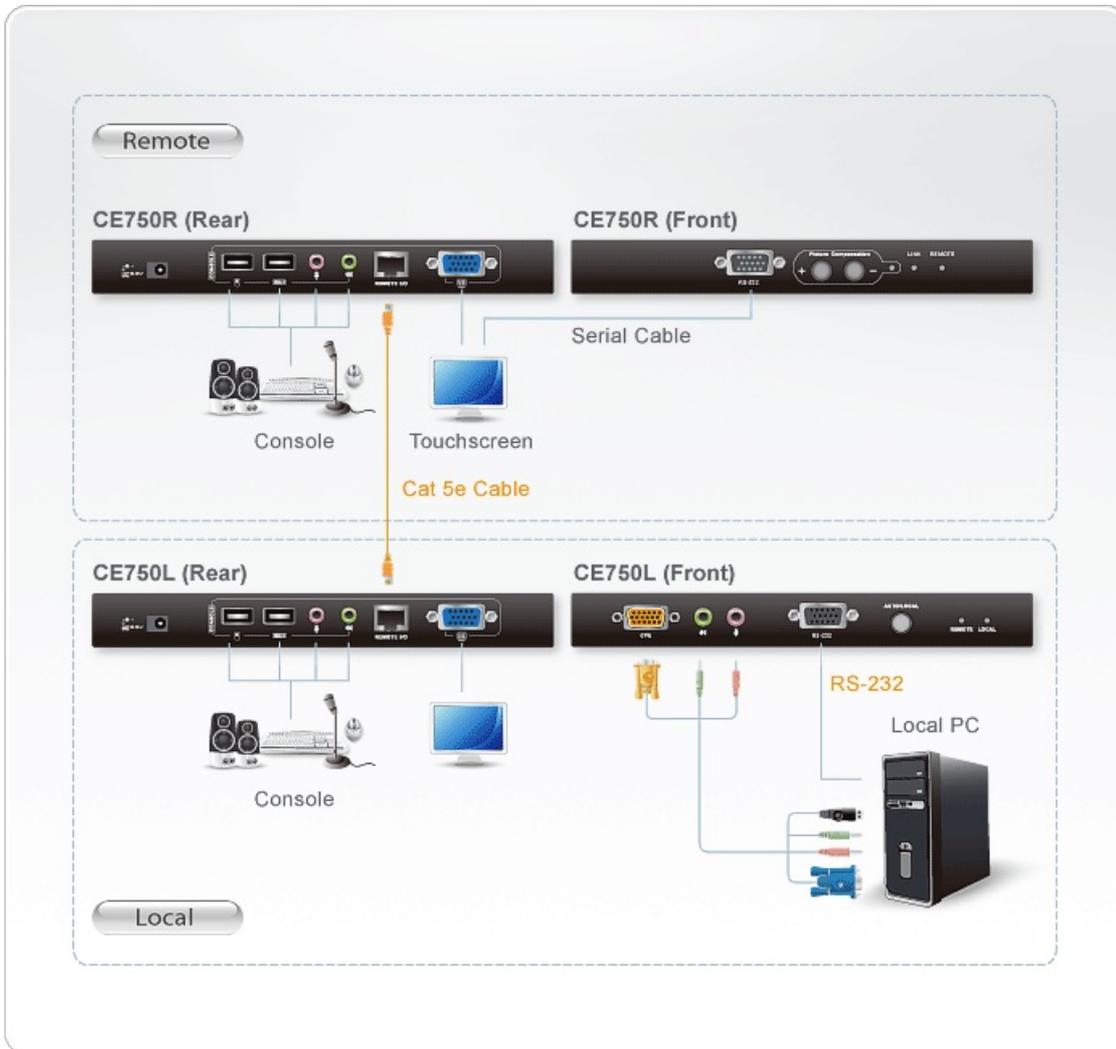

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.