Simply Better Connections

CE775

USB VGA Dual View Cat 5 KVM延長器附抗色偏功能 (1280 x 1024@300公尺)

ATEN CE775 USB雙顯示KVM訊號延長器具有抗色偏Deskew功能,透過Cat 5e/6線材，延伸雙顯示遠端控制端與近端電腦的距離至300 公尺遠。 雙顯示功能可讓兩組視訊訊號同時顯示在兩組螢幕上。 CE775 並具有進階喚醒近端電腦功能, 可讓管理者只需按下遠端雙顯示控制端前板按鍵即可透過近端RS-232喚醒近端的電腦,無需至近端手動喚醒近端電腦。 免除了管理者需奔波於近端電腦與遠端控制端之間, 也讓管理更有彈性及效率。[立即購買]

管理者除了可手動使用前板旋鈕調整視訊品質, 也可自動同步化RGB訊號的時間延遲，並補償訊號因距離所造成的誤差。

功能

- 雙顯示支援 – 透過Cat 5e/6線材，延伸雙顯示遠端控制端與近端電腦的距離至300 公尺遠
- 雙控制端操作–透過本地與遠端USB鍵盤、螢幕與滑鼠所組成的控制端操控系統
- 抗色偏Deskew功能 – 自動同步化RGB訊號延遲時間，以補償訊號因距離所造成的誤差
- 近端電腦喚醒功能, 管理者只需按下遠端雙顯示控制端前板按鍵即可透過近端RS-232喚醒近端的電腦
- 高視訊解析度 – 1920x1200@60Hz(150 公尺),1280x1024@60Hz(300 公尺)
- 增益/補償控制功能–可依距離遠近以自動與手動方式補強訊號傳輸強度
- 支援OSD螢幕選單功能–可透過直覺式且易操作的OSD螢幕選單系統，輕鬆調整視訊品質
- RS-232序列連接埠 – 可連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器
- 內建8KV/15KV靜電保護(接觸電壓8KV；空氣電壓15KV)與2KV突波保護
- 支援及模擬Sun/Mac鍵盤 *
- 支援寬螢幕 **

  * 1. PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤
  2. Sun/Mac鍵盤僅能與Sun/Mac電腦搭配使用

  ** 影像來源設備所需讀取的寬螢幕顯示器EDID資料是經由本地控制端的影像輸出埠回傳,故請將寬螢幕顯示器連接至本地控端輸出埠,或是使用EDID模擬器

規格

Function	CE775L	CE775R
連接介面		
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 2 x HDB-15 母頭 (藍色) 2 x RJ-45 母頭 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)	2 x USB Type A 母頭 (白色) 2 x HDB-15 母頭 (藍色) 2 x RJ-45 母頭 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)

KVM 連接埠	1 x SPHD-17 母頭 (黃色) 1 x 迷你立體聲插孔 (綠色) 1 x 迷你立體聲插孔 (粉紅色) 1 x HDB-15 公頭 (藍色)	N/A
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑色)	1 x DB-9 公頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)	1 x DC電源插座 (黑色)
開關		
操作模式選擇	1 x 按鈕	1 x 按鈕
喚醒 PC	N/A	1 x 按鈕
視訊輸出埠選擇	N/A	1 x 滑動開關
視訊增益	N/A	1 x 旋鈕
視訊補償旋鈕	N/A	1 x 旋鈕
RGB旋鈕	N/A	3 x 旋鈕
LED 燈		
近端	1 (綠色)	N/A
遠端	1 (綠色)	1 (綠色)
連線	N/A	1 (綠色)
模擬功能		
鍵盤 / 滑鼠	USB	USB
視訊	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m)； 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (150 m)； 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)
耗電量	DC5.3V:3.9W:23BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5.3V:8.6W:45BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結	0–80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)

附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

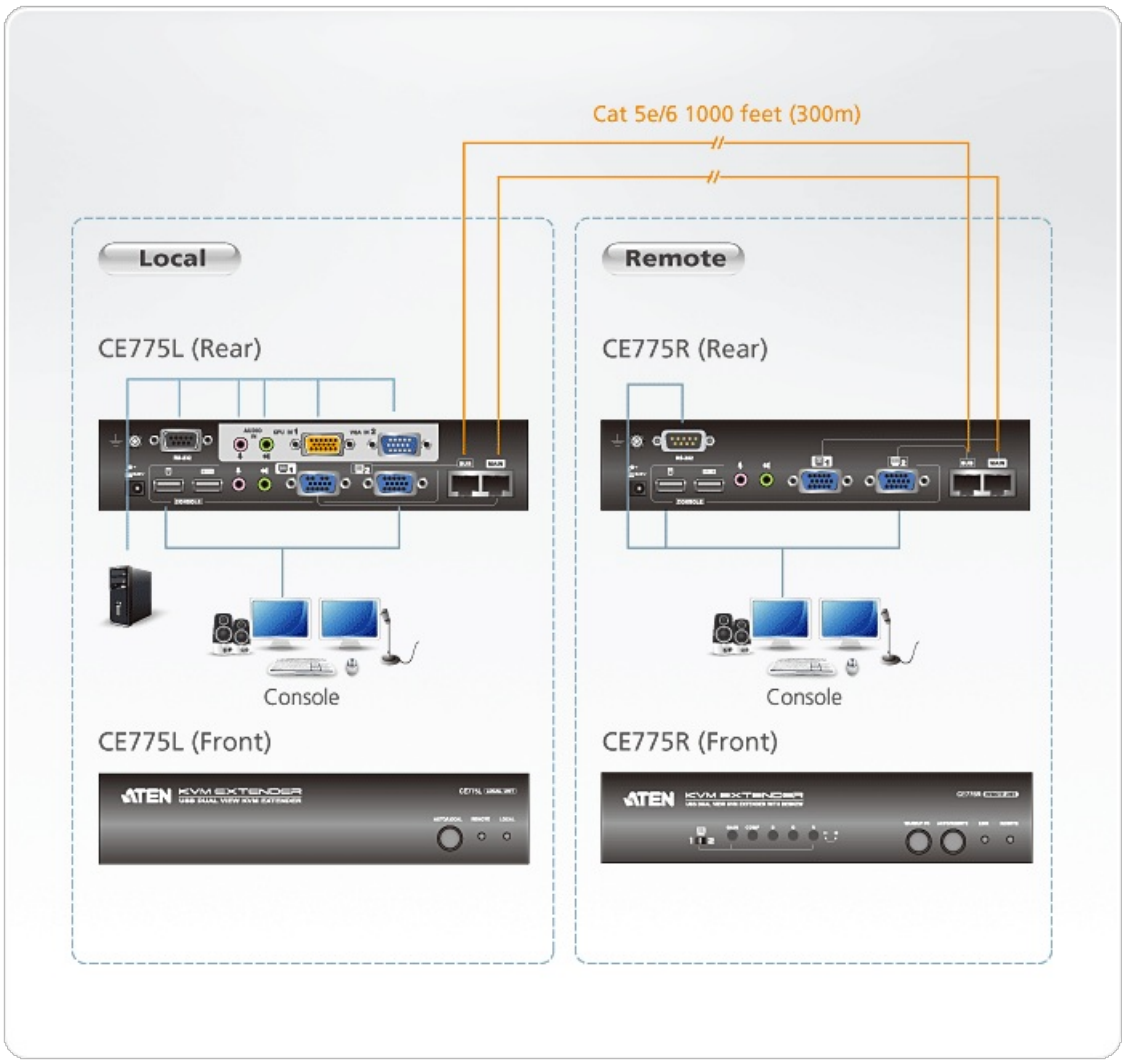

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.