Simply Better Connections

CL6700

單滑軌LCD控制端 (USB, HDMI / DVI / VGA)

CL6700 為一款具備音訊功能的KVM控制設備，整合17.3 吋（CL6700MW）LED背光之LCD螢幕、鍵盤與滑鼠觸控板在適用於1U 機架空間的單一抽拉式機體內。CL6700 可作為KVM 多電腦切換器的前端控制端使用，不使用時可將此控制端模組闔上至完全平整並推回機架內，以節省機房使用空間。 [與業務聯絡]

CL6700MW支援三種視訊訊號輸入 - HDMI、DVI、及VGA，提供使用者絕佳的設備安裝彈性，使用者可以選擇任意影像介面將CL6700MW 與電腦設備連接，CL6700MW亦提供了額外的操作便利性，其前端面板額外具備一組USB滑鼠連接埠，並於機身後端的外接式控制端連接埠設有第二組KVM 控制端連接埠（包含USB 鍵盤/滑鼠及HDMI、DVI 或VGA 介面螢幕）。

有別於CL6700MW支援多種視訊訊號介面，CL6700N則專作為DVI KVM多電腦切換器的前端控制端。CL6700N 支援DVI 視訊訊號輸入並於機身後端的外接式控制端連接埠設有第二組KVM 控制端連接埠（包含USB 鍵盤/滑鼠及DVI 或VGA 介面螢幕）。CL6700MW及CL6700N 也在電腦連接埠及外接式控制端連接埠各配置一個喇叭插孔，支援外接喇叭播放音訊。

已購買多電腦切換器的使用者毋須再添購額外的KVM多電腦切換器，選用CL6700 LCD KVM控制端模組，即可搭配已安裝的多電腦切換器，以節省機房使用空間並提升工作效率。

備註：另有多款機架安裝套件可供選購。相關產品資訊請參考下方相容配件。

CL6700MW: 配備 17.3" LCD 液晶螢幕支援Full HD 解析度達 1920 x 1080

功能

- ATEN 獨家設計的 LED 照明燈 - 在燈光視線不佳的使用環境下操作使用，增加使用者對鍵盤及滑鼠觸控板的能見度
- 整合KVM 控制端與17.3吋LED背光之Full HD LCD寬螢幕於單滑軌機體內；小於1U的機體設計，可在1U機架空間內輕鬆抽拉操作 (CL6700MW)
- 整合KVM控制端與19吋DVI LCD螢幕於單滑軌機體內
- 高視訊解析度– 高達1920 x 1080 @ 60Hz (CL6700MW)
- 支援一組USB / DVI / VGA / HDMI介面的外接式控制端 (CL6700MW)
- 前端額外提供一組支援熱插拔的USB 滑鼠連接埠(亦可作為USB周邊設備連接埠)
- 支援音訊 (喇叭)
- 配備標準型機架安裝套件
- 另有多款機架安裝套件（包含簡易型機架安裝套件）可供選購
- 標準105鍵鍵盤；Sun鍵盤模擬功能
- 跨平台支援–Windows、Linux、Mac、與Sun
- 支援韌體更新
- 控制端鎖定設計 - 當控制端在非使用狀態下，可將其安全鎖定在原來的位置
- DDC模擬功能– 可自動調整每台電腦的影像設定，並提供最佳影像輸出品質

一人上架安裝套件簡介...

規格

型號	CL6700MW
電腦連接數	
直接連接數	1
本地端選擇方式	熱鍵
連接介面	

外部控制端連接埠	2 x USB Type-A 母頭 1 x HDMI 母頭 1 x DVI-D 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 3.5mm Audio Jack 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	1 x USB Type-B 母頭 1 x HDMI 母頭 1 x DVI-D 母頭 (白色) 1 x HDB-15 公頭 (藍色) 1 x 3.5mm Audio Jack 母頭 (綠色)
外接式滑鼠/週邊設備連接埠	1 x USB Type A 母頭
韌體更新	1 x RJ-11 母頭
電源	1 x IEC 60320/C14
開關	
重置	1 x 內嵌式按鍵
電源	1 x 翹板開關
韌體更新	1 x 滑動式按鍵
LCD 電源	1 x LED按鍵
LCD 調整	4 x 按鍵
LED 燈	
電源	1 x KVM 控制端 (深綠色) 1 x LCD (橘色)
鎖定	1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色)
LED 照明燈	1 x LED照明燈
視訊	
輸入影像解析度	最高1920 x 1200 @ 60 Hz (所有解析度僅限 @ 60 Hz); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B
面板規格	
螢幕尺寸	17.3" TFT-LCD
解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz
像素間距	0.1989 公厘 x 0.1989 公厘
回應時間	16 ms
觀看角度	170° (水平), 170° (垂直)
對比率	800:1
支援色彩	16.77M colors
亮度	250 cd/m²
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
最大輸入額定值	100-240V AC; 50-60Hz; 1A
耗電量	AC110V:21.2W:106BTU/h AC220V:20.8W:104BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C

溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	11.38 kg (25.07 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

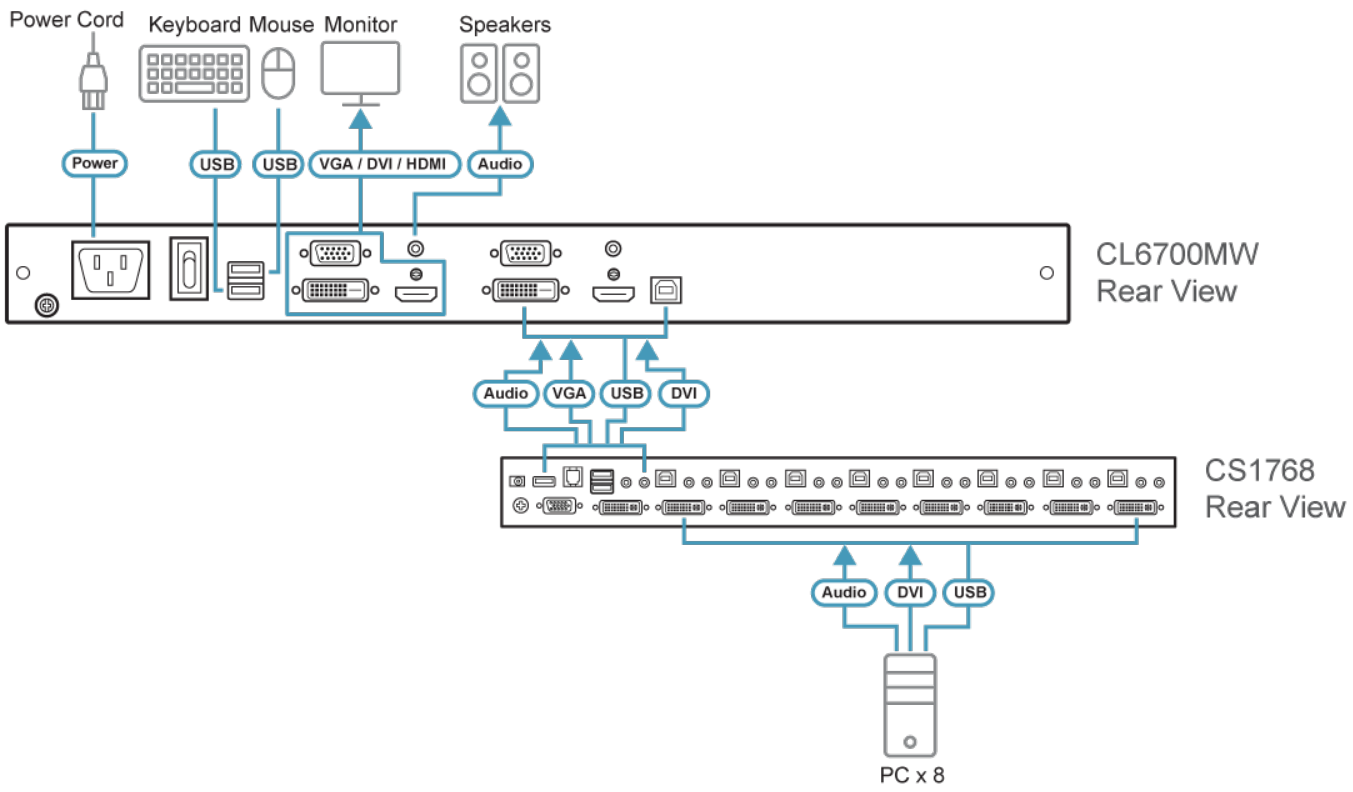

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.