Simply Better Connections

# KL1100

雙滑軌LCD 雙介面(PS/2-USB)控制端

KL1100整合17吋或19吋LCD螢幕與KVM控制端於單一抽拉式的雙滑軌機體內，其佔用少於1U的機架空間，並且內建電源。使用者透過機身後方的控制端連接埠，可輕鬆再外接一組控制端(螢幕、 PS/2或USB鍵盤與滑鼠)。 [ 與業務聯絡 ]

**KL1100M: 為17" LCD機種**
**KL1100N: 為19" LCD機種**

Zero Dead Pixel

## 功能

- 整合17吋或19吋LCD螢幕與KVM控制端於單一雙滑軌機體內，佔用少於1U機架空間
- 可選用DC或AC電源供應
- 雙介面 - 支援配備PS/2與USB介面鍵盤及滑鼠的伺服器與KVM多電腦切換器
- 支援一組PS/2或USB介面的外接式控制端
- 前端面板提供一組熱插拔的外接式USB滑鼠連接埠
- 高視訊解析度: 1280 x 1024 @75Hz,DDC2B(17吋以及19吋)
- 105鍵鍵盤; 支援Sun鍵盤模擬功能
- 雙滑軌設計 - LCD螢幕與鍵盤/滑鼠觸控板可分別獨立抽拉
- LCD模組可展開至120度，以提供舒適的檢視角度
- 控制端鎖定設計 - 控制端模組在不使用時，可安全鎖定在原來位置
- 相容於ATEN KVM多電腦切換器及其它廠牌的伺服器
- 機架安裝深度可調整
- DDC模擬功能 - 每台伺服器的視訊設定會自動調整至螢幕顯示的最佳狀態
- 支援Microsoft多功能滑鼠(5鍵)
- 支援羅技與Microsoft無線滑鼠
- 內附標準型機架安裝套件 - 另提供單人簡易安裝套件(選購型)，以滿足不同安裝需求
- 支援韌體更新
- 支援多國鍵盤語言：英文(US)、英文(UK)、德文、德文(Swiss)、法文、西班牙文、繁體中文、日文、韓文、瑞典文、義大利文、俄文、匈牙利文、希臘文
- 採用特A級液晶面板，無亮點保證
- 支援跨平台作業系統: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix, Novell, Sun, FreeBSD
- 請參閱相容性KVM對照表獲得可與KL1100串接之KVM資訊

| 機架安裝套件 | **深度(公分)** |
|---|---|
| 2X-010G (長)(選購型) | 68 - 105 |
| 短(標準) | 42 - 77 |
| | |
| 單人簡易安裝套件 | **深度(公分)** |
| 2X-012G (長)(選購型) | 68 - 105 |
| 2X-011G (短)(選購型) | 57 - 70 |

一人上架安裝套件簡介

## 連線圖

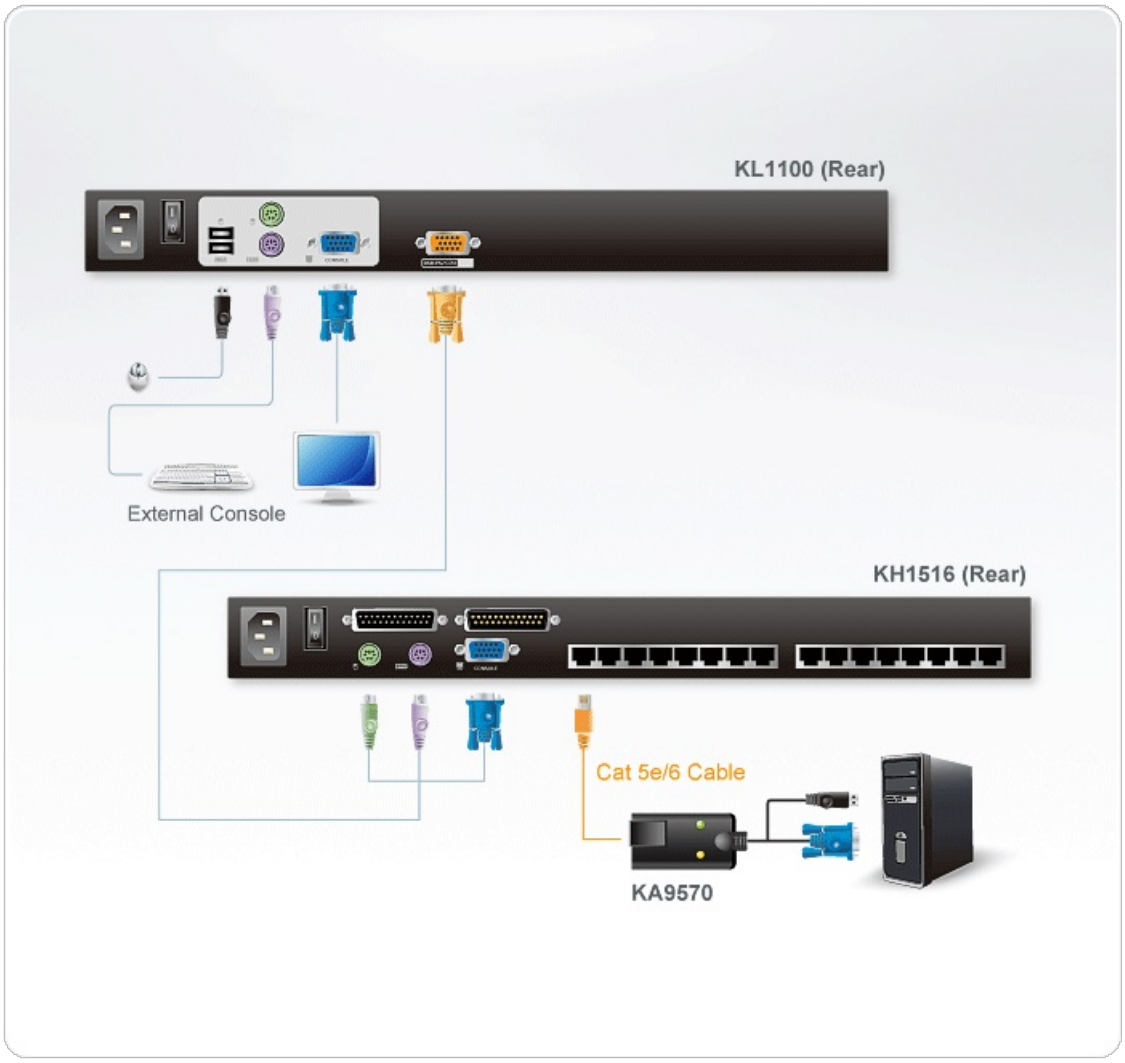


***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.