

## KL9116

1位本地/1位遠端使用者存取  
16埠PS/2 VGA雙滑軌LCD KVM over IP切換器遠端電腦管理方案



KL9116為一台以網路IP為基礎的KVM控制裝置，讓近端與遠端的操作人員能夠從多控制端中，監控與存取多部電腦。每一台KL9116能夠管理最多16部電腦，同時亦可透過網路從遠端進行存取控制。KL9116的主要特性為搭載可獨立抽拉的17" LCD螢幕，與內建觸控板的鍵盤。為了將資料中心的空間最大化，在不使用鍵盤的時候，可以將其「隱藏起來」，而薄型LCD螢幕能夠持續監控電腦。 [\[與業務聯絡\]](#)

**KL9116M: 為17" LCD機種**



## 功能

- 整合包含17" LCD 螢幕的KVM控制端於Hideaway™的機體中
- 支援雙通道功能的空間節省技術- 1個遠端控制端(單一通道)與二個近端控制端(單一通道)，可管理最多16部電腦
- 透過LAN、WAN或網際網路，遠端存取電腦- 可隨時隨地管理您的電腦主機
- 支援雙通道：近端與遠端使用者可同時管理不同的連接埠
- 第二組控制端連接埠—可透過一組額外的控制端連接埠(螢幕、PS/2鍵盤與PS/2滑鼠)管理LCD KVM切換器所連接的電腦
- 支援一組額外的PS/2滑鼠連接埠
- 支援專屬OSD工具列與OSD模式啟動鍵
- 支援雙滑軌- LCD螢幕與鍵盤 / 觸控板可分別滑出
- LCD模組可展開至120度，以提供舒適的檢視角度
- 支援控制端固定- 讓控制端托盤在不使用時可保持固定的狀態
- 可透過網路瀏覽器登入；提供Windows Client與Java Client介面操作功能；Java Client可支援任何作業系統
- 圖形化OSD顯示與工具列，操作更簡單方便
- 提供最多64個使用者帳戶- 最多同時32名使用者從遠端登入
- 分割畫面功能- 可將16個伺服器畫面同時開啟
- 訊息板功能讓登入的使用者可相互進行通訊，並且讓遠端使用者能夠專門控制KVM的功能
- 支援Windows作業系統的Log Server
- 支援外接Power over the Net™裝置以進行遠端電源管理
- 三層式安全保護設計: 多位管理者、多位使用者及多位監看者
- 包括密碼保護與先進加密技術的強大安全機制- 1024位元RSA、256位元AES、56位元DES，以及128位元SSL
- 支援RADIUS伺服器
- 支援網路韌體更新
- 連接埠可以設定為獨占、視訊共享與共用模式
- 網路支援介面: TCP/IP,HTTP,HTTPS,UDP,RADIUS,DHCP,SSL, ARP,DNS,10Base-T/100Base-TX,auto sense,Ping.
- 超高影像解析度: 高達1280x1024@75Hz (17"LCD);1600x1200@60Hz(遠端)
- 支援多國鍵盤語言: 英文(US)、英文(UK)、德文、德文(Swiss)、法文、西班牙文、繁體中文、日文、韓文、瑞典文、義大利文、俄文、匈牙利文、希臘文
- 採用特A級液晶面板，[無亮點保證](#)
- 可支援作業系統:Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Linux, Unix及FreeBSD


## 規格

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 電腦連接數   |                                                                                |
| 直接連接數   | 16                                                                             |
| 最大連接數   | 128 (堆疊串接)                                                                     |
| 連接埠選擇   | OSD螢幕選單、熱鍵、按鍵                                                                  |
| 連接介面    |                                                                                |
| 控制端連接埠  | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色)<br>1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)<br>1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
| KVM 連接埠 | 16 x SPHD-15 母頭 (黃色)                                                           |
| 電源      | 1 x 3 針腳交流電源插座                                                                 |
| 外接滑鼠連接埠 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)                                                     |
| 網路連接埠   | 1 x RJ-45 母頭 (黑色)                                                              |
| PON     | 1 x DB-9 公頭 (黑色)                                                               |
| 開關      |                                                                                |
| 重置      | 1 x 內嵌式按鍵                                                                      |
| 連接埠選擇   | 2 x 按鈕                                                                         |
| 電源      | 1 x 翹板開關                                                                       |
| LCD 電源  | 1 x 按鈕                                                                         |

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD 調整      | 4 x 按鈕                                                                                        |
| LED 燈       |                                                                                               |
| 線上          | 16 (綠色)                                                                                       |
| 已選擇         | 16 (橘色)                                                                                       |
| 電源          | 1 (藍色)                                                                                        |
| 鎖定          | 1 x Num Lock (綠色)<br>1 x Caps Lock (綠色)<br>1 x Scroll Lock (綠色)                               |
| 連線          | 1 (橘色)                                                                                        |
| 10/100 Mbps | 1 (橘色 / 綠色)                                                                                   |
| 模擬功能        |                                                                                               |
| 鍵盤 / 滑鼠     | PS/2                                                                                          |
| 面板規格        |                                                                                               |
| 螢幕尺寸        | 17"                                                                                           |
| 像素間距        | 0.264 mm x 0.264 mm                                                                           |
| 支援色彩        | 1670 萬色                                                                                       |
| 對比率         | 1000:1                                                                                        |
| 亮度          | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                         |
| 回應時間        | 5 ms                                                                                          |
| 觀看角度        | 170° (水平), 160° (垂直)                                                                          |
| 視訊          | 1280 x 1024 @ 75Hz ; DDC2B (本機) ;<br>1600 x 1200@60Hz ; DDC2B (遠端)                            |
| 掃描間隔        | 1 - 255 秒                                                                                     |
| 最大輸入額定值     | 100-240V AC ; 50/60 Hz ; 1A                                                                   |
| 耗電量         | 120V/31W ; 230V/39W<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境        |                                                                                               |
| 操作溫度        | 0 - 40°C                                                                                      |
| 儲存溫度        | -20 - 60°C                                                                                    |
| 溼度          | 0-80% RH, 無凝結                                                                                 |
| 機體屬性        |                                                                                               |
| 外殼材質        | 金屬                                                                                            |

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 17.18 kg ( 37.84 lb )                                 |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 48.20 x 70.63 x 4.40 cm<br>(18.98 x 27.81 x 1.73 in.) |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)          |

#### 連線圖

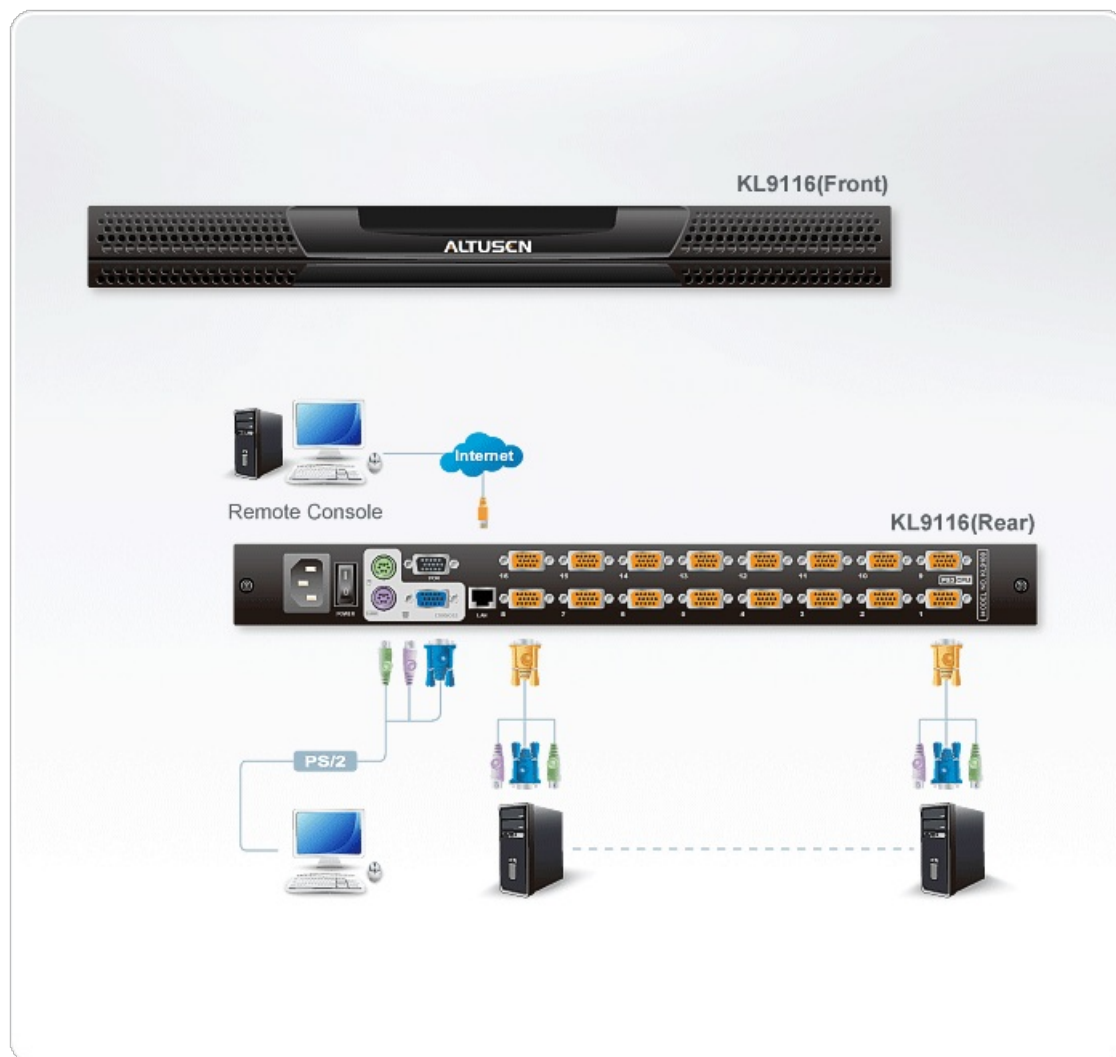

#### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.