


CS52

2埠PS/2 USB VGA Cable KVM多電腦切換器附外接式切換按鍵

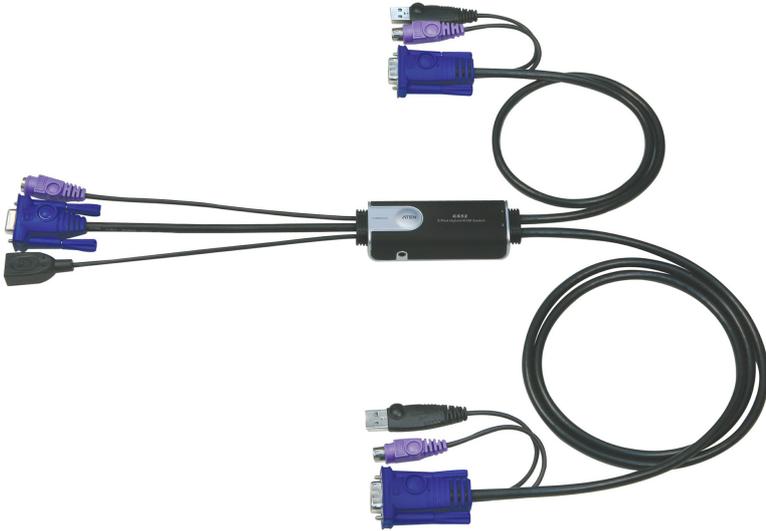

CS52 提供一組HDB-15視訊介面,1組USB滑鼠連接埠及1組PS/2鍵盤連接埠,可管控2台具有USB介面滑鼠及PS/2鍵盤的電腦主機。此外其提供輕巧的外接式切換按鍵裝置,使用者不需要將KVM放置在桌面上,透過該裝置便可輕易快速切換電腦,是相當的人性化設計,本產品也榮獲『台灣精品獎』及經濟部『優良產品設計獎』等榮耀。

* Hybrid指Keyboard為PS/2,Mouse為USB介面

[\[立即購買 \]](#)


功能

- 可從單一控制端(螢幕、PS/2鍵盤及USB滑鼠)以控制管理2台電腦主機
- 可透過外接式切換按鍵,快速選擇連接埠
- 支援微軟IntelliMouse和多數滑鼠的滾輪裝置
- USB 2.0滑鼠埠可連接USB Hub 以分享更多USB週邊設備
- 造型精巧,整合多種線材於一體(控制端0.15公尺;電腦0.6與1.2公尺)
- 超高視訊解析度-最高達2048x1536;支援DDC2B
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- 無須外接電源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#)、Linux、FreeBSD系統

規格

| | |
|-------------------------------------|--|
| 電腦連接數 | 2 |
| 連接埠選擇 | 熱鍵、外接式切換按鍵 |
| 連接介面 | |
| 控制端連接埠 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x USB Type A 母頭 (黑色) |
| KVM 連接埠 | 2 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (紫色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色) 2 x USB Type A 公頭 (黑色) |
| 外接式切換按鍵 | 1 x 迷你立體聲插孔 |
| LED 燈 | |
| 已選擇 | 2 (綠色) |
| 線材長度 | |
| 本地端 | 0.15m |
| 電腦 | 0.6m , 1.2m |
| 模擬功能 | |
| 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2 |
| 視訊 | 2048 x 1536; DDC2B |
| 掃描間隔 | 3、5、10、20 秒 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.35 kg (0.77 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

連線圖

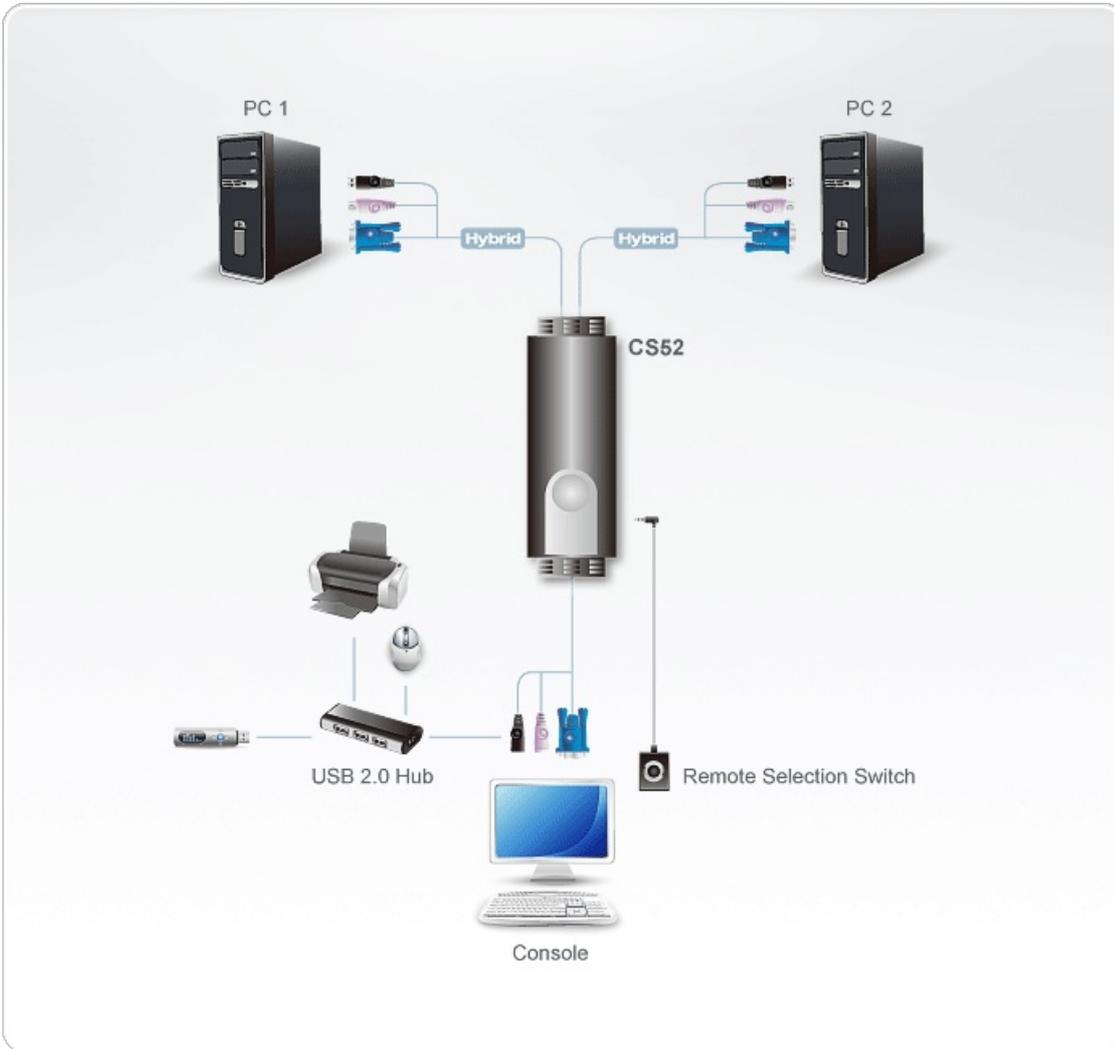

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.