

CS62KM

2埠USB鍵盤/滑鼠無邊快切帶線式KM多電腦切換器



一鍵切換 工作更順暢



CS62KM ▶
2埠USB鍵盤/滑鼠
無邊快切帶線式
KM多電腦切換器



CS62KM 是一款便利的帶線式 KM 多電腦切換器，可以透過1組鍵盤/滑鼠操控2台電腦。輕巧多工的設計，不僅能幫您節省桌面空間，讓工作流程更順暢，更提供彈性的切換方式，電腦之間的切換操作可以像按快速鍵/按鈕或按滑鼠一樣靈活，完美適合需要簡化作業流程、提高生產力的各種產業。



節省桌面空間



USB熱插拔



多樣化切換方式



USB供電設計

桌面清爽 效率加倍

精巧的設計，有助於擴充桌面工作空間，同時保持桌面整齊、井然有序，以提升工作效率！




兩台電腦之間的無邊快切功能

無邊快切功能利用直覺性的游標移動，能輕而易舉地在兩台電腦之間切換鍵盤/滑鼠焦點。在一般模式下，游標可以自由穿越兩個顯示器，特別適合需要快速多工處理的情境。而在組合模式下啟用無邊快切，則需要先按著快速鍵移動游標，有效防止不慎手誤切換，非常適合需要專注於特定電腦作業的任務。


在一般模式中啟用無邊快切

1. 啟動快速鍵設定模式（詳細步驟請參閱使用手冊）。
2. 將游標移動到兩個顯示器的屏幕邊界之間，以切換鍵盤/滑鼠的焦點。

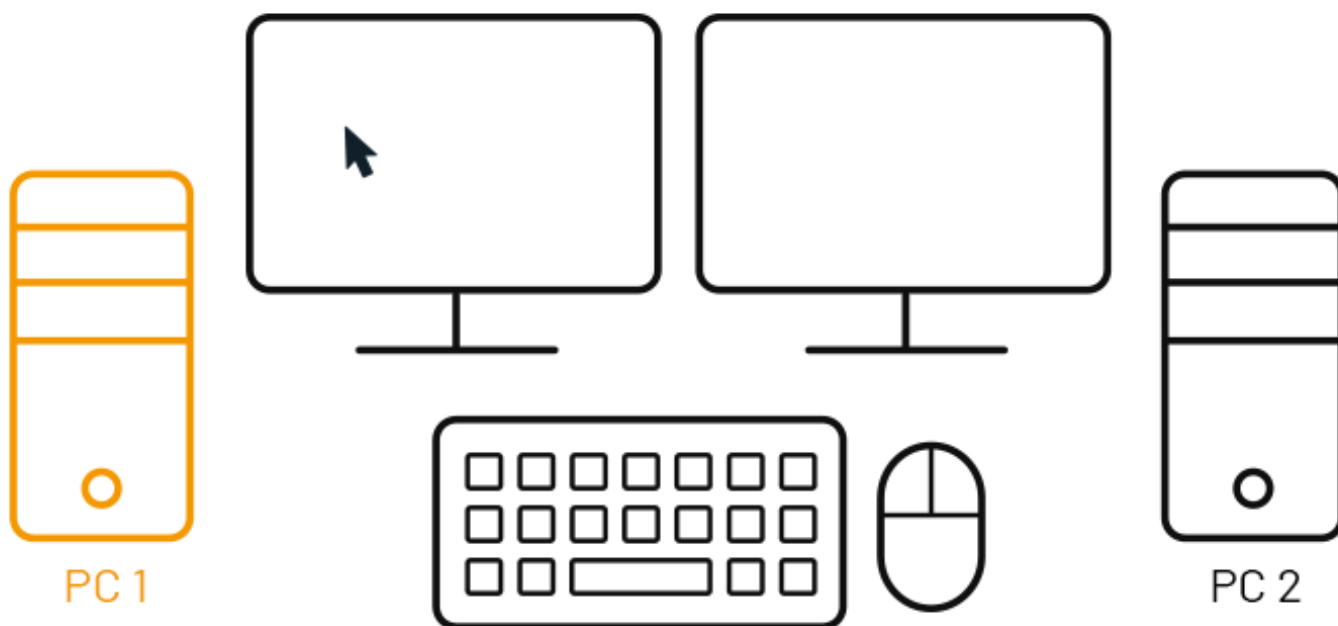

在組合模式中啟用無邊快切

1. 啟動快速鍵設定模式（詳細步驟請參閱使用手冊）。
2. 按住 Ctrl 鍵，將游標移動到兩個顯示器的屏幕邊界之間，以切換鍵盤/滑鼠的焦點。

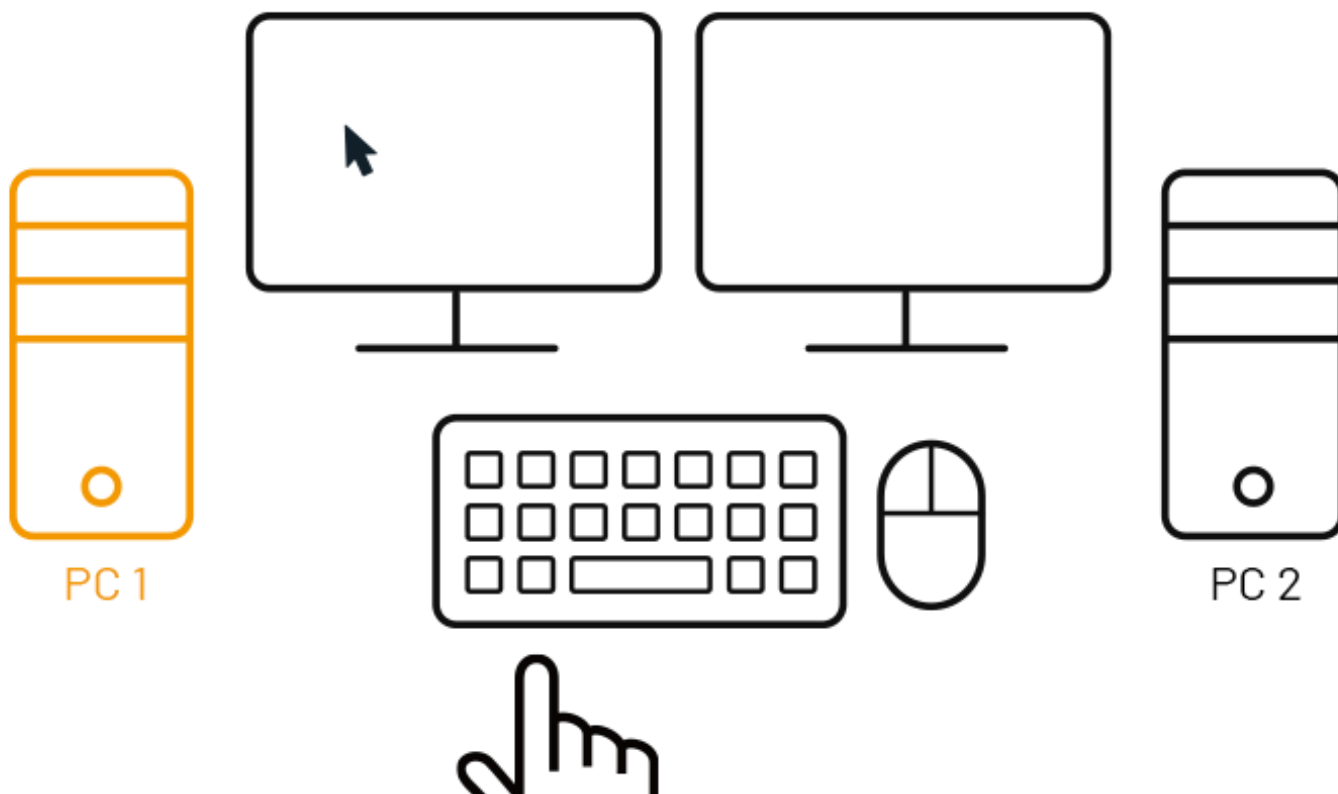

跨平台切換 隨心所欲

可在2台作業系統相同或不同的電腦，共用1組鍵盤/滑鼠，在Windows、Linux與macOS之間輕鬆切換。



支援Windows、Linux與macOS

*圖文中出現其他公司(例如Apple)的產品,僅為展示與ATEN產品的相容性,不代表ATEN與該公司有代言、贊助或為關係企業。

應用場域

CS62KM 非常適合多工且需要簡化作業流程的各種產業。




辦公室

個人工作室

客服中心

連線圖

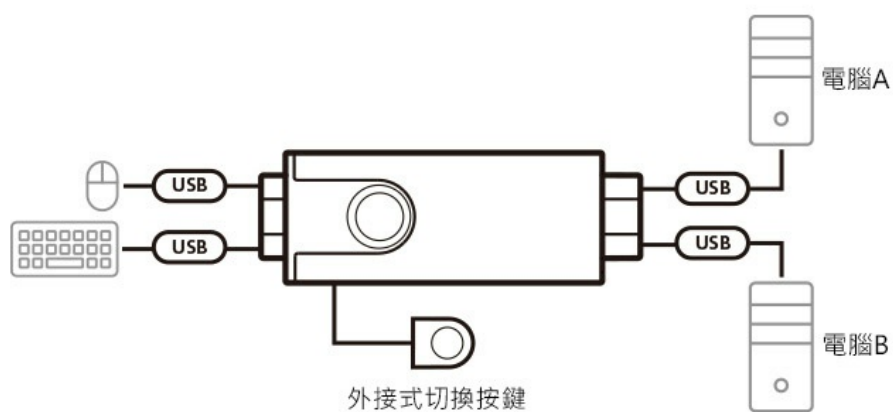

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *

CS62KM為一款2埠USB鍵盤/滑鼠連接無邊快切的帶線式多電腦切換器，使用者只需透過單一組鍵盤、滑鼠控制端即可快速切換操作2台電腦。CS62KM提供多種切換電腦裝置的方式，使用者可透過外接式切換按鍵、鍵盤快速鍵、滑鼠游標及滑鼠滾輪來切換操作電腦。

當使用者要在電腦間切換時，只需按下內建的外接式切換按鍵，即可直覺地操作切換。此功能除了提升使用者工作環境需要利用雙螢幕作業的多工效率，在發生緊急事件時，更能讓使用者迅速監控並管理操作兩台電腦。

CS62KM配備了USB供電設計，無需外接電源變壓器，即可透過USB線材連接的電腦獲取電力。CS62KM具備豐富多樣的功能，可幫助使用者簡化管理事務的繁瑣步驟、節省辦公環境桌面空間及提升工作效率，特別適合各產業中電腦控制室內複雜的多工應用需求。

功能

- 僅需一組USB鍵盤及滑鼠，即可切換操作2台電腦
- 無邊快切功能（Boundless Switching）- 只須將滑鼠游標移至螢幕邊界並超過邊界範圍後，滑鼠游標即可直接快速切換至下一台電腦所接螢幕的顯示畫面中，並可在該台電腦上操作鍵盤及滑鼠
- 可透過外接式切換按鍵、快速鍵、滑鼠游標（無邊快切功能）及滑鼠滾輪¹選擇切換欲操作的電腦
- 被控端電腦設備無需安裝軟體
- 支援韌體更新
- 支援USB熱插拔
- USB供電設計 - 無需外接電源變壓器²
- 支援Windows, iOS, Android, macOS, and Linux作業系統³


備註：

1. 滑鼠切換功能僅在滑鼠模擬模式開啟時方能使用，且僅適用於三鍵滑鼠。
2. CS62KM為USB供電設計，可透過USB線材所連接的電腦獲取電力。為獲取足夠電力，CS62KM需連接兩台電腦。
3. 無邊界快切功能 (Boundless Switching) 僅可在Windows系統下支援。

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵、滑鼠滾輪、滑鼠游標、外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭
KVM (電腦) 連接埠	2 x USB Type A 公頭
外接式切換按鍵	1 x 2.5mm音訊插孔 母頭
LED 燈	
已選擇	2 (綠)
線材長度	
本地端	0.15公尺
電腦	1.2公尺
外接式切換按鍵	1.8公尺
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
耗電量	DC 5V:0.74W:7.7BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.12 kg (0.26 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

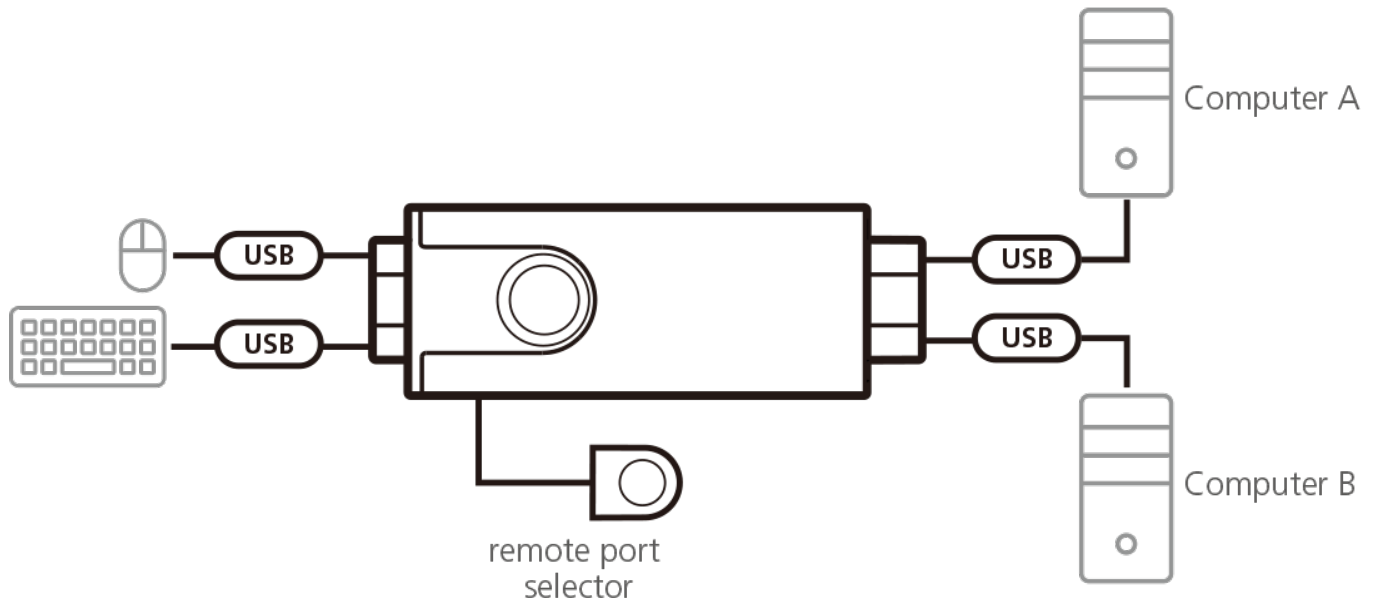

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.