

## CS64A

4埠PS/2 VGA/音訊 Cable KVM多電腦切換器(1.8公尺)



CS64A為整合6呎線材並內建PS/2介面連接埠，設計十分輕巧，可從一組控制端控管4台伺服器電腦主機。 [\[立即購買\]](#)


### 功能

- LED指示功能，可方便監控操作狀態
- 多合一的設計
- 提供自動掃描功能
- 支援音訊(Audio)輸出功能
- 內建ATEN ASIC技術晶片
- 無須外接電源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX and FreeBSD

## 規格

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電腦連接數                               | 4                                                                                                              |
| 連接埠選擇                               | 熱鍵                                                                                                             |
| 連接介面                                |                                                                                                                |
| 控制端連接埠                              | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色)<br>1 x HDB-15 母頭 (藍色)<br>1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) |
| KVM 連接埠                             | 4 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (紫色)<br>4 x HDB-15 公頭 (藍色)<br>4 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (綠色)<br>4 x 迷你立體聲插頭公頭 (綠色)               |
| LED 燈                               |                                                                                                                |
| 已選擇                                 | 4 x 綠色                                                                                                         |
| 線材長度                                |                                                                                                                |
| 電腦                                  | 1.8m                                                                                                           |
| 模擬功能                                |                                                                                                                |
| 鍵盤 / 滑鼠                             | PS/2                                                                                                           |
| 視訊                                  | 2048 x1536; DDC2B                                                                                              |
| 掃描間隔                                | 5 秒                                                                                                            |
| 作業環境                                |                                                                                                                |
| 操作溫度                                | 0 - 50°C                                                                                                       |
| 儲存溫度                                | -20 - 60°C                                                                                                     |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結                                                                                                  |
| 機體屬性                                |                                                                                                                |
| 外殼材質                                | 塑膠                                                                                                             |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.67 kg ( 1.48 lb )                                                                                            |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 7.86 x 7.86 x 3.06 cm<br>(3.09 x 3.09 x 1.2 in.)                                                               |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                                                   |

連線圖

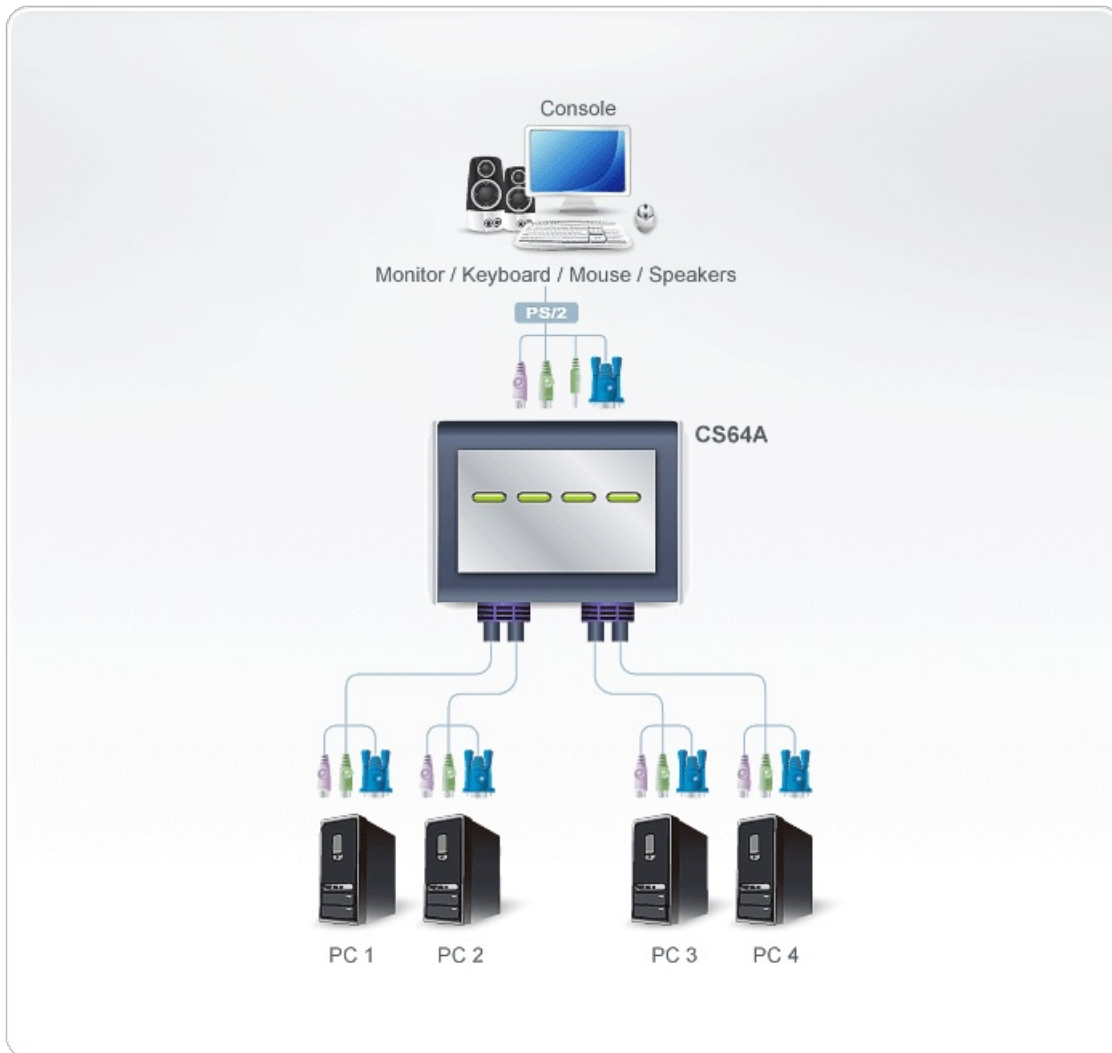

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.