Simply Better Connections

CS64U

4埠USB VGA/音訊帶線式 KVM多電腦切換器(1.8公尺)

CS64U 規格大躍進，提供內建連接線材、USB 周邊設備分享，及可讓使用者獲得最新版本的韌體更新功能。

此外，CS64U 支援Video DynaSync ™螢幕動態顯示技術，其可儲存控制端螢幕的延伸顯示辨識碼(Extended Display Identification Data, EDID)， 以保持最佳螢幕顯示解析度。CS64U 亦支援跨平台及透過熱鍵切換選擇電腦，提供最方便的桌面操作環境。[立即購買]

功能

- 一組USB控制端管理4台USB電腦
- USB滑鼠埠可連接USB 1.1 Hub以分享更多USB 1.1周邊設備
- 透過熱鍵切換選擇電腦
- 透過熱鍵選擇作業系統
- 支援音訊功能
- 跨平台支援- Windows、Linux、 Mac及Sun
- 造型精巧，內建1.8公尺連接線
- 超高視訊解析度 - 最高達2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
- 螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™) - ATEN獨家技術，能避免開機的顯示問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 支援多媒體鍵盤
- 支援無線鍵盤與滑鼠
- 支援多功能滑鼠
- 支援與模擬Sun/Mac鍵盤*
- 自動掃描功能可監看電腦操作
- 無須外接電源
- 支援韌體更新

* 1. PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤
2. Sun/Mac鍵盤僅能與Sun/Mac電腦搭配使用

規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	4 x USB Type A 公頭 (黑色) 4 x HDB-15 母頭 (藍色) 4 x 迷你立體聲插頭公頭 (綠色)
LED 燈	
已選擇	4 (綠色)
線材長度	
電腦	1.8m
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	2048 x 1536, DDC2B
掃描間隔	1 - 99 秒
耗電量	DC5V:0.9W:8BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.73 kg (1.61 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

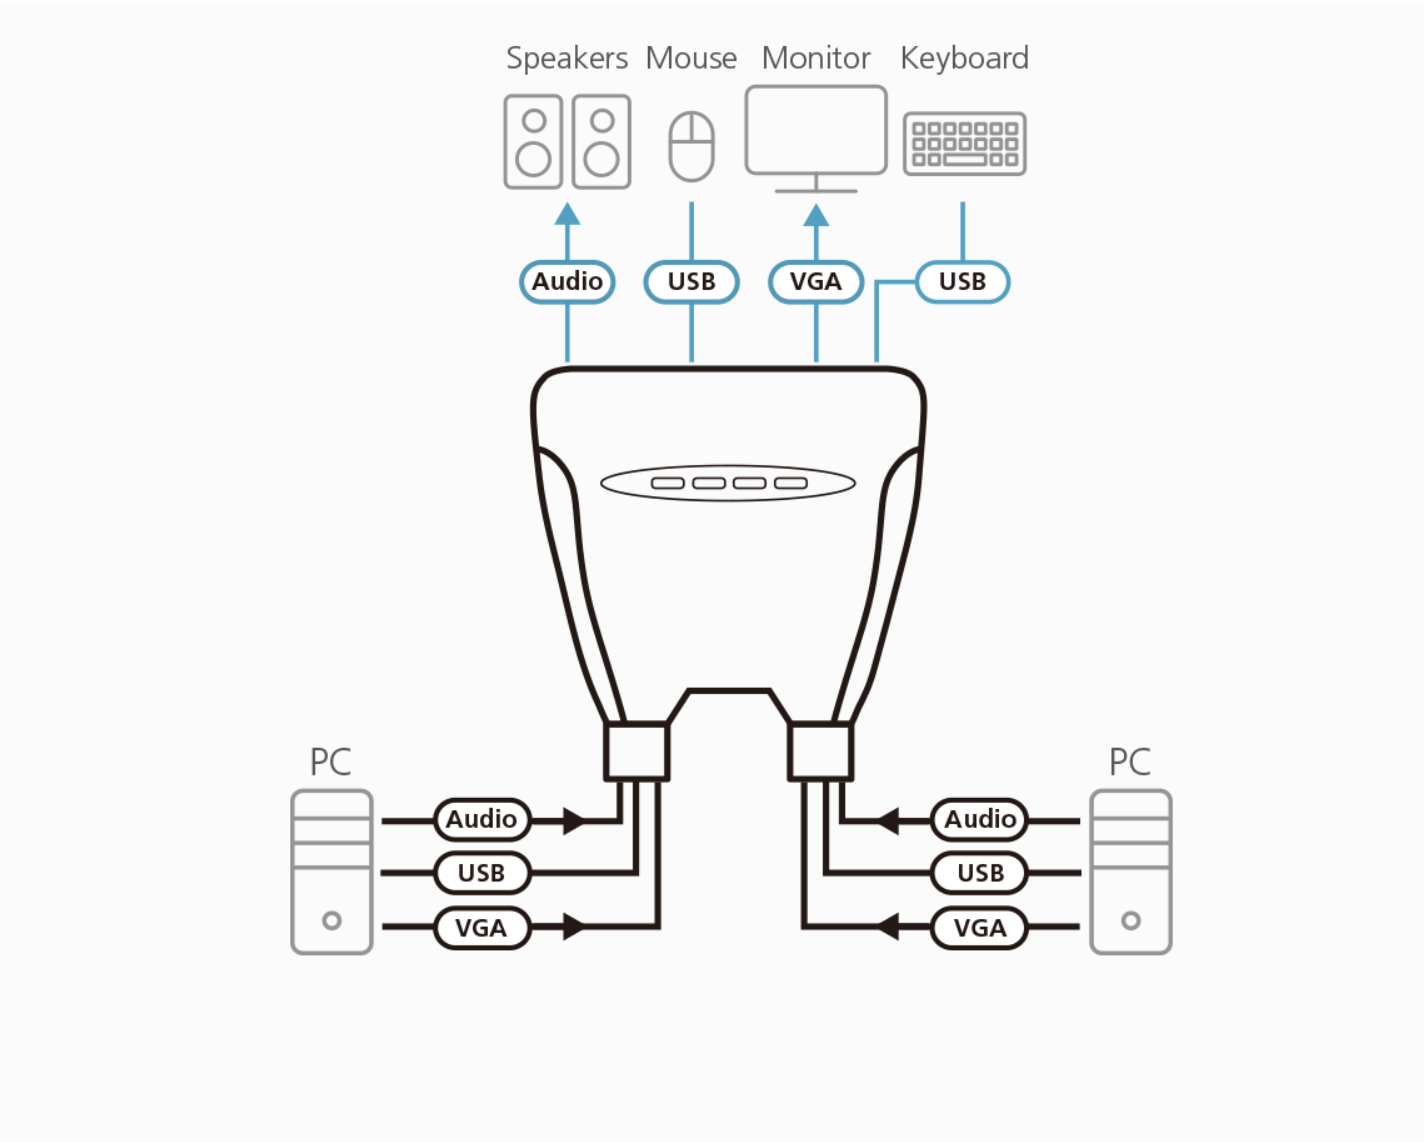

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.