

CM0264

2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVMP™多電腦切換器



一組雙螢幕控制端管理兩台DVI電腦與兩台HD電腦/設備

CM0264 2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVMP™多電腦切換器的雙螢幕控制端可分別支援一台DVI與一台HD螢幕，使用者可從由USB鍵盤、滑鼠，以及HD與DVI螢幕組成的單一控制端存取四台電腦/設備。透過CM0264的USB Hub，每台電腦能依序存取連接的周邊設備。 [\[立即購買\]](#)

CM0264 2x4 DVI-HD音訊/視訊矩陣式KVMP™多電腦兼具流線設計與創新功能，適用於多媒體SOHO環境，使用者可同時切換兩台HD與兩台DVI電腦，可從控制端透過三合一子母畫面觀看模式監控四台電腦。CM0264提供先進的桌上型KVM技術，並能有效節省桌面空間，該產品是多媒體應用的理想方案。

專利雙螢幕模式游標拖曳檔案功能



游標拖曳檔案功能 - 當使用者操控兩台螢幕時，滑鼠拖曳功能可在兩台螢幕之間來回移動並進行KVM切換功能

三合一子母畫面觀看模式



使用者最多可同時監控四台電腦，適用於桌上型多媒體應用環境



功能

- 一組雙螢幕USB控制端可獨立或同時管理兩台DVI電腦與兩台HD電腦或設備，以及兩組額外的USB設備
- 雙螢幕顯示-可在一台螢幕上控制另一台電腦，並同時從另一台螢幕監控另一台電腦
- 透過圖形化使用者介面(GUI)輕鬆操作
- 創新的桌面控管功能，使用者能在雙螢幕模式下進行檔案傳輸、複製-貼上與游標拖曳檔案功能
- 內建2埠USB 2.0 Hub；完全相容USB 2.0規格
- 支援KVM、USB周邊設備與音訊獨立切換
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵與GUI輕鬆切換選擇電腦
- 相容HDMI與 HDCP規格
- 支援Dolby True HD與DTS HD Master Audio
- 高視訊解析度-最高達1920x1200(DVI Single Line), 1080p(HDMI)
- 支援寬螢幕解析度
- 跨平台支援-Windows, Linux, Mac
- 游標拖曳檔案功能-在雙螢幕模式下，滑鼠拖曳功能可在兩台螢幕間來回移動並進行KVM切換功能
- 螢幕動態同步顯示(Video DynaSync™)技術-ATEN獨家技術，能避免螢幕開機時產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕解析度
- 電源開啟偵測-若其中一台電腦的電源關閉，CM0264可自動切換至另一台電源開啟的電腦
- 控制端鍵盤埠模擬/bypass功能，可支援大多數遊戲/多媒體鍵盤
- 完整的鍵盤模擬功能可避免開機所產生的問題
- 支援及模擬Mac鍵盤*
- 自動掃描模式可監看所有電腦與HDMI設備
- 支援韌體更新


- * 1. PC鍵盤組合可模擬Mac鍵盤
2. Mac鍵盤僅能與Mac電腦搭配使用

規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	熱鍵，圖形化介面，按鈕，滑鼠游標移動
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色；後面板) 1 x DVI-I 母頭 (白色) 1 x HD 母頭 (黑色) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色；1 x 前，1 x 後) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色；1 x 前，1 x 後)
KVM 連接埠	4 x USB Type B 母頭 (白色) 2 x HD 母頭 (黑色) 2 x DVI-I 母頭 (白色) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色；1 x 前面板；1 x 後面板)
開關	
已選擇	5 x 按鈕
LED 燈	
KVM	5 (橘色/綠色)
音源	5 (綠色)

USB	5 (綠色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	1080p (HDMI) / 1920 x 1200 (DVI)
掃描間隔	1 - 99 秒 (預設值 : 5 秒)
耗電量	DC5.3V, 10W 附註: ● 單位=瓦特 : 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h : 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.86 kg (1.89 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	26.00 x 7.73 x 4.20 cm (10.24 x 3.04 x 1.65 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

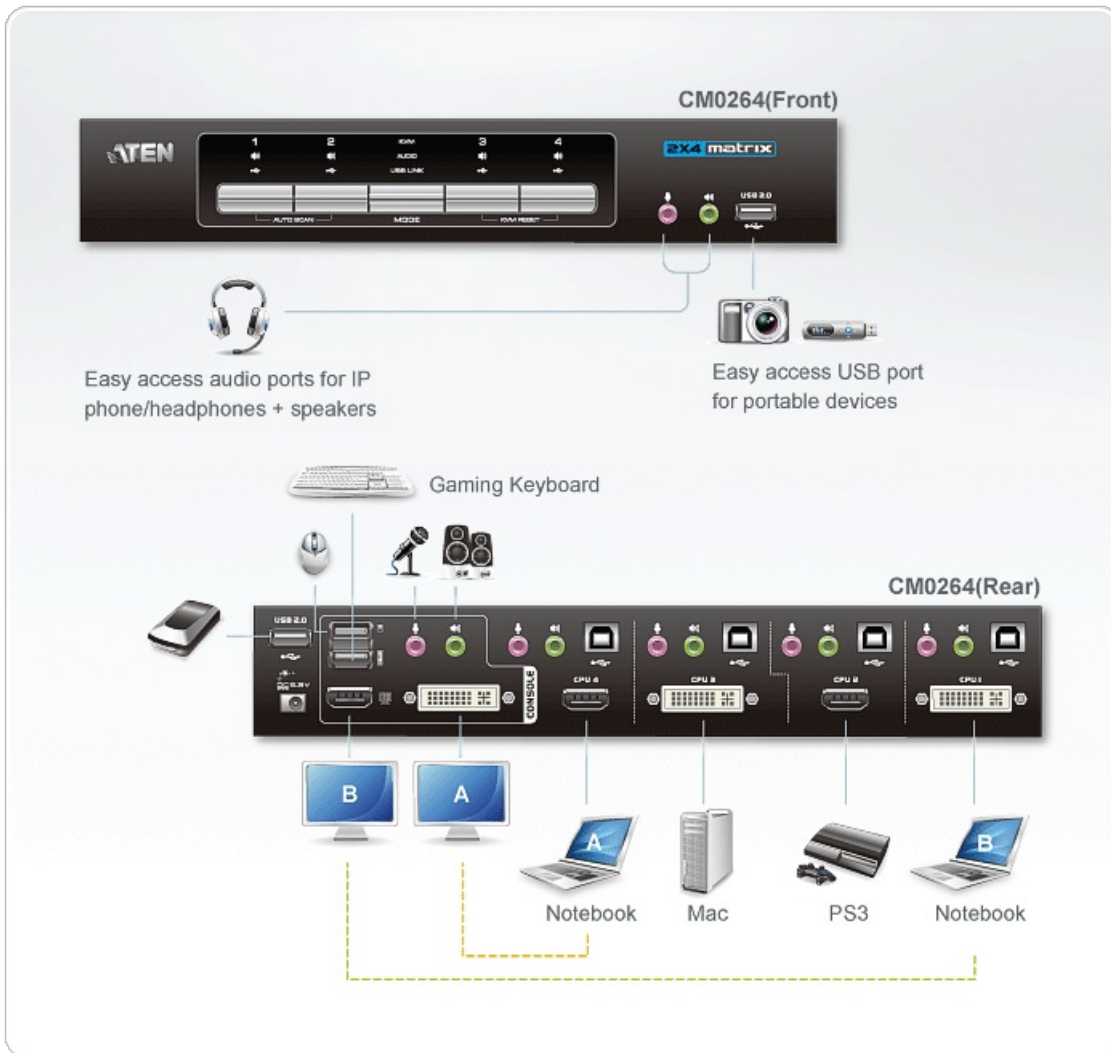

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.