CS12

PS/2 KVM多電腦切換器

CS12 為內建PS/2介面的KVM切換器，提供一組控制端管控兩台伺服器電腦主機，並可藉由切換器上端的按鍵，或是透過控制端鍵盤上的熱鍵組合，進行電腦的選擇切換。這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。

功能

- 支援Microsoft IntelliMouse、羅技MouseMan、FirstMouse，及IBM的 Scrollpoint等滑鼠
- 鍵盤與滑鼠模擬功能，可讓電腦自由開機
- 於切換時，會自動儲存及恢復Caps Lock, Num Lock, 及 Scroll Lock的狀態
- 安裝容易，無需額外的軟體，只需將線材接續至電腦，即可完成安裝
- 操作容易-可透過按鈕或是熱鍵功能選擇電腦主機；並具自動掃描功能可提供使用者方便地監控電腦操作
- LED指示功能可方便監控使用狀態
- 無須外接電源
- 可支援作業系統:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX 透過轉接器可支援Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9

規格

連接埠選擇	按鈕開關 / 熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x Mini Din-6 母頭 (紫色) 1 x Mini Din-6 母頭 (綠色) 1x HDB-15 母頭 (藍色)
電腦	2 x Mini Din-6 母頭 (紫色) 2 x Mini Din-6 母頭 (綠色) 2 HDB-15 公頭 (藍色)
LED 燈	
已選擇	2
模擬功能	
鍵盤	PS/2
滑鼠	PS/2
視訊解析度	1920 x 1440 (最高); DDC2B
耗電量	DC 9V 80mA (最高) 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
掃描間隔	5 秒
外殼材質	塑膠
機體屬性	
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.14 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.55x9.60x2.80cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

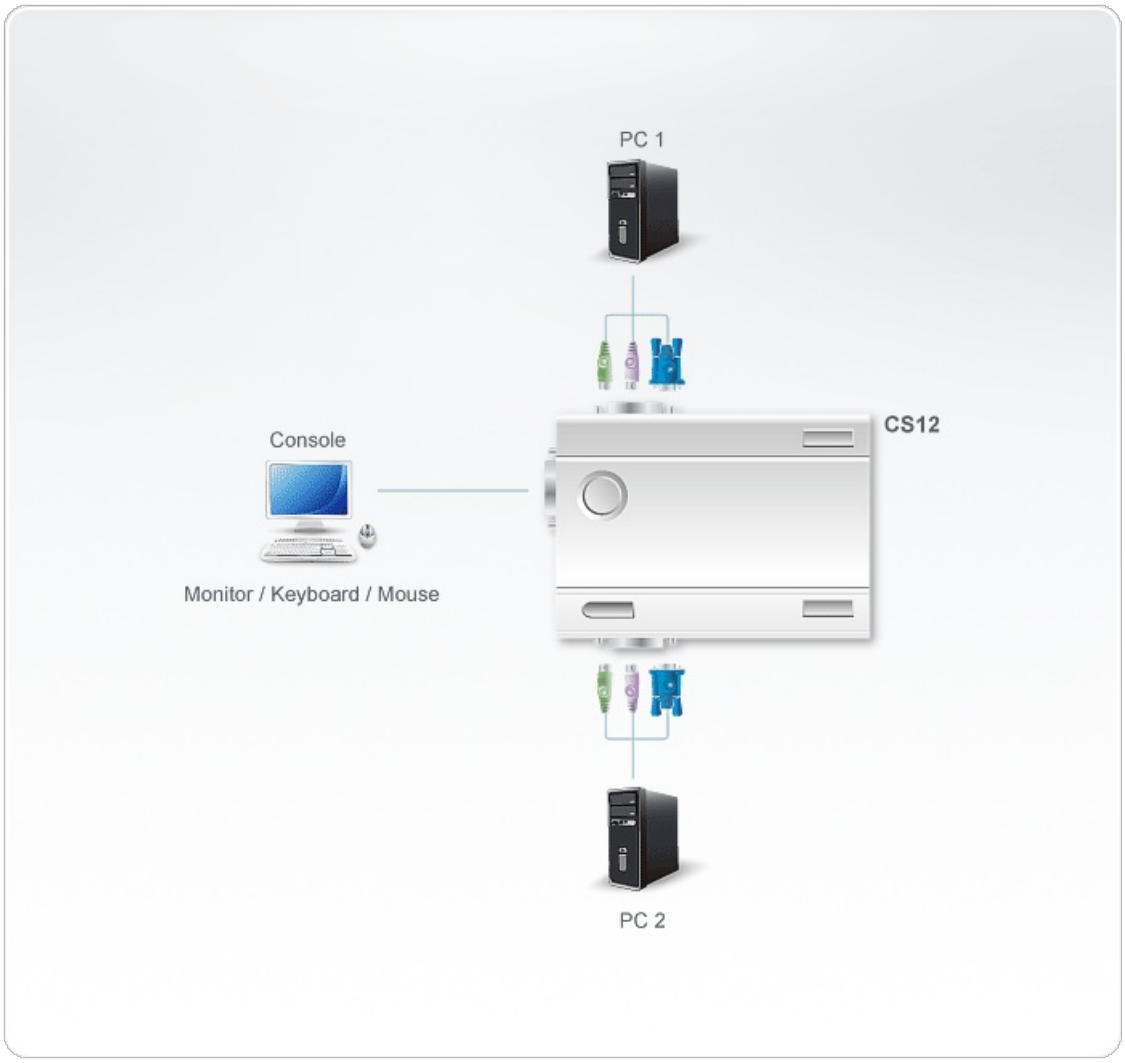

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.