

## CS1734A

4埠USB VGA/音訊 KVMP™多電腦切換器



CS1734A 4埠USB KVMP™多電腦切換器內建前後端USB連接埠，並提供音訊訊號連接頭，可讓使用者從單一的控制端輕鬆地集中控管電腦與週邊裝置。

### 功能


- 前後端內建2組USB連接埠功能
  - 支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限KVM切換器的切換鎖定
  - 可透過熱鍵開啟或關閉警示音
  - 完善的鍵盤與滑鼠模擬功能，可自由的重新開機及即時切換電腦
  - 良好視訊品質，解析度最高可達2048x1536; 並支援DDC2B
  - 韌體更新功能
  - 內建音訊功能
  - 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置。(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
  - 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Sun 及 FreeBSD
  - 可支援及模擬SUN/Mac鍵盤功能鍵\*
- \* 1. 若控制端使用一般PC 鍵盤,則可透過模擬方式執行SUN/Mac鍵盤功能鍵。  
2. 若控制端欲使用Sun 或Mac 的鍵盤, 則PC端必須搭配使用SUN或Mac的電腦

### 規格

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電腦連接數         | 4                                                                                                             |
| 連接埠選擇         | 熱鍵、按鈕                                                                                                         |
| USB 埠 / 音訊埠選擇 | 熱鍵                                                                                                            |
| 連接介面          |                                                                                                               |
| 控制端連接埠        | 2 x USB Type A 母頭 (白色)<br>1 x HDB-15 母頭 (黑色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) |
| KVM 連接埠       | 4 x SPHD-15 母頭 (黃色)<br>4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)<br>4 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)                          |
| USB連接埠        | 2 x USB Type A 母頭 (黑色)                                                                                        |

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 韌體更新                                | 1 x RJ-11 母頭 (黑色)                                                                          |
| 電源                                  | 1 x DC電源插座                                                                                 |
| 開關                                  |                                                                                            |
| 連接埠                                 | 4 x 按鈕                                                                                     |
| 韌體更新                                | 1 x 滑動式按鍵                                                                                  |
| LED 燈                               |                                                                                            |
| 線上 / 已選擇                            | 4 (橘色)                                                                                     |
| USB 連結                              | 4 (綠色)                                                                                     |
| 模擬功能                                |                                                                                            |
| 鍵盤 / 滑鼠                             | USB                                                                                        |
| 視訊                                  | 2048 x 1536; DDC2B                                                                         |
| 掃描間隔                                | 1 - 99 秒                                                                                   |
| 耗電量                                 | DC5V:1.02W:30BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境                                |                                                                                            |
| 操作溫度                                | 0 - 50°C                                                                                   |
| 儲存溫度                                | -20 - 60°C                                                                                 |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結                                                                              |
| 機體屬性                                |                                                                                            |
| 外殼材質                                | 金屬                                                                                         |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.78 kg ( 1.72 lb )                                                                        |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                         |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                               |

# 連線圖

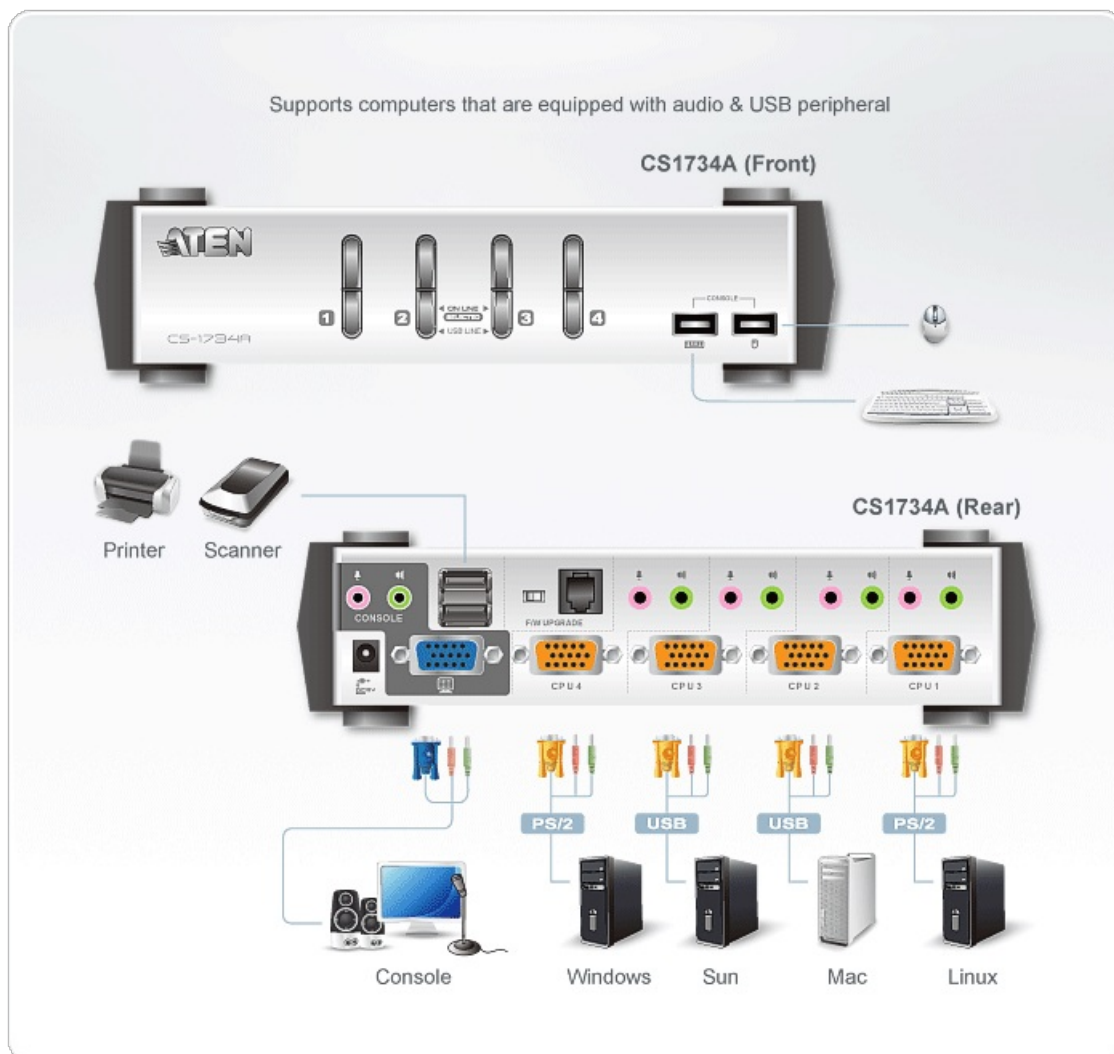

## **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.