Simply Better Connections

# CS1734A

4埠USB VGA/音訊 KVMP™多電腦切換器

CS1734A 4埠USB KVMP™多電腦切換器內建前後端USB連接埠，並提供音訊訊號連接頭，可讓使用者從單一的控制端輕鬆地集中控管電腦與週邊裝置。

## 功能

- 前後端內建2組USB連接埠功能
- 支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限KVM切換器的切換鎖定
- 可透過熱鍵開啟或關閉警示音
- 完善的鍵盤與滑鼠模擬功能，可自由的重新開機及即時切換電腦
- 良好視訊品質，解析度最高可達2048x1536; 並支援DDC2B
- 韌體更新功能
- 內建音訊功能
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置。(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支援及模擬SUN/Mac鍵盤功能鍵*
  * 1. 若控制端使用一般PC 鍵盤,則可透過模擬方式執行SUN/Mac鍵盤功能鍵。
  2. 若控制端欲使用Sun 或Mac 的鍵盤, 則PC端必須搭配使用SUN或Mac的電腦

## 規格

| | |
|---|---|
| 電腦連接數 | 4 |
| 連接埠選擇 | 熱鍵、按鈕 |
| USB 埠 / 音訊埠選擇 | 熱鍵 |
| 連接介面 | |
| 控制端連接埠 | 2 x USB Type A 母頭 (白色)<br>1 x HDB-15 母頭 (黑色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) |
| KVM 連接埠 | 4 x SPHD-15 母頭 (黃色)<br>4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)<br>4 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) |
| USB連接埠 | 2 x USB Type A 母頭 (黑色) |

| | |
|---|---|
| 韌體更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) |
| 電源 | 1 x DC電源插座 |
| 開關 | |
| 連接埠 | 4 x 按鈕 |
| 韌體更新 | 1 x 滑動式按鍵 |
| LED 燈 | |
| 線上 / 已選擇 | 4 (橘色) |
| USB 連結 | 4 (綠色) |
| 模擬功能 | |
| 鍵盤 / 滑鼠 | USB |
| 視訊 | 2048 x 1536; DDC2B |
| 掃描間隔 | 1 - 99 秒 |
| 耗電量 | DC5V:1.02W:30BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0–80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.78 kg ( 1.72 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

## 連線圖

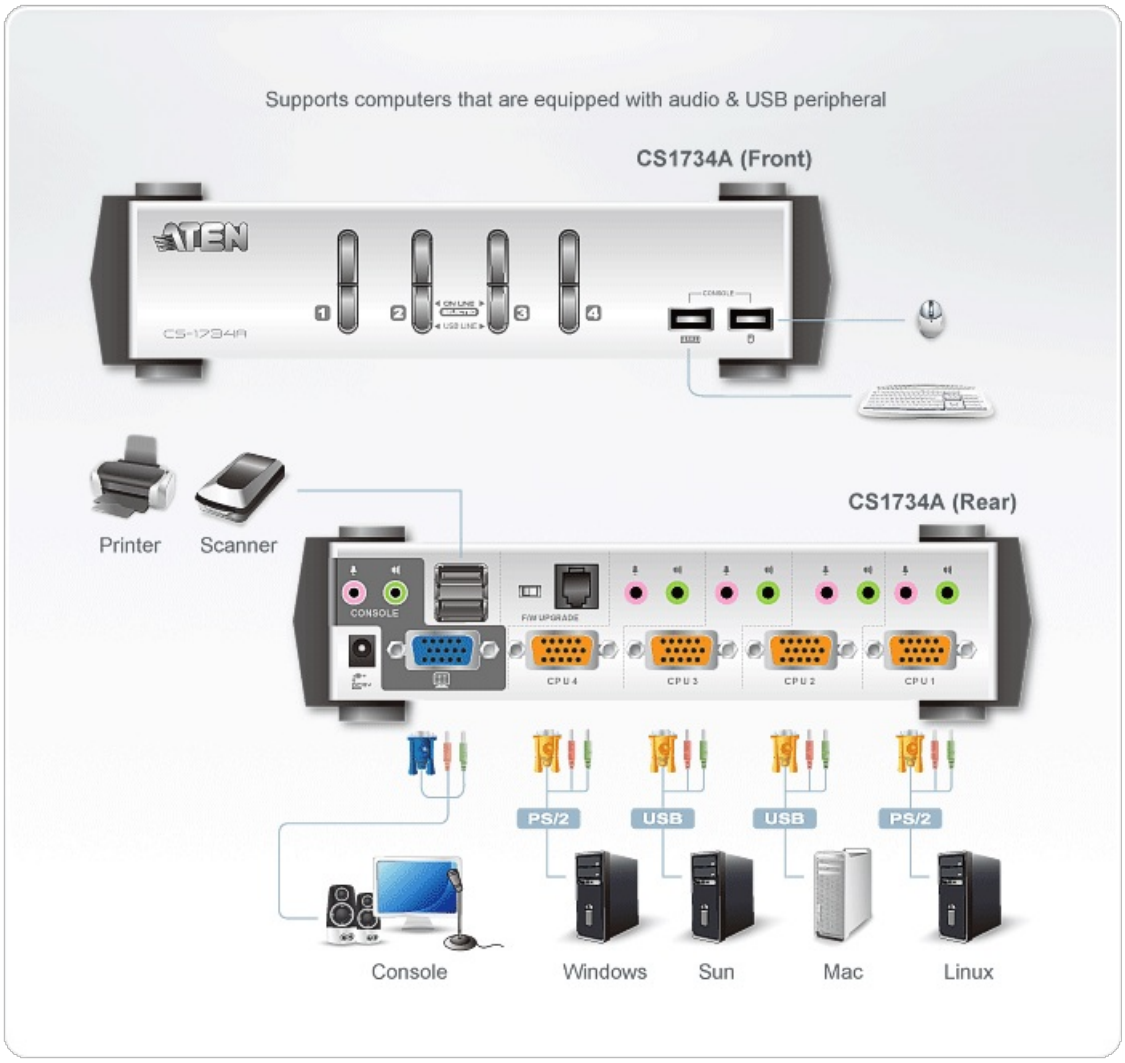


***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.