

CS1774

4埠USB VGA/音訊 KVM™ 多電腦切換器 (具備Ethernet Hub功能)



CS1774 為內建三合一(KVM Switch、USB2.0及Ethernet)功能的KVM多電腦切換器。透過1組USB介面的鍵盤、滑鼠與螢幕搭配，可同時管控4台伺服器電腦主機，此外內建USB連接埠與Ethernet Switch 連接埠，可快速存取USB週邊設備，及輕鬆分享網路資源。 [\[與業務聯絡\]](#)

功能


- 內建2個USB2.0 連接埠與5個10/100Mbps Ethernet Switch Hub。 Ethernet Switch Hub具備可隨插即用及自動感測雙速(乙太網路/高速乙太網路)，並符合IEEE 802.3 / 802.3u標準
- 具備熱鍵控制蜂鳴器開/關功能
- [支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限KVM切換器的切換鎖定](#)
- 支援音訊切換
- 可支援作業系統:WIN98、WIN ME、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、[Windows Vista](#)、 LINUX、 Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9
- 可支援及模擬SUN/Mac鍵盤功能鍵*
 - * 1. 若控制端使用一般PC 鍵盤,則可透過模擬方式執行SUN/Mac鍵盤功能鍵。
 - 2. 若控制端欲使用Sun或Mac的鍵盤,則PC端必須搭配使用SUN或Mac的電腦

規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	熱鍵、按鈕
USB 埠 / 音訊埠選擇	熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
KVM 連接埠	4 x SPHD-15 母頭 (綠色) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)

開關	
連接埠	4 x 按鈕
LED 燈	
USB 連結	4 (綠色)
10/100 Mbps	5 (綠色)
線上 / 已選擇	4 (橘色)
連線	5 (綠色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	1 - 99 秒
耗電量	DC 5.3V; 5W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20°-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.92 kg (2.03 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

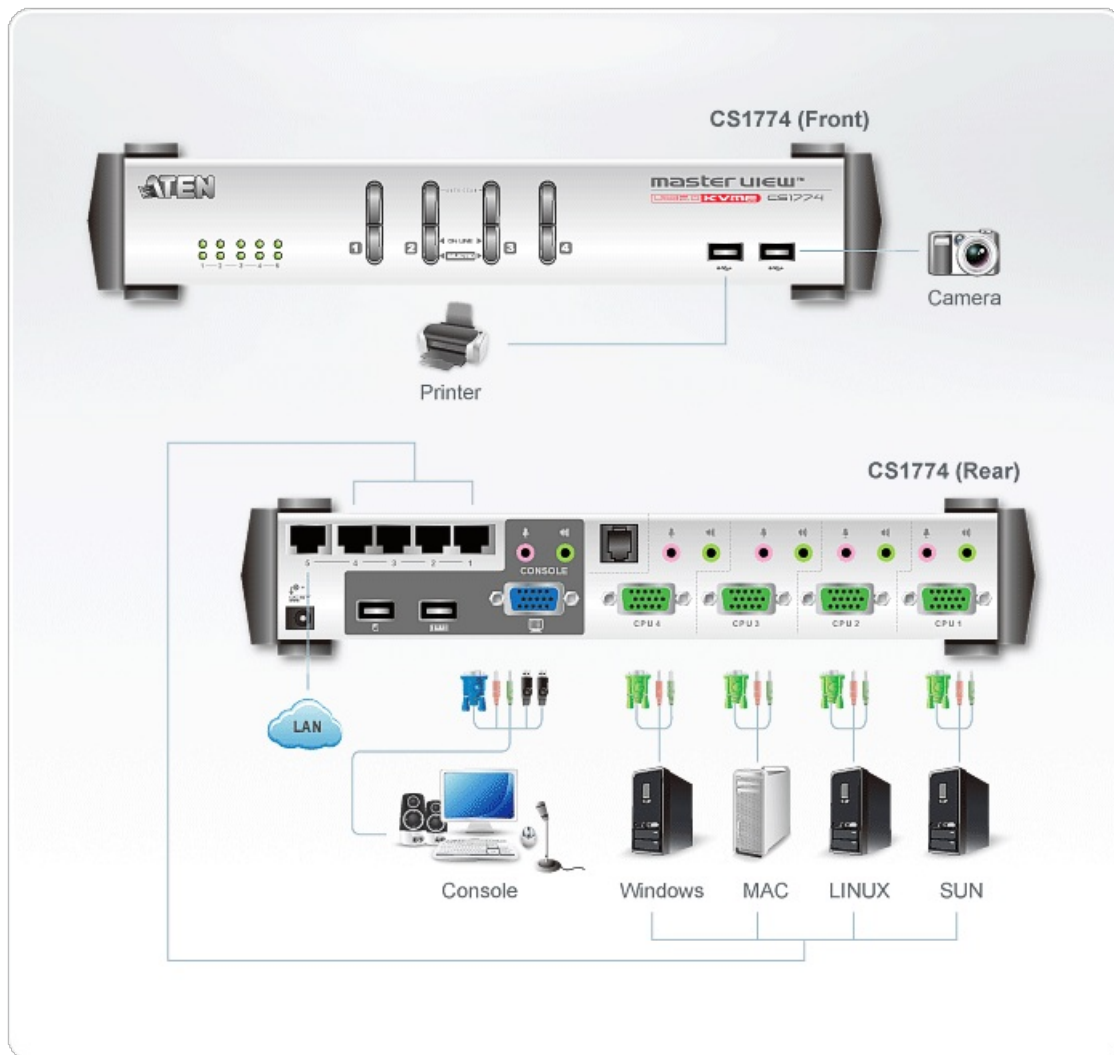

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.