

## CS1782A

2埠USB DVI Dual Link/CH7.1音訊 KVMP™多電腦切換器



CS1782A USB DVI Dual Link KVMP™多電腦切換器的推出，為KVM產品功能創造了革命性的新方向。此款產品整合了2埠KVM多電腦切換器與2埠USB Hub，同時支援DVI介面的螢幕與音訊功能。此外，CS1782A提供的進階功能，例如支援[nVidia 3D Vision ready](#) 120Hz 3D顯示、遊戲鍵盤，並可透過滑鼠切換選擇連接埠，提供用戶彈性化、方便的使用環境。[\[立即購買\]](#)



### 功能

- 2埠DVI KVMP™多電腦切換器，支援USB 2.0與7.1立體環繞聲道
- 一組USB控制端可控管2台電腦與2台額外的USB裝置
- 內建的2埠USB 2.0 Hub完全符合USB 2.0規範
- 具備7.1聲道環繞音效支援
- 可透過前面板按鍵、熱鍵與滑鼠選擇電腦 **NEW!**
- 跨平台支援—Windows, Linux, Mac與Sun\*
- 可獨立切換電腦、USB周邊設備與音訊
- 支援DVI digital與DVI analog螢幕—符合DVI規格
- 高視訊解析度：1920 x 1200@60Hz(Single Link)；2560 x 1600@60Hz(Dual Link)
- nVidia 3D Vision Ready：搭配120Hz LCD螢幕與3D立體眼鏡，可創造出具有1920 x 1080解析度的3D環境
- 支援寬螢幕解析度
- 相容HDCP規格
- ATEN獨家螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™)—在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度,能避免電腦開機時發生解析度不相容的狀況
- 電源開啟偵測—若使用中的電腦關機，CS1782A/CS1784A會自動切換至次台電源開啟的電腦 **NEW!**
- 控制端滑鼠埠模擬/bypass功能—支援多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 控制端鍵盤bypass功能—支援多數遊戲/多媒體鍵盤 **NEW!**
- 支援鍵盤與滑鼠訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Mac/Sun鍵盤\*
- 支援多國語言鍵盤—英文、日文、法文
- 自動掃描模式—可定時自動監看所有電腦
- 韌體更新

- \* 1. PC鍵盤組合可模擬Mac/Sun鍵盤
2. Mac/Sun鍵盤僅能與Mac/Sun電腦搭配使用


### 規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵、按鈕、滑鼠

連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色 ; 後面板) 1 x DVI-I 母頭 (白色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (綠色 ; 1 x 前面板, 1 x 後面板) 1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (藍色) 1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (灰色) 1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (黑色) 1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (橘色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (粉紅色 ; 1 x 前面板, 1 x 後面板)
KVM 連接埠	2 x USB Type B 母頭 (白色) 2 x DVI-I 母頭 (白色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (綠色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (藍色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (灰色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (黑色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (橘色) 2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (粉紅色)
電源	1 x DC電源插座
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色 ; 1 x 前面板, 1 x 後面板)
開關	
電源已選擇	2 x 按鈕
LED 燈	
USB 連結	2 (綠色)
線上 / 已選擇	2 (橘色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	DVI 雙鏈結 : 2560 x 1600 ; DVI 單鏈結 : 1920 x 1200
掃描間隔	1 - 99 秒 (預設值 : 5 秒)
耗電量	DC5.3V:3.3W:41BTU/h  附註: ● 單位=瓦特 : 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h : 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.90 kg ( 1.98 lb )

尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

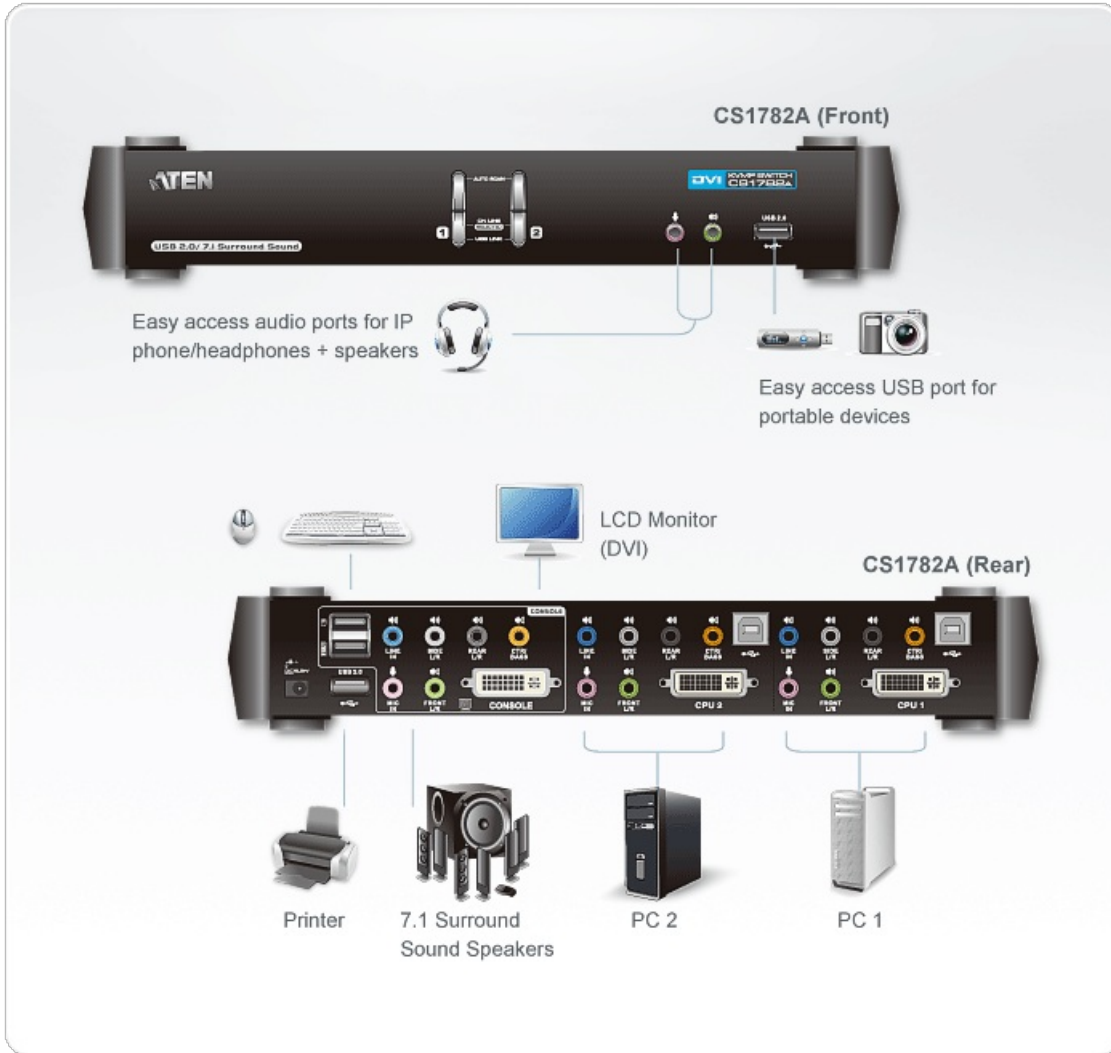

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.