

CS742H

2埠USB 4K HDMI雙螢幕KVMP™多電腦切換器 (附完整線材)





ATEN CS742H 2 埠 KVM 切換器,專為 2 台電腦、雙螢幕的多工任務而設計。你只需要一組鍵盤與滑鼠,就能維持桌面清爽,同時輕鬆掌控 2 台 HDMI 電腦與 2 台 HDMI 螢幕。

- 搭配CS742H,你可以:

 · 透過面板技線、熱線、滑鼠或外接式切換技鍵,直覺又彈性地切換。

 · 2 埠 USB 集線器共用周邊,随插即用。

 · 享受最高 4K60 的清晰聲鏡。

 跨平台相容:Windows、Mac、Linux。

不論是日常辦公、內容創作、混合辦公,或是想把娛樂設備整理得更俐落,CS742H都會是好上手的桌面工具。





極致畫質 , 細節清晰可見

最高支援 4K@60Hz 解析度,無論是圖像處理、影像剪輯或日常作業,皆可呈現卓越的視覺效果與色彩準確度。

獨家技術,畫面切換流暢

CS742H 內建 ATEN 獨家 Video DynaSync™ 技術,可優化顯示解析度;每次切換連接埠,仍維持一致的視窗大小與圖示位置,避免因重新讀取 EDID 而有閃爍或跑版。



周邊共用,資料傳輸更便利

透過隨插即用的 USB 埠,輕鬆地在 2 台電腦間共用外接硬碟、隨身碟與印表機等各類 USB 2.0 裝置,有效提升工作效率及資料存取彈性,無需額外的<u>擔充基座</u>。





多元切換方式 , 隨需應變

支援面板切換、鍵盤熱鍵、滑鼠與外接式切換按鍵 4 種方式,使用者可依自身工作習慣快速切換控制電腦,操作更加直覺又順手。



完整配件 , 一次到位

隨附完整的安裝配件,包括 4 條 HDMI 傳輪線、2 條 USB 2.0 A 轉 B 連接線、1 組電源變壓器,以及 1 組外接式切換按鍵。即買即用,快速建置無障礙。



適用場景廣泛 , 打造高效控制

CS742H 可簡化多工任務的工作流程,在2台電腦、雙螢幕共用一組鍵盤和滑鼠,打造簡潔有序的桌面空間,非常適合個人或專業工作者。





HDBaseT認證



聯繫 ATEN 專家

請填寫表格,ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字*	
請輸入您的姓氏*	
請輸入您的公司/單位 *	
- 請選擇採購用途 *	1
請輸入您的電子郵件*	
手機/市話/公司電話及分機	
- 最符合您的描述 *	1
- 請選擇您的產業別 *	·
具丕右任何甘宁咨钟亜生新 我 們?*	















Peripheral Sharing



Video DynaSync™



ATEN CS742H 2埠USB 4K HDMI雙益幕KVMP™多電腦切換器,專為需要同時操作兩台電腦的專業使用者所設計,提供高效的系統切換,並維持高畫質顯示與USB周邊共享功能。CS742H支援雙HDMI螢幕顯示,最高解析度達4096 x 2160 @ 60Hz,提供極致清晰的影像品質,特別適用於設計、財務與多媒體製作等專業領域。

使用者僅需一組USB鍵盤、滑鼠及共用USB周邊裝置,即可輕鬆操作兩台電腦,簡化桌面佈線並降低硬體建置成本。CS742H提供多種切換電腦方式,包括面板按鍵、外接式切換按鍵、熱鍵以及滑鼠滾輪,讓使用者可以靈活因應不同工作環境與操作偏好。CS742H支援USB周邊共享功能,讓使用者可在兩台電腦間共用USB裝置,例如外接硬碟、網路攝影機或印表機。

CS742H随附完整的傳輸線與變壓器,確保即插即用、快速安裝,無須額外採購,減少部署時間並避免相容性問題。此外,CS742H支援開機偵測功能,能自動切換至已開機的電腦,相容Windows、Mac與Linux等多種作業系統,並支援熱插拔功能與 韌體升級,是雙電腦、多螢幕高效管理的理想解決方案。

- 僅需一組USB鍵盤與清鼠即可控制2台電腦,有效簡化佈線並降低多電腦系統的建置成本
 卓越的影像品質 支援最高解析度4096×2160 @ 60 Hz與5120×1440 @ 60 Hz
 提供多種電腦切換方式 面板按鍵,外接式切換投線,熟鍵與滑鼠滾輪
 獨寡水TEN營華,動態同步膨;大接術,切換電腦時自動調整最佳解析度並維持視窗排列一致,確保多系統工作流程順暢
 支援多平台作業系統 Windows、Mac、Linux
 支援USB同邊裝置共享功能
 随期附有需要的时内MI/ USB何韓線與變壓器,無須額外採購,確保即插即用、快速部署,大幅減少安装準備時間與相容性疑慮
 開機偵測功能,可自動切換至下一台已啟動的電腦
 支援多數遊戲,多媒體觀觀與另此能詞(模擬或Bypass模式)
 自動掃描功能,可持續監控所有連線設備狀態
 即插即用設計 黑需要装任何軟體或額外設定
 支援多數法商法的

規格


報題	AME		
接続介面	電腦連接數	2	
2x USB TypeA 母親	連接埠選擇	熱鍵、前面板按鍵、滑鼠滾輪、外接式切換按鍵	
2 × FDMM 砂球(利)	連接介面		
株 x HDMI 可収 (周)	控制端連接埠	2 x HDMI 母頭 (黑)	
Table	KVM (電腦) 連接埠	2 x USB3.1 Gen1 Type-B 母頭 (藍) 4 x HDMI 母頭 (黑)	
VSB連接桿 2 x USB2.0 Type-A 母類 (Ei. 2 x 前服装) 日本	外接式切換按鍵	1 x 2.5mm 音訊插孔 母頭	
日本	電源	1 x DC 電源插孔	
正直接 2 x 按键 LED 偿 線上 / 已遊標 2 (情) 模型//用限 USB 模型 高速4068 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz 排殖開陽 1-99 秒 (精致性:5秒) 耗電量 DC55/3.63W-438TUh 附註: - 解位。EDF: 表示設備在沒有分部負數備況下的典型功率損耗 - 解位。ETUh: 表示設備高額時均功率損耗 作業環境 0-40°C 健作温度 0-40°C 健康 0-80% RH, 無連結 機體剛性 分類材質 虚集、型膠 0-47 kg (1.04 lb) 同(公分), kg (公斤), lb(英德) 0-47 kg (1.04 lb) 尺寸、長、業 高 (四(公分), la (英時) 20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.56 x 3.22 x 0.38 ln)	USB連接埠	2 x USB2.0 Type-A 母頭 (白; 2 x 前面板)	
Manual	門朋		
検担 Page P	已選擇	2 x 按鍵	
接親功能 USB 高速4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz 日本	LED 增		
遊盤 / 清鼠	線上/已選擇	2 (橘)	
横指側隔 1-99 秒 (預設値:5秒) 軽電量 DCSV:3.63W:43BTUh 開註: ・単位-E材: 表示設備在沒有外部負數情况下的典型功率損耗 ・単位-E材: 表示設備滿載時的功率損耗 排作温度 0-40°C 儲存温度 -20-60°C 湿度 0-80% RH, 無凝結 機體欄性 外殼材質 金鷹、塑膠 重量 (公元), lb(英镑) 尺寸・長×寛×高 cm (公分), in. (英明)	模擬功能		
指摘開隔	鍵盤/滑鼠	USB	
FR	視訊	高達4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz	
附註:	掃描間隔	1-99 秒 (預設值: 5秒)	
操作温度 0-40°C	耗電量	附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗	
確存温度	作業環境		
 	操作溫度	0-40°C	
機體屬性	儲存溫度	-20-60°C	
外殻材質 金屬、塑膠 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) 0.47 kg (1.04 lb) 尺寸 - 長×寛×高 cm (公分), in. (英吋) 20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)	溼 度	0-80% RH, 無凝結	
	機體屬性		
g (公克), kg (公斤), lb(英磅) 尺寸 - 長 x 寬 x 高	外殼材質	金屬、塑膠	
cm (公分), in. (英吋) (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)		0.47 kg (1.04 lb)	
財計 製於配分上機架機 種、規格表中尺寸 (長 x 富 x 高) 赤代表 (富 x 深 x 高)			
2-10-100 A 2-10	附註	對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x x x x	

連線圖

Speakers





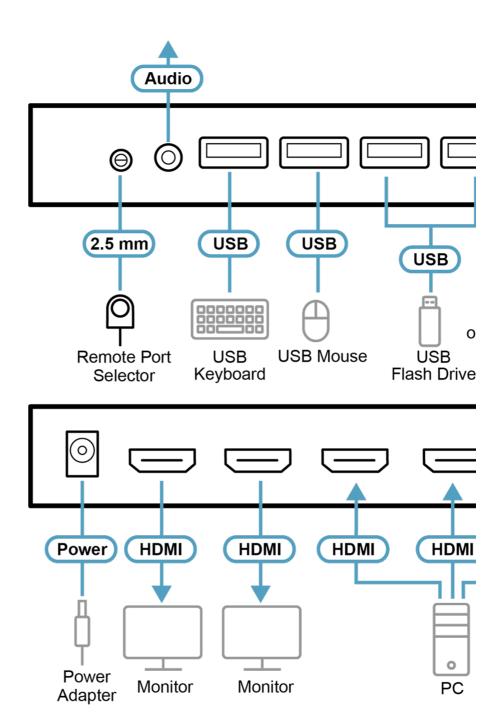



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.