

## CS74U

4埠USB VGA/音訊 KVM多電腦切換器



CS74U為桌上型控制設備，其可讓使用者從單一KVM控制端(鍵盤、滑鼠、VGA螢幕)存取4台電腦。 [\[立即購買\]](#)

使用者可以透過CS74U前板按鍵選擇連接埠以輕鬆存取電腦。

安裝簡易且快速，僅需將線材連接至適當的連接埠，不需設定或安裝軟體，且不會有不相容的問題；此外，CS74U可直接擷取鍵盤輸入訊號，能支援跨平台的運作。

### 功能

- 一組VGA控制端可管理4台USB VGA介面的電腦
- 可透過前板按鍵選擇電腦
- 跨平台支援—Windows, Linux與Mac
- 支援音訊功能—2.1聲道環繞音效系統具備重低頻回應能力，可提供高品質享受
- 高視訊解析度—2048 x 1536; DDC2B
- 支援USB熱插拔功能
- 無須外接電源\*


\*備註：CS74U 透過連接的電腦供電，無須外接電源。若有額外供電需求，請利用 CS74U 內建的 DC 電源接口，並搭配 ATEN 電源變壓器。請聯絡您的ATEN經銷商或技術支援以獲得更多資訊。

\*不支援熱鍵切換功能

## 規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	按鈕
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	4 x SPHD-18 母頭 (綠色)
電源	1 x DC 5V 插孔 備註：請聯絡您的ATEN經銷商或技術支援以獲得更多ATEN電源變壓器的資訊。
LED 燈	
線上	4 (橘色)
已選擇	4 (綠色)
開關	
已選擇	4 x 按鈕
視訊	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
耗電量	DC5V:0.177W:5BTU/h 附註： ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.64 kg ( 1.41 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

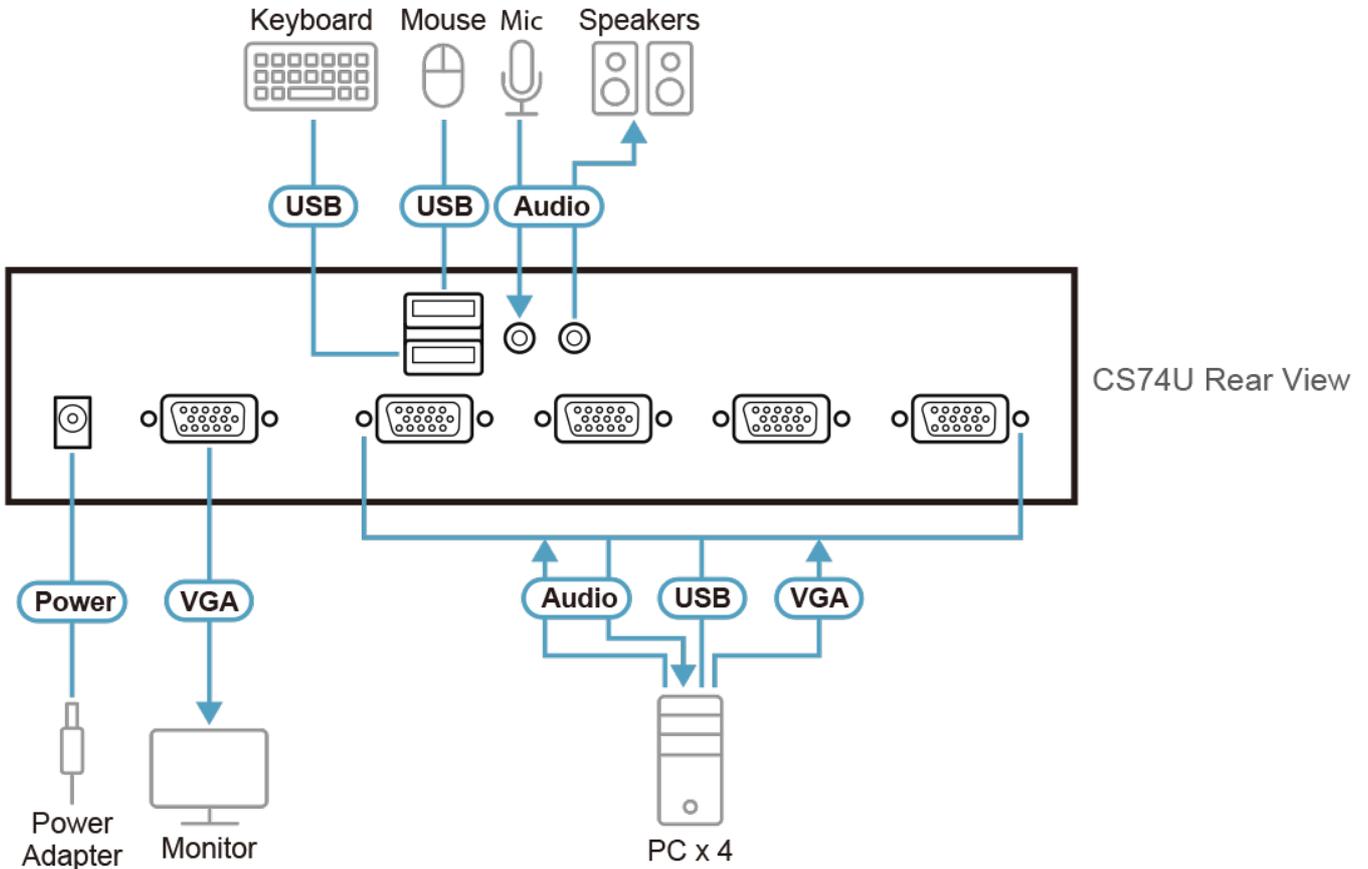

**!** The CS74U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.