

CS84U

4埠PS/2-USB VGA KVM多電腦切換器







工作時,須要同時操控多台電腦,但又不想看到桌面亂七八糟!使用 ATEN CS84U 多電腦切換器,只要透過1組 VGA 螢幕、USB 或 PS/2 鍵盤與滑鼠,即可同時操控4台電腦。桌面乾淨清爽、工作更有效率。





支援PS/2-USB鍵鼠



無需外接電源



支援多平台 Windows、Mac Linux、Sun



Video DynaSync™ 螢幕動態同步顯示

雙介面—支援PS/2或USB鍵盤與滑鼠

支援配備 PS/2 或 USB 鍵盤與滑鼠介面的電腦,並可依每台電腦擺放位置與 KVM 多電腦切換器的距離,額外選購其他長度的 PS/2或 USB 介面 KVM 連接線*。透過前面板按鈕、熱鍵及滑鼠,切換欲操控的電腦。



跨系統切換 操控流暢

適用於 Windows、Mac、Linux 與 Sun 作業系統的電腦。1組鍵盤、滑鼠與螢幕,可以操控2台相同作業系統的電腦,也可以跨平台操控不同作業系統的電腦。例如:1台為 Windows電腦、另1台為 Mac。





Video DynaSync™ 螢幕動態同步顯示

配備 ATEN 螢幕動態同步顯示 (Video DynaSync™) 獨家技術,藉由儲存控制端螢幕的 EDID (延伸顯示辨識碼),當切換器在切換不同連接埠時,會自動顯示正確的螢幕解析度,讓操作更順暢。(切換不同的連接埠時,在延伸螢幕上開啟的視窗,不會還原成原螢幕設定)













產品比較表











CS64US

4埠USB VGA/音訊 帶線式KVM 多電腦切換器 CS74U

4埠USB VGA/音訊 KVM多電腦切換器 CS84U

4埠PS/2-USB VGA KVM多電腦切換器

CS1734B

4埠PS/2-USB VGA/音訊 KVMP™多電腦切換器

	CS64US	CS74U		CS84U	CS1734B	
電腦連接數	2					
電腦端接口	VGA					
鍵盤/滑鼠	USB			PS/2, USB		
最大解析度	2048 x 1536 ; DDC2B					
切換方式	熱鍵	按鈕	熱	键/按鈕/滑鼠	熱鍵/按鈕/滑鼠 OSD螢幕選單	
線長	0.9 m, 1.8 m	1.2 m, 1.8 m*				
喇叭	•	•		-	•	
麥克風	-	•		-	•	

功能

CS84U PS/2-USB KVM多電腦切換器是一套桌上型控制設備,其能讓使用者從單一KVM控制端(PS/2或USB介面的鍵盤、滑鼠與VGA螢幕)存取4台電腦。 CS84U擁有ATEN最新的螢幕動態同步顯示(Video DynaSync™)技術,能避免開機時會產生的螢幕顯示問題,並保持最佳螢幕顯示解析度。

CS84U安裝簡易且快速,僅需將線材連接至適當的連接埠,不需設定或安裝軟體,且不會有不相容的問題;此外,CS84U可直接擷取鍵盤輸入訊號,能支援跨平台的運作。

- 一組PS/2-USB VGA控制端能管理4台VGA介面的電腦
- 雙介面-支援配備PS/2或USB鍵盤與滑鼠的電腦
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵與滑鼠切換電腦
- 跨平台支援-Windows, Linux, Mac與Sun
- 高視訊解析度-2048 x 1536; DDC2B
- 螢幕動態同步顯示(Video DynaSync™)技術-ATEN獨家技術能避免開機會產生的螢幕顯示問題,並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 控制端滑鼠埠模擬/by pass功能,可支援大多數的滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 支援及模擬Mac/Sun鍵*
- 支援多國語言鍵盤-英文、日文與法文
- 支援遊戲鍵盤
- 自動掃描功能可監控所有電腦
- 支援韌體更新
- 無須外接電源
 - * 1. PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤
 - 2. Mac/Sun鍵盤僅能與Mac/Sun電腦搭配使用




規格

電腦連接數	4			
連接埠選擇	熱鍵、按鈕、USB滑鼠			
連接介面				
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)			
KVM 連接埠	4 x SPHD-18 母頭 (黃色)			
電源	1 x DC電源插座			
開闢				
已選擇	4 x 按鈕			
LED 燈				
線上	4 (橘色)			
已選擇	4 (緑色)			
模擬功能				
鍵盤 / 滑鼠	PS/2 , USB			
視訊	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B			
掃描間隔	3、5、10、20 秒 (預設值為 5 秒)			
耗電量	DC5V:0.87W:13BTU/h			
	附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗			
作業環境				
操作溫度	0 - 50°C			
儲存溫度	-20 - 60°C			
溼度	0-80% RH, 無凝結			
機體屬性				
外殼材質	金屬			
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.77 kg (1.7 lb)			
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)			
附註	對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)			



連線圖

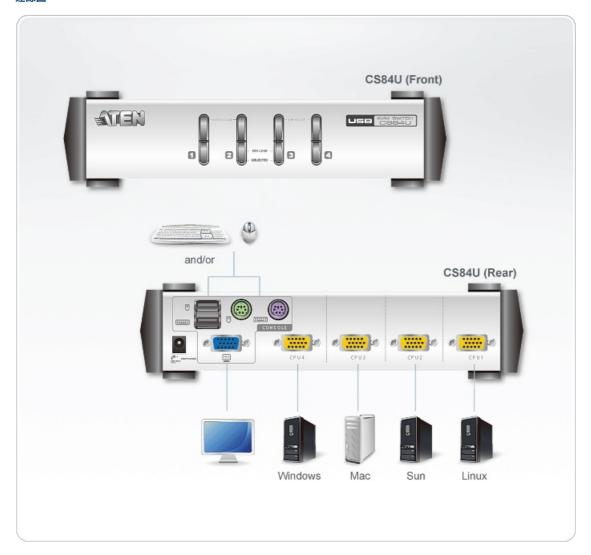

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.