Simply Better Connections

ACS1216A

16埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器支援菊鏈串接功能

ACS1216A 為ATEN高效能的16 Port KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，以滿足伺服器網路管理的需求，其先進的技術及高密度的連接介面設計，可讓單一機台只有一U大小，符合機架空間要求，且其亦能透過串接方式，控制至512台伺服器電腦主機。
[立即購買]

功能

- 提供從一組控制端可直接地控管16台電腦主機
- 可透過菊鏈式串聯，串接額外31台主機，以從單一控制端控管512台電腦
- 無需額外軟體，並可透過熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 搭配USB介面連接線及轉接器，可相容於Windows作業系統下之USB鍵盤、滑鼠裝置
- 在菊鏈式串聯的安裝下，可自動偵測裝置的位置，無需手動進行DIP設定，且其會在前板的LED上指示出位置的號碼
- 當連接的順序改變時，會自動重設每埠名稱
- 兩層密碼安全機制，只有被授權的使用者可以檢視及控制電腦，最多可允許4個使用者及一個管理者，且每個皆有獨立的資料檔案
- 良好視訊品質，支援視訊解析度可達1920x1440
- 可透過熱鍵及OSD開啟或關閉警示音
- 自動廣播模式: 可同步對所有已選擇的電腦進行操作，包括軟體安裝及升級，與系統關閉...等
- 韌體更新功能
- 可安裝於19" 機架上
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至ACS-1216A的KVM切換器資訊，請參閱 Compatible KVM Table

規格

電腦連接數	
直接連接數	16
最大連接數	512 (菊鏈串接)
連接埠選擇	OSD，熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Din 6 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	16 x SPHD-15 母頭 (黃色)

菊鏈連接埠	1 x DB-25 母頭 (黑色) 1 x DB-25 公頭 (黑色)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
韌體更新	1 x 滑動式按鍵
重置	1 x 內嵌式按鍵
LED 燈	
線上	16 (橘色)
已選擇	16 (綠色)
工作站 ID	2 x 7-segment (橘色)
電源	1 (藍色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊解析度	2048x1536; DDC2B
掃描間隔	1 - 255 秒
耗電量	DC9V:6.27W:34BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.96 kg (6.52 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 15.92 x 4.40 cm (17.21 x 6.27 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

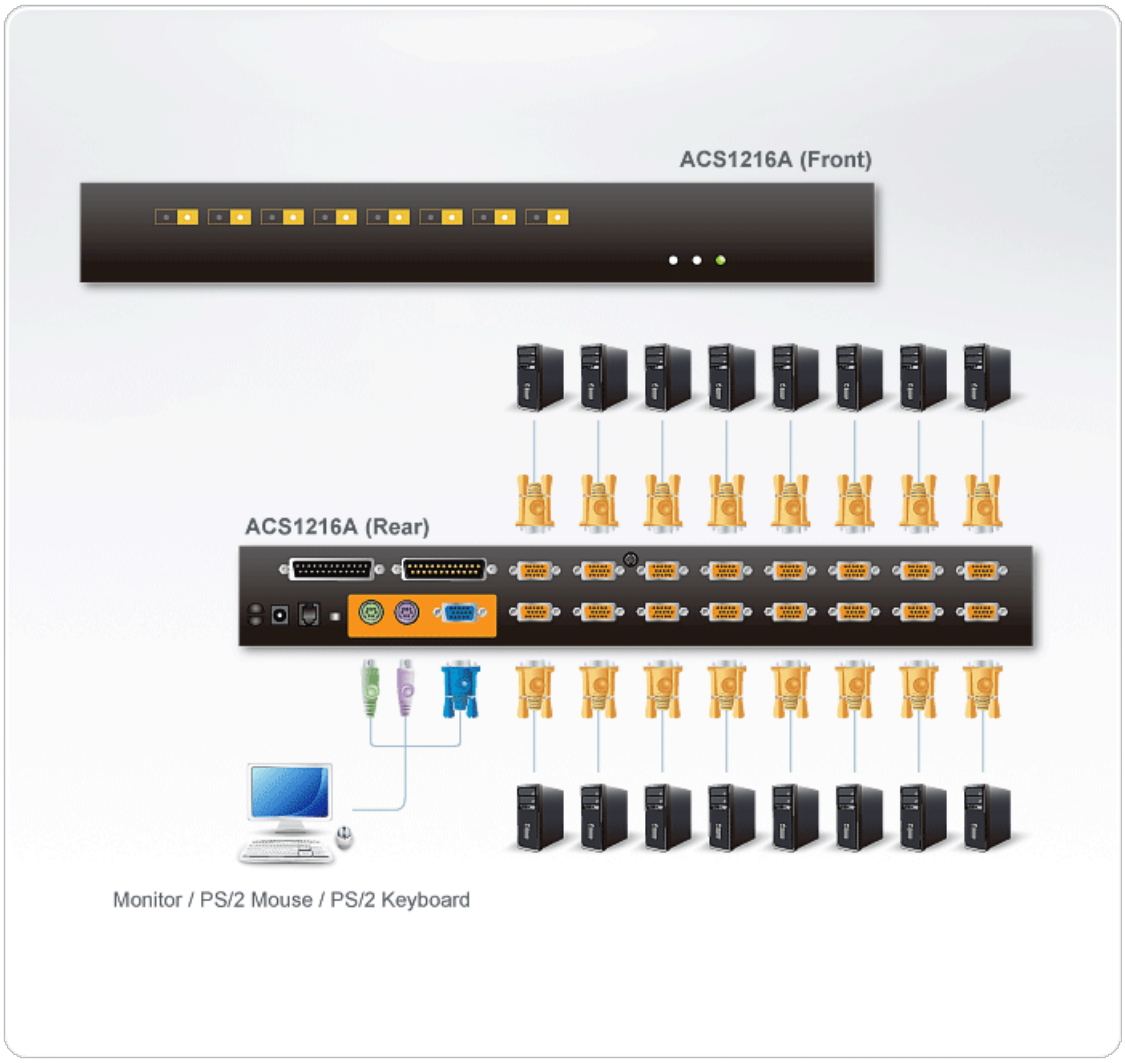

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.