Simply Better Connections

CS428

4組控制端8埠PS/2 VGA/音訊 KVM多電腦切換器

CS428為高效能的8 Port KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，其內建2組PS/2介面控制端及2組DB-25介面控制端，可單獨或是多位使用者以分享的方式來控管8台伺服器電腦主機。CS428內建DB-25連接介面，可改善機房線材的紊亂狀況，並可強化訊號的品質與操作效率。[立即購買]

功能

- 可同時支援4個管理使用者，透過串聯方式最多可操控64台伺服器電腦主機
- 內建DB-25電腦端連接頭，整合鍵盤,滑鼠,影像及音源訊號
- 提供兩層密碼防護機制 (1組管理者及四組使用者密碼)
- 管理者可完全獨立於其他使用者，連結至任何一台電腦主機
- 每個使用者擁有獨自的可控制清單
- 可透過OSD螢幕選單功能，選擇切換連接埠
- 當串聯安裝時，可自動擴充OSD的連接埠清單
- 視訊解析度可達1920x1440，並支援DDC2B功能(display data channel 2)
- 支援麥克風、擴音器等音訊功能
- 可安裝於19"機架上
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS-428的KVM切換器資訊，請參閱 Compatible KVM Table

規格

電腦連接數	
直接連接數	8
最大連接數	64 (透過串接至 CS9138)
連接埠選擇	OSD
控制端連接埠 (1.2)	4 x 6-pin Mini-DIN 母頭 1 x HDB-15 母頭 4 x Mini Stereo Jack Female
控制端連接埠 (3.4)	2 x 25 針 D 型母頭
電腦端連接埠	8 x 25 針 D 型母頭
LED 燈	
線上	8 (橘色)
已選擇	8 (綠色)
電源	1 (藍色)
視訊	1920 x 1440；DDC2B
掃描間隔	1 - 255 秒
模擬功能	
鍵盤	PS/2 & PC/AT
滑鼠	PS/2 & 序列
耗電量	DC9V，6.3W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	5-40˚C
儲存溫度	-20-60˚C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	4.20 kg (9.25 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 25.90 x 4.40 cm (17.21 x 10.2 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

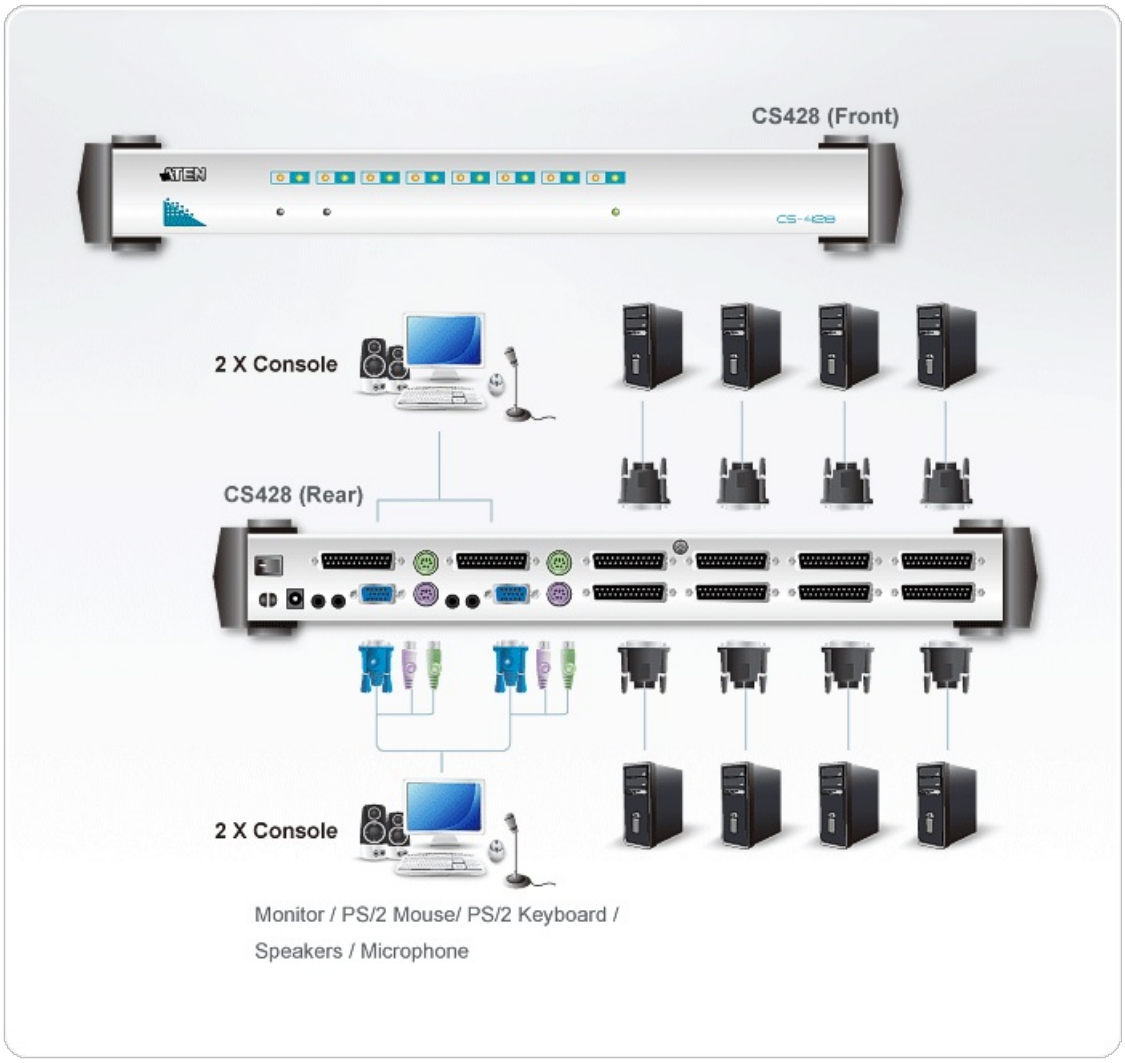

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.