

CS9138

8埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器



CS9138 為ATEN高效能的KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，以滿足伺服器網路管理的需求。CS9138 內建8埠電腦端連接頭，可分別控管8台電腦主機，並可利用堆疊串聯至三層，可串接73台CS9138，最多可達控管512台伺服器電腦主機。[\[立即購買\]](#)

功能


- 無需額外軟體，並可透過面板上的按鈕、熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 提供PS/2滑鼠模擬功能，以支援系統開啟
- 支援Microsoft IntelliMouse Pro、羅技MouseMan、FirstMouse等滑鼠
- 視訊解析度1920x1440，並支援DDC2B
- 可安裝於19"機架上
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS9138的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

規格

電腦連接數	
直接連接數	8
最大連接數	512 (堆疊串接)
連接埠選擇	OSD螢幕選單、熱鍵、按鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	8 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 8 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 8 x HDB-15 公頭 (藍色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	

電源	8 x 按鈕
LED 燈	
線上	8 (綠色)
已選擇	8 (橘色)
電源	1 (藍色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	1920 x 1440; DDC2B
掃描間隔	3、5、10、15、20、30、40、60 秒
耗電量	DC9V:1.5W:7BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.85 kg (6.28 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

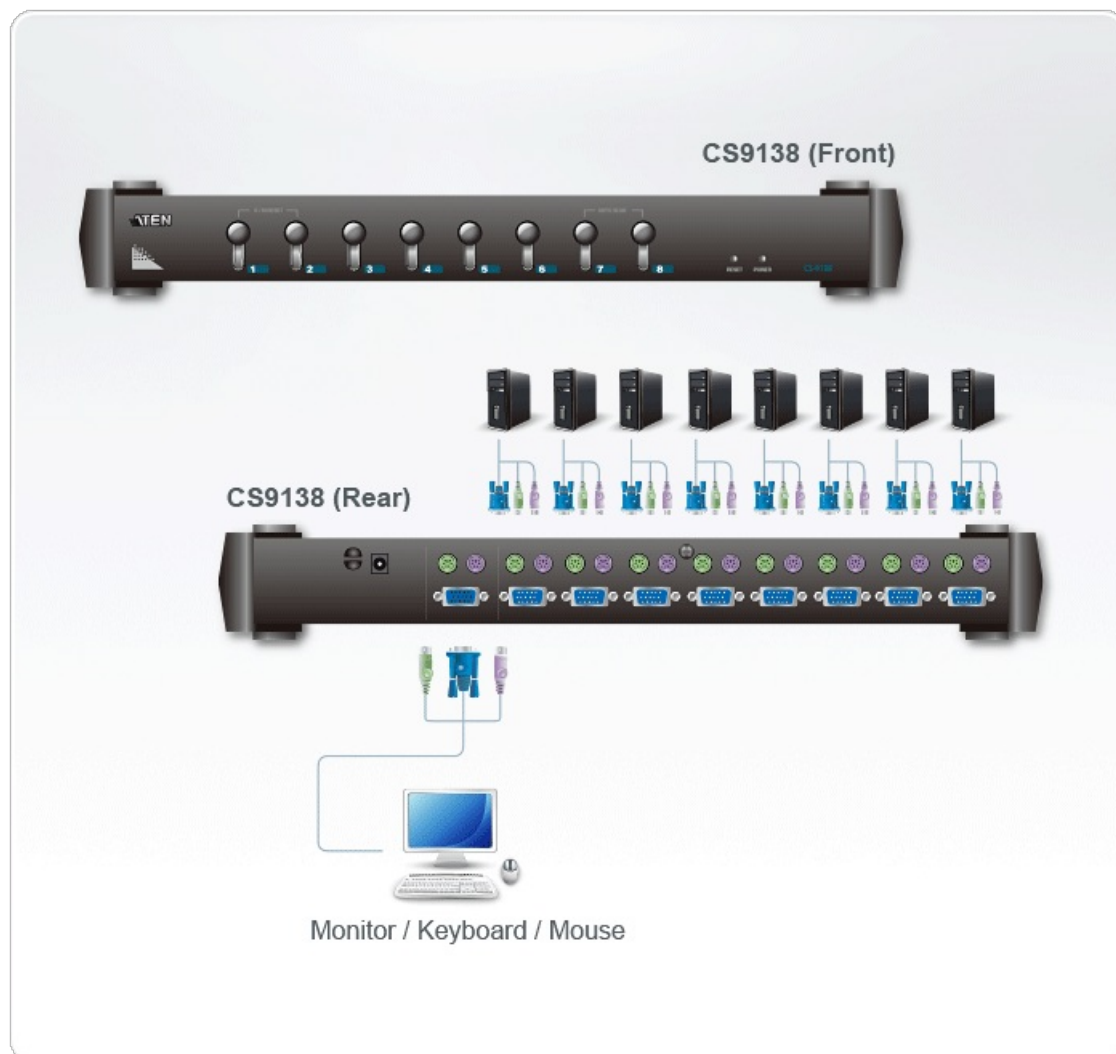

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.