

FH600

6埠IEEE 1394集線器



FH600為內置6組(前5後1)IEEE 1394連接埠的集線器，支援熱插拔功能。 [\[立即購買\]](#)




功能

- 相容於IEEE 1394, IEEE 1394a
- 傳輸速率100, 200, 400 Mbps; 自動調整到最高速
- DC輸入電源接頭，讓您可以選擇性搭配電源
- 支援跨平台作業系統: Windows 2000/XP/[Vista](#)、Mac、FreeBSD系統

規格

連接埠	6
連接介面	
USB連接埠	6 x 6 針 IEEE 1394 標準 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
LED 燈	1 (橘色)
傳輸速率	100 / 200 /400 Mbps (非同步, 等時)
標準支援	IEEE 1394a
耗電量	DC 9V, 0.15W 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	5°-40°C
儲存溫度	-20°-60°C
溼度	相對溼度 0 ~ 80%, 非冷凝
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.09 x 9.14 x 3.33 cm (3.97 x 3.6 x 1.31 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

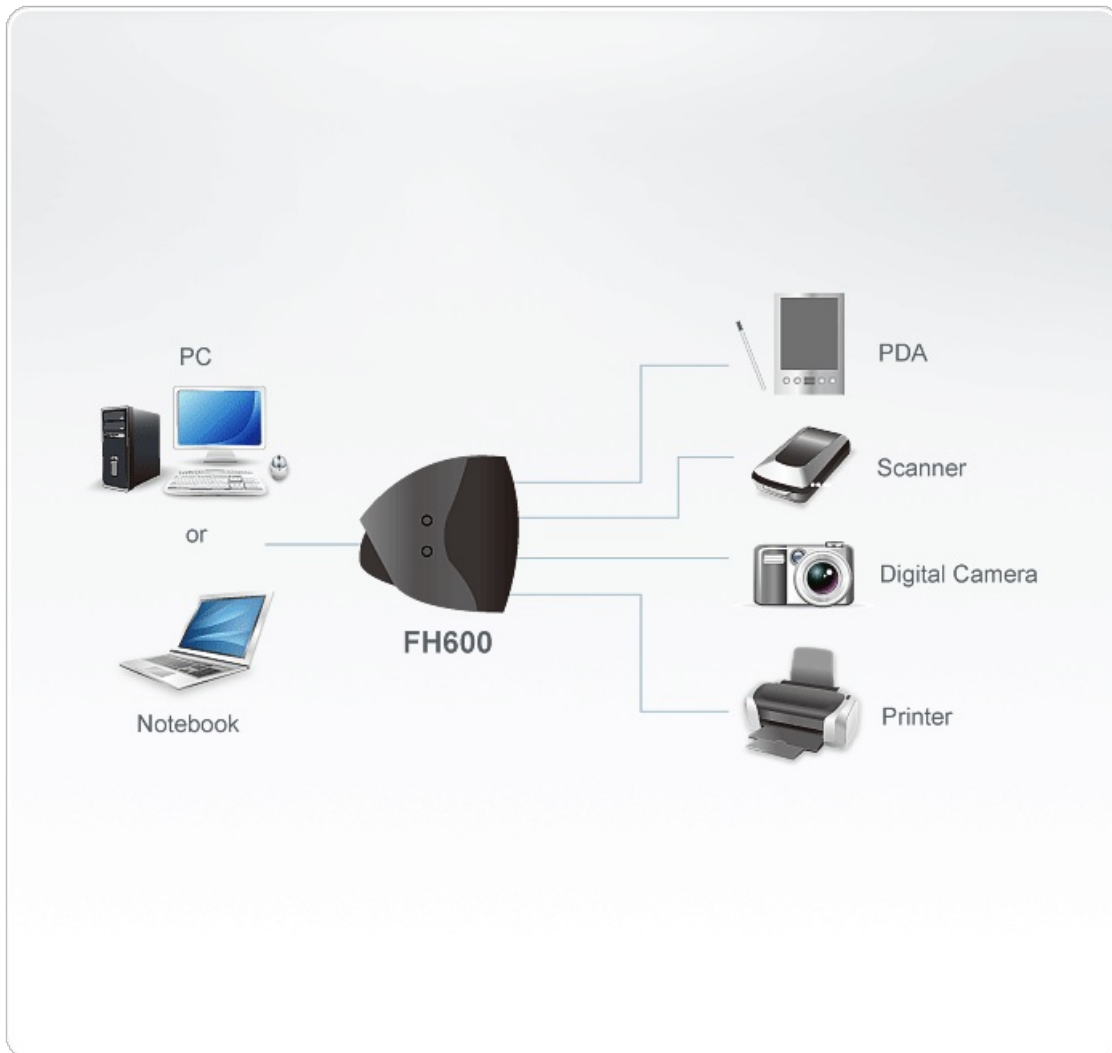

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.