

UC3021

CAMLIVE™+ HDMI轉UVC視訊影像擷取器含USB-C充電功能



移動直播超方便

戶外移動・遊戲動態捕捉・室內室外都適用

CAMLIVE™ 

HDMI轉UVC視訊影像擷取器
含USB-C充電功能
UC3021



支援筆電 / 智慧型手機



4K@60輸入/輸出



1080P影像擷取



支援USB-C PD3.0


專業級流媒體隨處可見

有了CAMLIVE™+，只需將專業攝像機或遊戲機的影像擷取到Android智慧型手機或PC上，即可以1080p 60格式進行直播，即使在旅途中，也能即時產生出色的直播品質。



輕巧又快速的直播設置

攜帶大量重型設備進行專業級移動直播，一直是影音內容創作者的痛苦。藉由輕巧設計和熱靴的搭配，CAMLIVE™+ 可以安裝在相機頂部或相關設備上，而且整體設置乾淨利落。另外，還可以額外加裝麥克風與LED燈，以提高創作品質。

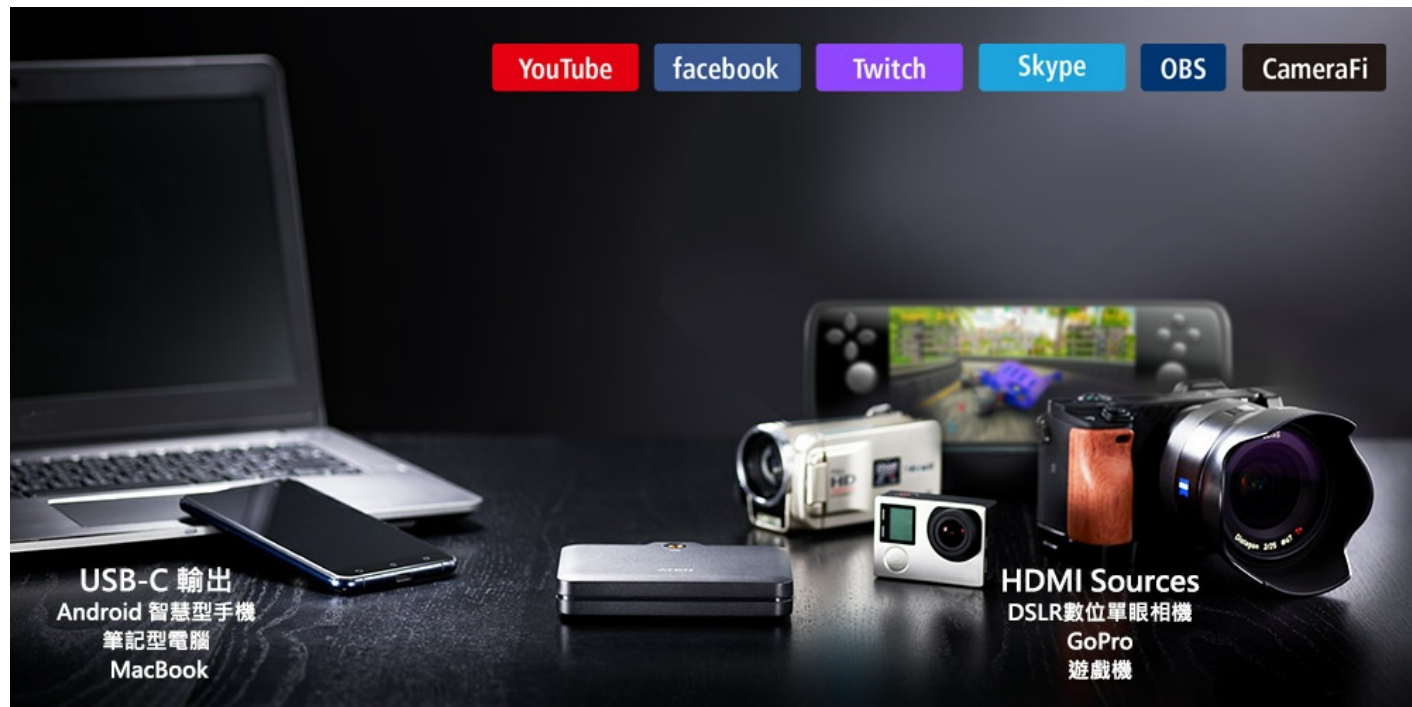

支援未加密的4K 影像輸出、1080P 影像擷

CAMLIVE™+ 是專為串流媒體設計的UVC 視訊影像擷取器。它可擷取未加密的4K 專業攝像機視訊影像到USB-C / Thunderbolt 3 筆記型電腦或Android 智慧型手機，並進行1080P 影像後製或直播串流。擷取的視訊影像可使用第三方視訊編輯軟體進行後製或在主流直播平台上進行直播，例如: Open Broadcaster Software (OBS)、CameraFi、Xsplit、Twitch、YouTube、Facebook。只需設定好相機裝備，即可隨時隨地演出。

聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

加入詢價

聯繫ATEN專家

直播中同時為筆電與手機充電

用電量一直是移動直播的問題，尤其是直播內容時間很長時。透過USB-C支援達60W的電力傳輸規格，可為筆記型電腦或Android手機充電，不必擔心直播中耗盡電池電量。





CAMLIVE™+ 甚至能進行遊戲派對直播

除了常見的個人遊戲直播，現在還可以使用CAMLIVE™在客廳中與朋友或家人一起玩派對遊戲並同時直播。只需從遊戲機到電視的低延遲4K60P loop-out 進行即時播放，並將智慧型手機當作相機和直播設備即可，無需安裝一堆複雜的設備。



室內室外都適用

CAMLIVE™+ 具有輕巧美觀的設計，無論活動在室內或戶外，都可以為您提供高品質的即時直播串流或直覺的視訊影像編輯體驗。

從 iPhone 或 iPad 相機，增強影像品質

免費下載 ATEN OnAir Cam App，可將 iPhone 或 iPad 的相機功能，變成影像後製工具，進行多鏡頭直播。從相機控制，將影像串流傳輸至直播設備或是程式，如 CamLIVE™、StreamLIVE™、OBS Studio、Zoom 和 Teams*。

*需透過 HDMI 轉接器，輸出影像至 ATEN CamLIVE™ (HDMI 轉 USB-C UVC 視訊影像擷取器) 和 StreamLIVE™ (多功能直播機)。

*需透過 HDMI 轉接器 & 影像擷取器，輸出影像至電腦。



OnAir Cam



HDMI影像輸出解析度最高為 1080P60



CamLIVE™



StreamLIVE™



電腦



相機控制功能：

- 前置/後置相機 切換
- 閃光燈 開啟/關閉
- 麥克風 開啟/關閉
- 焦距
- EV 曝光值

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *



功能

UC3021透過USB-C支援達60W的電力傳輸規格，可為筆記型電腦或Android手機充電，支援的電力傳輸規範包括5V / 9V/15V/20V。

搭載之HDMI輸出端口具有無延遲、無干擾的視訊影像預覽功能，適合於影音網誌上使用或各類現場直播。使用相機安裝配件，可以將CAMLIVE™+ 輕鬆安裝於任何熱靴座上。無需安裝任何驅動程式的隨插即用功能，可在Windows或是Mac平台輕鬆提供吸睛的高品質視訊影像。

- 支援未加密的4K 影像輸出、1080P 影像擷取
- 免安裝額外軟體 – 專為PC、MAC 或 Android 平台設計，皆可隨插即用
- HDMI 輸出 – 支援即時的 HDMI 影像預覽
- 最高可充電60W至Android智慧型手機或筆記型電腦 – 支援USB-C PD3.0，支援的電力傳輸規格包含5V/9V/15V/20V(需要額外的 USB-C PD 電源變壓器)
- 相機安裝轉接器使安裝簡便並更穩定
- 相容於USB & Thunderbolt 3 (USB-C) 規格

規格

連接介面	
視訊輸入	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
視訊輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (視訊輸出, 黑)
USB連接埠	USB 3.2 Gen1 Type-C 母頭 (黑) (包裝隨附USB-C 轉 USB-C 及 USB-C 轉 USB-A 纜線)
電源 (選配)	1 x USB-C 母頭 支援Power Delivery 3.0, 可為筆記型電腦充電最高達60W, 電力傳輸規格包含5V/9V/15V/20V (需要額外的 USB-C PD 電源變壓器) * * 僅支援USB-C PD 電源變壓器, 無法搭配USB-C QC 電源變壓器
視訊解析度	視訊輸入: 2160p60, 1080p60, 720p60 及 480p60, HDMI 2.0 支援 (未加密) 視訊輸出: 2160p60, 1080p60, 720p60 及480p60, HDMI 2.0 支援 (未加密)
音訊取樣	16-bit PCM音訊, 44.1KHz及48KHz
輸出	無壓縮1080p60, 720Pp60 & 480p60 UVC視訊影像串流及UAC音訊 (無壓縮訊影像串流僅支援USB3.1 連接)
作業環境	
操作溫度	0 - 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
硬體需求	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz 或更高版本 RAM: 4GB 或更多 一個USB-C 介面或USB-A 介面 智慧型手機: Android 裝置並支援UVC 及搭載USB-C 介面* * 更多關於UVC 相容裝置清單, 請確認以下第三方網址之揭露資訊: https://www.camerafi.com/supported-devices/
作業系統支援	Windows 10 或更高版本 Mac OS X 10.13 或更高版本 Android 5.0.1 或更高版本並支援UVC
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.09 kg (0.2 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	11.49 x 8.49 x 2.00 cm (4.52 x 3.34 x 0.79 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.