


UH3230

USB-C 9合1擴充基座



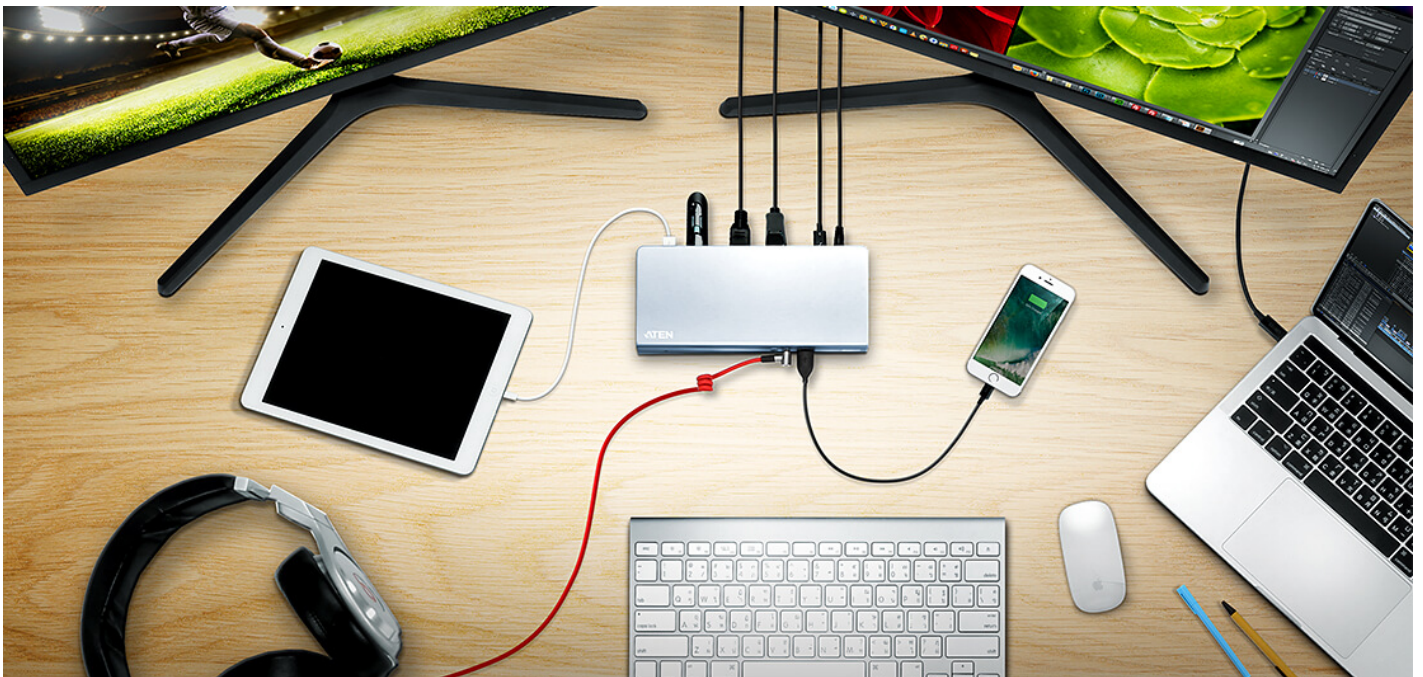

將筆記型電腦轉為多任務工作站


UH3230能連結您需要的週邊設備到您日常使用的USB-C 或 Thunderbolt™ 3 筆記型電腦，即可馬上升級為更高階的桌上型電腦。

每次當您返回到工作區域時，不需要每次攜帶或重新連接數條纜線；減少了安裝設置的時間，意味著您可以花更多的時間在工作或休閒上。

額外擴充八項週邊設備

UH3230提供八項週邊設備連接埠 - USB-C, Gigabit LAN, 帶有MST功能的DisplayPort, HDMI、音訊輸入/輸出以及三個USB 3.1 Gen 1 設備。前端的USB 3.1連接埠提供資料傳輸並具有快速充電特性。

UH3230透過DisplayPort或HDMI 支援4K解析度的單螢幕顯示模式；鏡像及延伸的雙螢幕模式，解析度可達到1080p。

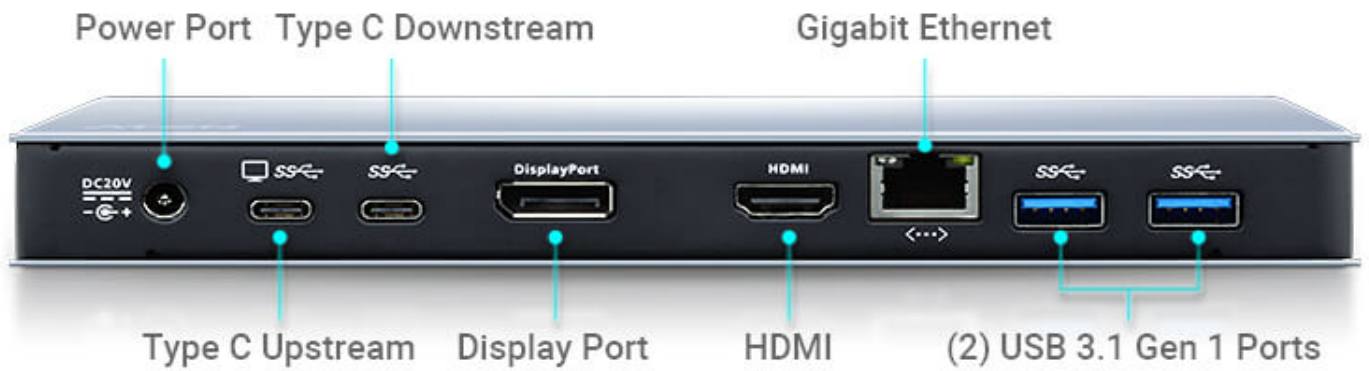



UH3230支援60W USB-C Power Delivery 2.0

UH3230支援USB-C Power Delivery 2.0，能夠通過USB-C 連接埠供電到筆記型電腦，支援的USB 電力傳輸規範為20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、5V/3A。



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

功能

UH3230 USB-C 擴充基座可透過一條簡單的 USB-C 纜線連接到內建有USB-C 孔的電腦，並連結至最多八樣的週邊設備，其中包括USB-C、Gigabit LAN、帶有 MST 功能的DisplayPort、HDMI、音訊輸入/輸出以及三個USB 3.1 Gen 1 設備。UH3230能夠使你的筆記型電腦快速對接多樣週邊設備，使其能夠有如同桌上型電腦的表現。此擴充基座同時支援60W USB-C Power Delivery 2.0；亦即 UH3230 能夠通過USB-C 連接埠供電到筆記型電腦，支援的USB 電力傳輸規範為20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、5V/3A。

- 透過單一USB-C 纜線可連接 8 台週邊設備
- 支援HDMI 2.0 4K (UHD) 解析度*
- 支援DisplayPort 1.2 4K (UHD) 解析度*
- 類比音訊輸入/輸出
- Gigabit 乙太網路連接埠**
- 支援鏡面或延伸雙螢幕***
- 前方USB 3.1 Gen 1 連接埠支援快速充電
- 透過USB-C 連接埠，支援60W USB Power Delivery 2.0 筆電充電; 支援20V/3A, 20V/1.8A, 12V/3A, 以及5V/3A 的電壓規格
- 支援iPad Pro及電腦主要作業系統: Windows®, OS X®****

* 需使用Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本, USB-C連接埠須支援DP Alt Mode才能進行視訊輸出; 雙顯示晶片組須符合Displayport 1.2 與 MST規格方能支援雙螢幕輸出

** 使用Gigabit 乙太網路連接埠前，請於電腦下載相容的驅動程式。由於該驅動程式業者已停止維護軟體，故Mac OS 11或其後版本之使用者可能會遇到相容性問題。

*** Mac 僅支援單螢幕輸出


**** 支援iPad Pro的視訊輸出及USB鍵盤

規格

電腦連接數	1
連接介面	
裝置	1 x USB-C 母頭 (黑, 僅供資料傳輸) 3 x USB 3.2 Gen1 Type A 母頭 (藍)
電腦	1 x USB-C 母頭 (黑)
視訊輸出	1 x DisplayPort 母頭 (黑) 1 x HDMI 母頭 (黑)
網路連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭 (黑)
音訊輸入	1 x 3.5mm 類比音訊輸入 (黑)
音訊輸出	1 x 3.5mm 類比音訊輸出 (黑)
電源插孔	1
LED 燈	
電源	1 (白)

視訊解析度	單顯示器: DisplayPort-3840 x 2160 @ 30* 或 HDMI-4096 x 2160 @ 30 雙顯示器**: DisplayPort 1-2048 x 1200 @ 60* HDMI 2-1920 x 1200 @ 60 * USB-C 連接埠須支援DP Alt Mode 才能進行視訊輸出；UH3230 支援DP++ 標準，可選擇性使用主/ 被動視訊轉換器，轉換 DP 信號為DVI/HDMI ** 雙顯示晶片組須符合Displayport 1.2 與MST 規格方能支援雙螢幕輸出；Mac 僅支援單螢幕輸出
耗電量	DC20V:90WBTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
包裝明細	1 x USB-C 纜線
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.56 kg (1.24 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 9.07 x 2.15 cm (7.87 x 3.57 x 0.85 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

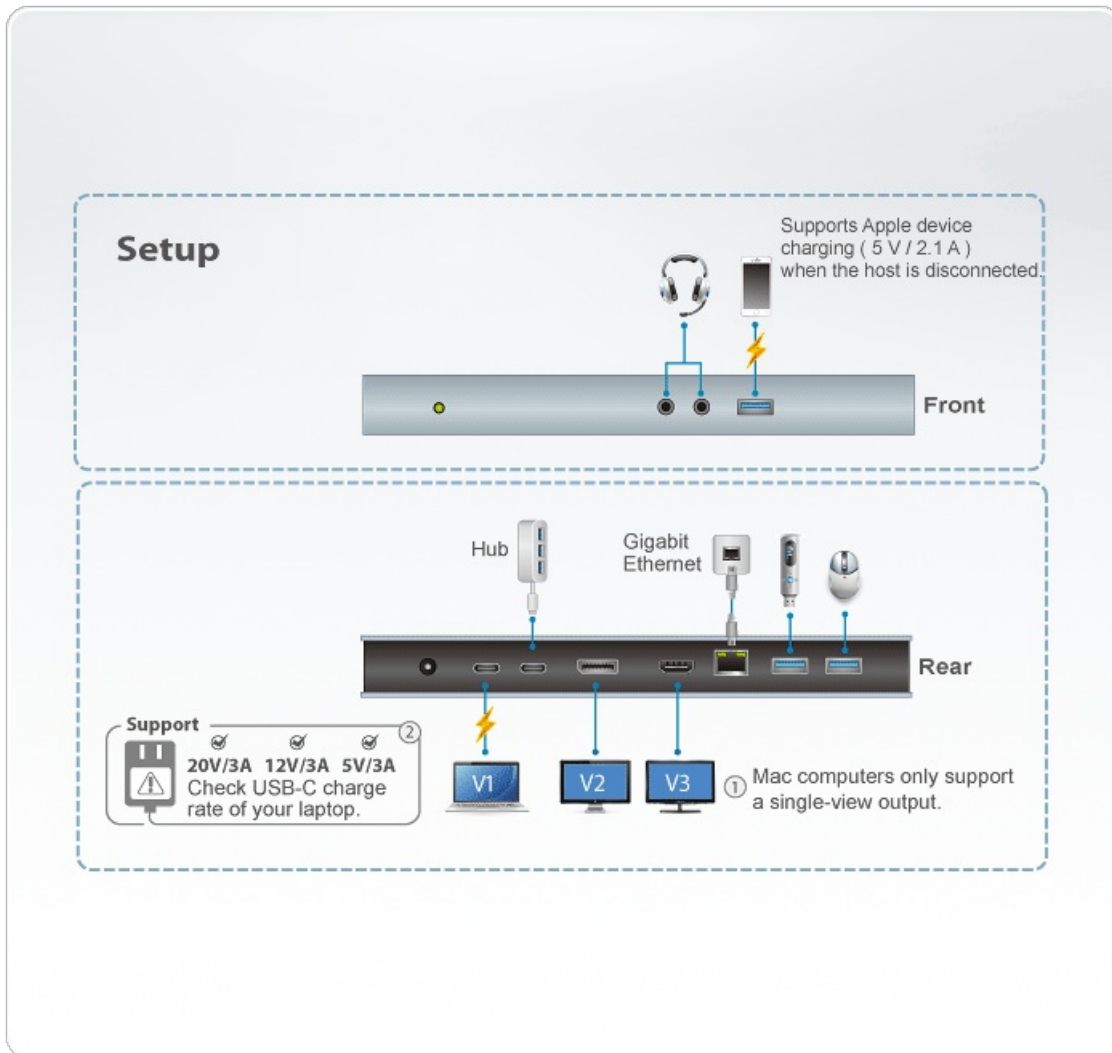

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.