

## UH3233

HDMI 雙螢幕擴充基座



ATEN UH3233 HDMI 雙螢幕迷你擴充基座可將您的USB-C 裝置轉換為雙螢幕工作站。此產品與最新 USB 3.2 Type-C 規格相容，並且支援雙螢幕模式。UH3233 可將視訊自來源裝置發送至兩個 HDMI 螢幕，透過單一纜線將視訊傳輸分割為雙螢幕顯示，同時維持達 1080p 的高品質解析度。

UH3233 USB-C HDMI 雙螢幕迷你擴充基座利用 USB-C 連線，在筆記型或桌上型電腦間建立高速並可靠的資料傳輸；最多可與 128 台的其他周邊裝置連接，包括雙HDMI 及 USB 3.2 裝置。UH3233 輕巧的機體設計讓您可充分利用工作空間，同時也是您外出洽公時的最佳方案。



Dual View  
1080P



USB 3.2  
Gen 1

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### 功能

- 容於USB 3.2 Gen1
- 透過雙螢幕輸出可連接一台筆記型電腦到兩台HDMI 顯示器
- 透過單螢幕模式支援4K(UHD) 解析度\*
- 支援雙螢幕模式，解析度最高可達到1920 x 1080\*\*
- USB 3.2 Gen1 連接埠，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
- 隨插即用 – 無須驅動程式或外接電源變壓器
- 支援Android、iPad Pro及電腦主要作業系統: Windows®, OS X®


\* 需使用Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本, USB-C 連接埠須支援DP Alt Mode 才能進行視訊輸出

\*\* 系統圖型晶片組須符合Displayport 1.2與MST規格才能支援雙螢幕輸出。Mac電腦、Android及iPad Pro僅支援單一螢幕輸出

## 規格

|                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電腦連接數                               | 1                                                                                                                                                                                                                         |
| 連接介面                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 電腦                                  | 1 x USB-C 母頭 (黑)                                                                                                                                                                                                          |
| 裝置                                  | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 母頭 (藍)                                                                                                                                                                                            |
| 視訊輸出                                | 2 x HDMI 母頭 (黑)                                                                                                                                                                                                           |
| LED 燈                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| 電源                                  | 1 ( 藍/橘)                                                                                                                                                                                                                  |
| 視訊解析度                               | <p>單顯示器：<br/>HDMI-3840*2160@30*</p> <p>雙顯示器：<br/>HDMI-1920 x 1200@60**</p> <p>* 需使用Intel 第七代核心處理器 ( Kaby Lake ) 及以上版本, , USB-C連接埠須支援DP Alt Mode才能進行視訊輸出。<br/>**雙顯示晶片組須符合Displayport 1.2 與MST規格方能支援雙螢幕輸出；Mac 僅支援單螢幕輸出。</p> |
| 耗電量                                 | <p>DC5V:2W:29BTU/h</p> <p>附註：<br/>●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br/>●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗</p>                                                                                                                            |
| 包裝明細                                | 1 x 1 公尺 USB-C 纜線                                                                                                                                                                                                         |
| 作業環境                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 操作溫度                                | 0-40°C                                                                                                                                                                                                                    |
| 儲存溫度                                | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                  |
| 溼度                                  | 0-80% RH, 無凝結                                                                                                                                                                                                             |
| 機體屬性                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 外殼材質                                | 塑膠                                                                                                                                                                                                                        |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.10 kg ( 0.22 lb )                                                                                                                                                                                                       |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 9.37 x 9.30 x 2.68 cm<br>(3.69 x 3.66 x 1.06 in.)                                                                                                                                                                         |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                                                                                                                                                              |

連線圖

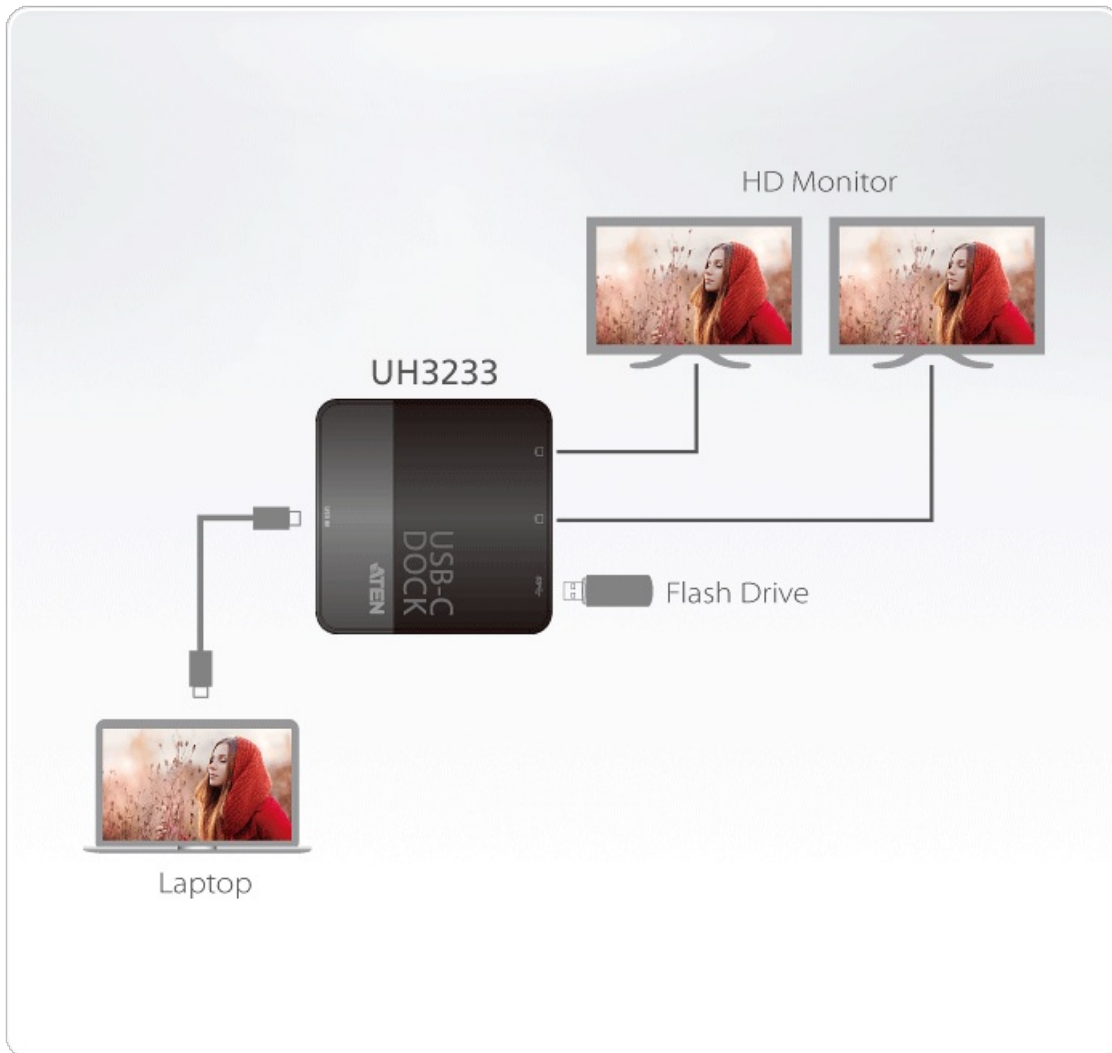

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.