


UC3008A1

USB-C轉4K HDMI轉換器



UC3008A1 是USB-C 轉4K HDMI 轉換器，可讓您將搭載USB-C 的筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機的視訊影像傳輸到顯示器、電視或投影機。UC3008A1支援高達4096 x 2160 @ 60Hz的高解析度，因此您可以輕鬆地將視訊影像輸出到更大的顯示器或投影機。此外，它不需要外部驅動程式或額外的電源。能夠與支援DP Alt mode的USB-C連接埠電腦或智慧型手機一起使用，相容於iPad Pro、Android、Mac OS X和Windows等主要作業系統，體積小容易使用及攜帶方便。

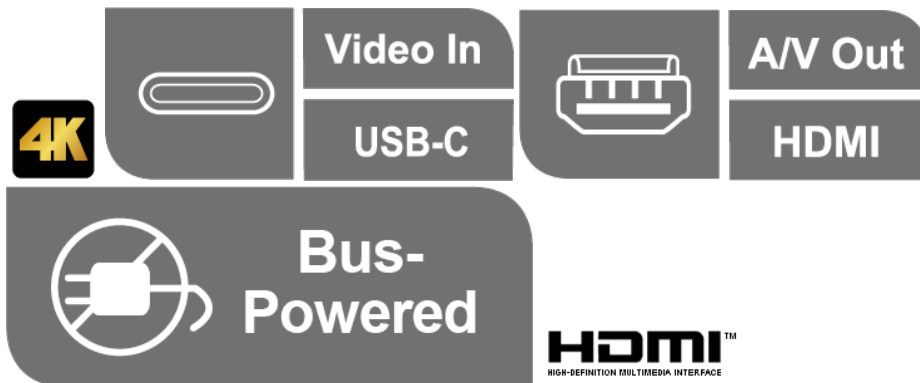

功能


- 將高品質視訊影像從支援USB-C 的筆記型電腦或智慧型手機傳輸到HDMI 顯示器、電視或投影機，視訊解析度可達 4K @ 60Hz (4096 x 2160 @ 60Hz) *
- 優良設計 – 減少訊號失真及電磁干擾
- 簡潔輕巧的外觀設計
- 支援所有主要作業系統：Windows®、OSX®、iPad Pro和Android
- 即插即用 – 不須任何驅動程式
- 相容於Thunderbolt 3 (USB-C)

* 使用Intel第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本，必須 支援DP Alt Mode，方可使視訊影像透過USB-C連接埠輸出。

規格

視訊輸入	
介面	15.4公分 USB 3.2 Gen1 Type-C纜線
視訊輸出	
介面	1 x HDMI 母頭
視訊	
最大像素時脈	594MHZ
最大解析度	4096 x 2160@60Hz
規範	USB 3.2 Gen 1 Type-C同時具備DP Alt Mode (相容於Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Device Class
音源	
輸出	1 x HDMI 母頭
耗電量	DC5V:1W:5BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
系統要求	Windows 10及以上版本, 搭載USB-C之筆記型電腦同時支援DP Alt Mode* * 需使用Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本, 更多關於CPU的資訊, 請確認以下網址: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12及以上版本, 搭載USB-C之筆記型電腦 Android 8.0及以上版本, 搭載USB-C之手機或平板 同時支援DP Alt Mode iOS 12.1及以上版本, iPad Pro第三代 (2018)
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.02 kg (0.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

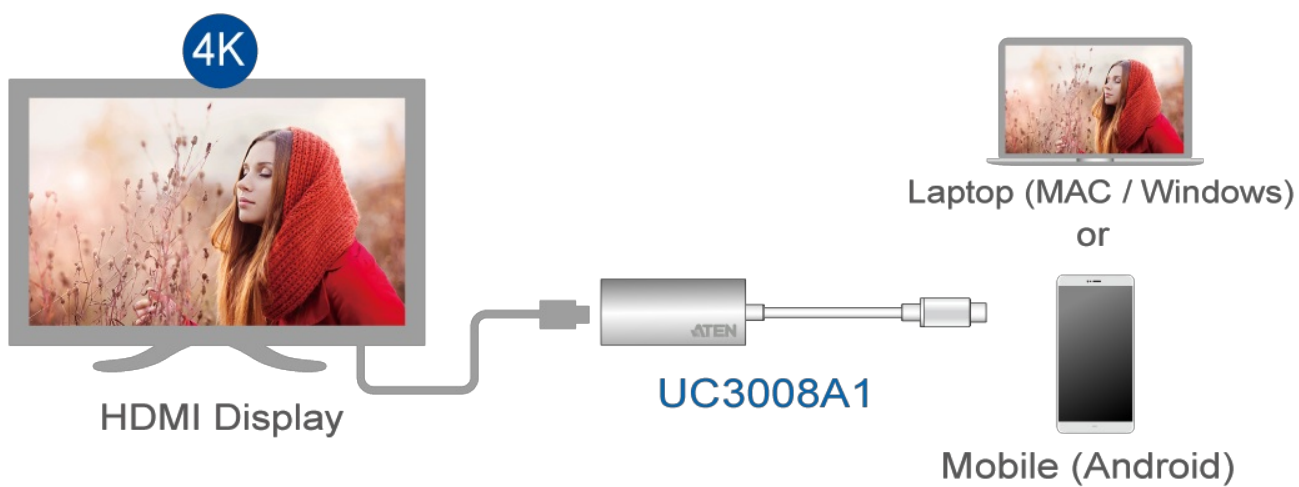**HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.