

UCE32100

4埠USB 2.0 Cat 5延長器 (100公尺)



UCE32100 4 埠USB 2.0 CAT 5 延長器，由近端裝置(Tx)與遠端裝置(Rx) 所組成。透過USB 2.0 標準規格，提供設備持久且高品質的連接，確保資料穩定傳輸。

UCE32100 可以透過乙太網路纜線將USB 訊號之傳輸距離延長至100 公尺。UCE32100 接收端附有專用變壓器，可為各種類型的USB 設備提供足夠的電力，例如POS 機、隨身碟、網路攝影機、掃描機或印表機等。

UCE32100 可相容於所有主要作業系統並具備隨插即用的特性，在外觀上採用堅固的金屬外殼，為工業應用提供了快速靈活的解決方案。此外，精巧的尺寸及特殊設計，使其可用於壁掛安裝和DIN 導軌安裝，大幅節省安裝空間。

備註: 請參閱 [ATEN Support Center](#) 以取得最新的視訊攝影機相容性清單。

100m

Long
Distance
Transmission



USB 2.0

Transparent
USB Support


功能

- USB週邊設備與電腦間的傳輸距離最遠延伸至100公尺
- 支援所有USB 2.0裝置達480Mbps
- 內建四埠集線器設計可擴充最多四個USB設備，無需額外的集線器
- 接收端提供外接電源，為連接的USB設備提供穩定的電力
- 精巧的尺寸，帶有壁掛式安裝和DIN導軌設計，可靈活安裝
- 隨包裝附DC電源接頭固定器套件，以確保電源變壓器與設備的連接
- 支援Windows®, OSX® 和Linux®
- 隨插即用

規格

近端裝置	
上傳埠	1 x USB Type-B 母頭
裝置埠	1 x RJ-45 母頭 1 x Micro USB 母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 插孔
遠端單元	
上傳埠	1 x RJ-45 母頭
裝置埠	4 x USB Type-A 母頭 1 x Micro USB 母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 插孔
USB 規格	USB 2.0 高速
線材類型	乙太網路線
訊號範圍	100 公尺
LED 燈	
狀態	2 x LED
耗電量	DC5V:1.708W:8BTU/h DC5V:1.649W:50BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 50°C
儲存溫度	-20 – 70°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.21 kg (0.46 lb)
外殼材質	金屬
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.15 x 7.90 x 2.44 cm (4 x 3.11 x 0.96 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

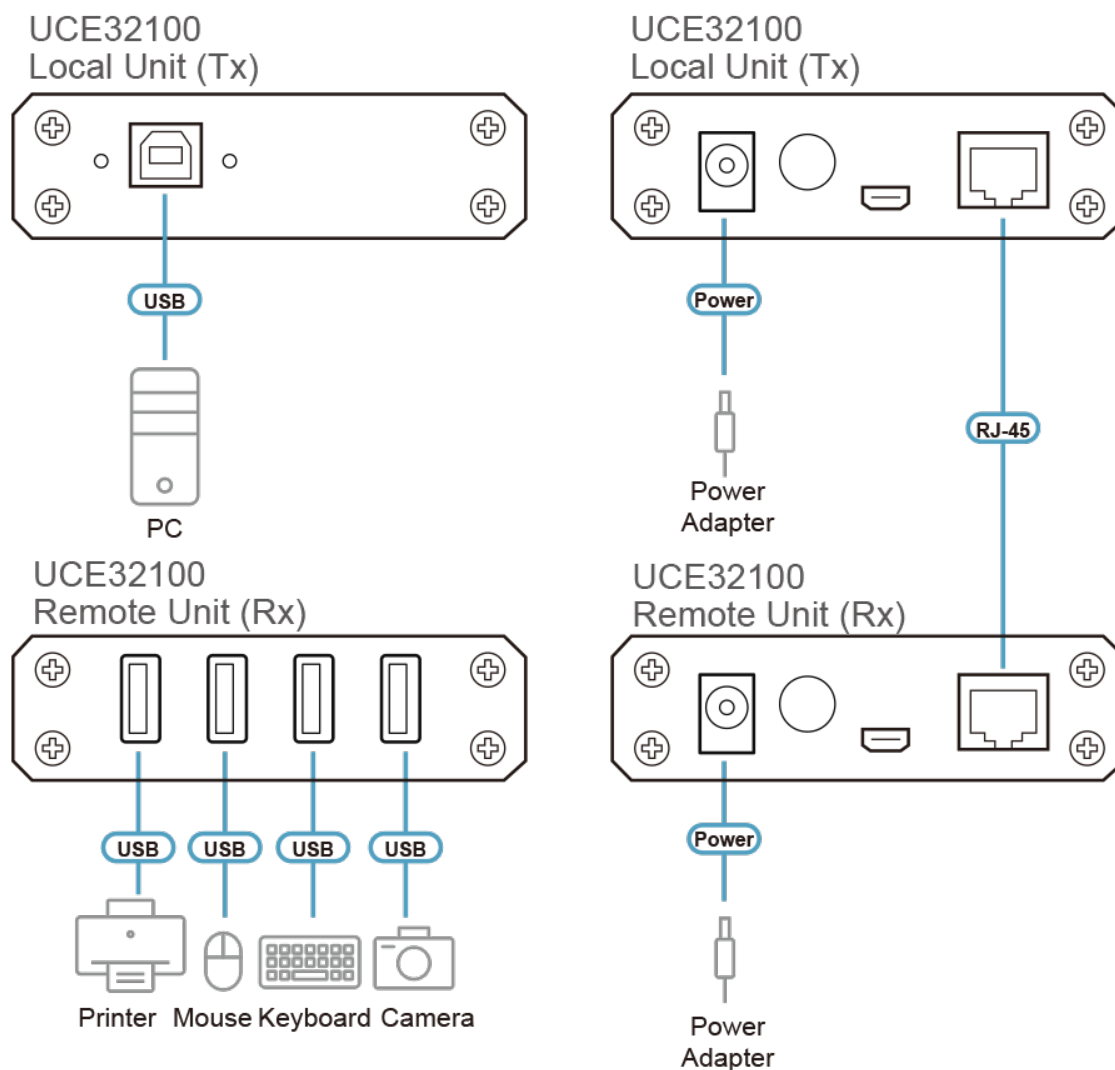

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.