

## **UH3238**

USB-C 5合1口袋型快充擴充盒







### 5合1口袋型USB-C快充擴充盒

ATEN UH3238 5合1口袋型 USB-C 快充擴充盒,可將你的USB-C行動裝置連接多樣的多媒體裝置,在旅途中有絕佳的行動體驗。UH3238快充擴充盒,可以連接3.5mm耳機、HDMI螢幕、USB鍵盤 或滑鼠,也可以提供最大92W的充電,旅途中盡情的滿足影音娛樂需求。






### 專為USB-C行動裝置設計

UH3238快充擴充盒,專門為 USB-C 行動裝置設計,像是 Android平板、iPad、智慧型手機、Windows筆電、MacBook,並且擁有高度的相容。



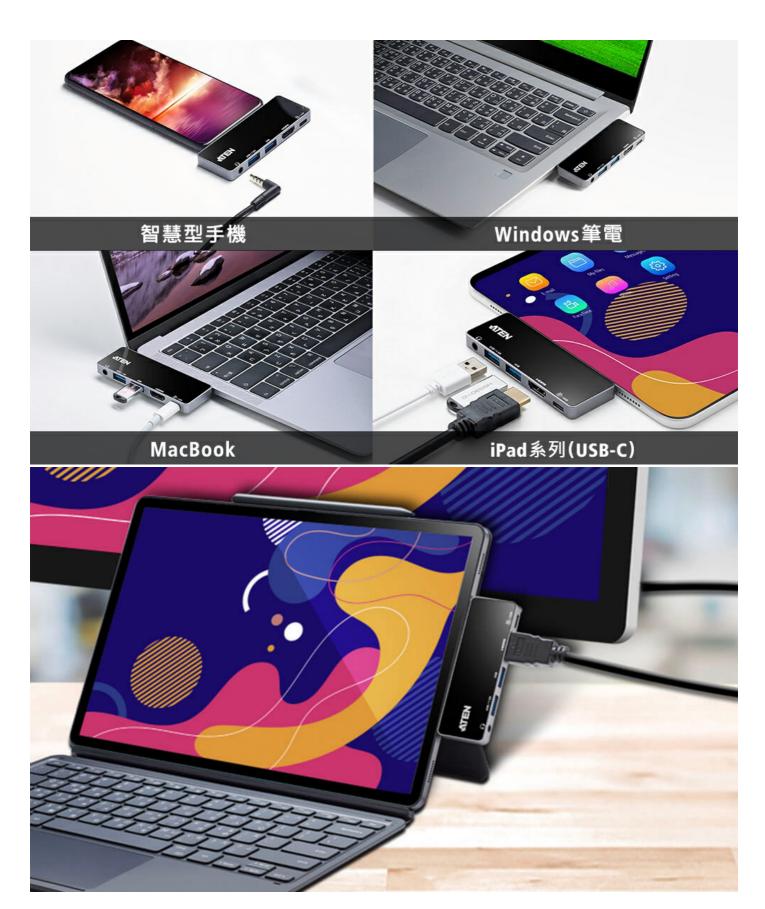



透過UH3238的 HDMI埠,連接另一台HDMI螢幕延伸行動裝置的桌面,畫面清晰、解析度最高達4K@60Hz,可在旅途中完成簡報、電話會議、與影音串流。

# 聯絡我們 如人願物車

### 免轉接,音樂享受不間斷

不需要 USB-C 轉3.5mm耳機轉接頭!內建的3.5mm音訊孔,可在行動裝置連接頭戴式耳機,你可以再一次的享受頭戴式耳機的優美音質。







### 支援USB-C的PD功能與5Gbps資料傳輸

內建的USB-C埠,支援PD充電最高達92W,可為Windows筆電、MacBook、Android平板、iPad或智慧型手機進行充電,同時也支援5Gbps的資料傳輸速率。 口袋型設計,擴充功能強大





# 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格,ATEN專家將與您聯繫。







UH3238 USB-C 5合1口袋型快充擴充盒具高度便攜性和連接設備擴充性,搭載五個常用連接埠:一個音訊連接埠、兩個USB Type-A連接埠、一個HDMI連接埠與一個USB-C DC in連接埠,優化行動辦公環境的資料傳輸與輸電功能。UH3238支援Thunderbolt™ 3 (USB-C)與USB 3.2 Gen 1介面,資料傳輸速率高達5 Gbps。此外,4K (3840 x 2160 @ 60 Hz) 的HDMI訊源解析度確保使用者可在擬真且高清的影像觀賞體驗下,進行多工作業。UH3238精巧易攜,僅重44公克,可隨插即用,並支援各主要作業系統(Windows®、macOS X、iPadOS與Android),為需要移動的使用者打造具數據與 電力傳輸的行動辦公生態圈。

- 5合1口袋型快充擴充盒,搭載一個音訊連接埠、兩個USB Type-A連接埠、一個HDMI連接埠與一個USB-C DC in連接埠
   支援USB PD 3.0 電力傳輸,最高可提供92W 的電力傳輸-支援規格包括5V、9V、15V、20V
   支援DP 1.4 Alt Mode與高達4K (3840 x 2160) @ 60 Hz 解析度,創造擬真且細緻的影像觀賞體驗
   HDMI (3D、色深、4K);符合HDCP 2.2 規範
   隨插即用,無需驅動程序
   支援各主票作業公益、Windows@ modeS X iDed Doc (4105 C) 22 d in the part of the part o

- 支援各主要作業系統 Windows®、macOS X、iPad Pro (USB-C)與Android
- 支援Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- 精巧易攜,適用於行動辦公生態圈
- 支援Apple M1晶片




### 規格

電腦連接數	1
連接介面	
電腦	USB 3.2 Gen 1 Type-C
装置	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A母頭支援BC 1.2 (最大電力輸出為5V, 7.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A母頭 (最大電力輸出為5V, 4.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C母頭 (最大電力輸出為5V, 4.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C母頭 (最大電力輸出為5V, 12.5W)* *a. 當UH3238是藉由外接USB-C PD適配器供電時,其2 x USB-A連接埠將共享5V, 9W的總電力輸出 *b. 當UH3238是藉由iPad的USB-C連接埠供電時,其2 x USB-A連接埠與1 x USB-C連接埠將共享5V, 7.5W的總電力輸出 *c. 當UH3238是藉由PC的USB-C連接埠供電時(匯流排供電5V, 3A),其2 x USB-A連接埠與1 x USB-C連接埠將共享5V, 12.5W的總電力輸出
視訊輸出	1 x HDMI 母頭 (黑)
音源	1 x 3.5mm 立體聲音訊連接埠(具麥克風功能)
電源	1 x USB-C 母頭 (支援USB 3.2 Gen1連接埠資料傳輸) *支援PD 3.0 電力傳輸,最高可提供筆電92W充電 - 支援規格包括5V、9V、15V、20V (需使用額外的USB-C PD電源變壓器)
視訊解析度	3840 x 2160 @ 60 Hz* * 欲取得最大頻寬,上行端需支援標準DP 1.4 Alt Mode、DSC3:1 與HBR3。若連接支援DP 1.2 Mode的上行端,則HDMI訊源最大解析度將因頻寬限制,而降為3840 x 2160 @ 30Hz
耗電量	DC5V:8WBTU/h  附註:  ●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情况下的典型功率損耗  ●單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
系統要求	Windows® 10或以上版本,搭載USB-C介面並支援DP Alt Mode*之電腦 * 需使用Intel第七代核心處理器(Kaby Lake)或以上版本。更多關於CPU的資訊,請參閱以下網址: https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/processor-numbers.html macOS X 10.12或以上版本,並搭載USB-C介面之電腦 iPadOS 13.1或以上版本,iPad Pro (USB-C) Android 8.0或以上版本,並搭載USB-C介面且支援DP Alt Mode之智慧型手機
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.04 kg ( 0.1 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.00 x 3.20 x 0.82 cm (3.54 x 1.26 x 0.32 in.)
附註	對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)



連線圖

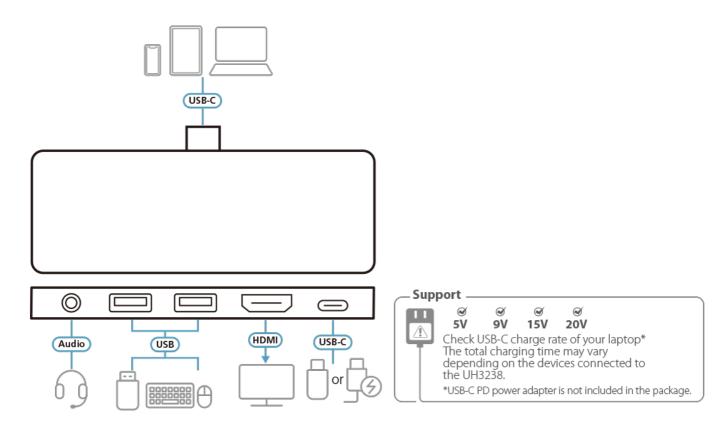

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.