

UH3239

USB-C 6合1 迷你型充電擴充盒



隨時隨地 擴充轉接

迷你型USB-C充電擴充盒，iPad Pro、Windows筆電、MacBook均適用！



UH3239 USB-C 6合1迷你型充電擴充盒

時尚輕巧6合1迷你型充電擴充盒

ATEN UH3239 既時尚又輕巧、體積小但功能強大：在小小的裝置裡，內建所有你可能需要的周邊裝置介面，隨時隨地為iPad Pro或筆電的USB-C埠擴充連接其它設備。



PD 最高 60W 充電
資料傳輸

USB 3.2

Micro SD / SD
記憶卡槽

4K30
HDMI



內建連線線，輕鬆帶著走

可攜式設計：放入口袋或包包，非常適合隨身攜帶。內建55公分長的USB-C 連接線，適合任何硬體設置和應用，非常方便。

令人驚嘆的4K30 HDMI螢幕顯示

透過UH3239的 HDMI埠，連接HDMI螢幕延伸行動裝置的桌面，畫面清晰、解析度最高達4K@30Hz，隨時隨地完成簡報、電話會議、與影音串流。



聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

[加入購物車](#)

[聯繫ATEN專家](#)



5Gbps高速資料傳輸

內建2個高速的USB 2.0 USB-A及1個USB-C 3.2連接埠，可支援5Gbps資料傳輸速率，快速存取音樂庫或相簿。10分鐘內可傳輸40GB影片。

支援USB-C 60W PD

內建的USB-C埠，支援PD充電最高達60W，可為Windows筆電、MacBook或iPad Pro進行充電，同時也支援5Gbps的資料傳輸速率。
*本產品不包含電源變壓器。



迷你型設計，擴充強大



USB-C 裝置




iPad Pro




Windows
MacBook
筆電

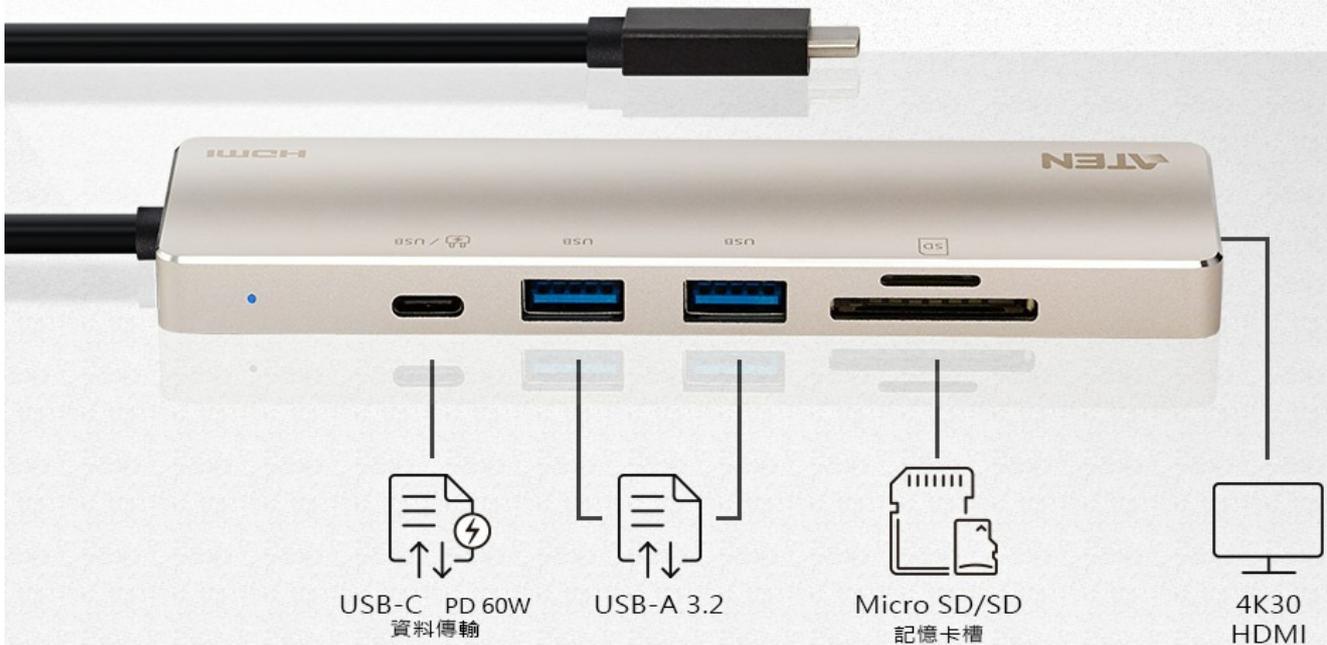


USB-C PD 60W
資料傳輸



USB-A 3.2



Micro SD/SD
記憶卡槽



4K30
HDMI

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。



功能

UH3239 USB-C 6合1迷你型充電擴充盒含六種連接埠，具高度便攜性和連接設備擴充性，適合與USB-C介面的筆電或平板搭配使用，優化使用彈性。耐用的鋁製外殼搭載兩個USB 3.2 Type-A連接埠、一個USB-C PD連接埠、一個HDMI連接埠、一個SD卡槽、與一個MicroSD卡槽，可在串接週邊設備的同時，對USB-C主機進行供電。UH3239支援高達4K (3840 x 2160) @ 30 Hz HDMI訊源解析度，創造擬真且細緻的影像觀賞體驗。此外，兩個USB 3.2 Type-A連接埠傳輸速度最高可達5 Gbps。USB-C PD連接埠可供電給外接設備，一掃桌面充滿凌亂線材的煩惱，讓使用者的桌面更簡潔。


UH3239不僅精巧易攜，具多工效能，且為隨插即用，支援各主要作業系統 (Windows®、macOS X與iPadOS)，為需要行動辦公環境的使用者有效提升設備的行動連線性。

- 6合1 迷你型充電擴充盒，搭載兩個USB 3.2 Type-A連接埠、一個USB-C PD連接埠、一個HDMI連接埠、一個SD卡槽、與一個MicroSD卡槽
- 支援USB PD 2.0 電力傳輸，透過USB-C PD連接埠最高可提供筆電60W的充電 - 支援5V、12V、15V、20V
- 支援高達4K (3840 x 2160) @ 30 Hz 解析度，創造擬真且細緻的影像觀賞體驗
- 隨插即用，無需驅動程序
- 支援各主要作業系統 – Windows®、macOS X與iPadOS
- 支援Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- 支援Apple M1晶片

規格

| | |
|-------------------------------------|---|
| 電腦連接數 | 1 |
| 線材長度 | 55 公分 |
| 連接介面 | |
| 電腦 | USB 3.2 Gen1 Type-C 公頭 |
| 裝置 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 母頭 (每埠最大輸出5V, 4.5W) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 母頭 (最大輸出5V, 12W) 注意: 當UH3239 透過USB-C連接埠由PC供電 (@ 5V, 3A 匯流排供電)時, 2 x USB Type-A與1 x USB-C 連接埠共享5V, 12W的電源輸出 |
| 電源 | 1 x USB-C 母頭 (支援USB-C 3.2 Gen1 連接埠資料傳輸) 支援Power Delivery 2.0 電力傳輸, 最高可提供筆電60W 的充電 注意: 支援5V、12V、15V、20V (需使用額外的USB-C電源轉接器) |
| 視訊輸出 | 1 x HDMI 母頭 (黑) |
| 效能 | |
| 快閃記憶體 | 支援 SD V1.0、V1.1、V2.0、V3.01與 V5.0 SD (最高容量2 GB) SDHC (最高容量32 GB) SDXC (最高容量2 TB) |
| 視訊解析度 | 3840 x 2160@30Hz |
| 耗電量 | DC5V:15WBTU/h 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗 |
| 系統要求 | Windows® 10或以上版本, 搭載USB-C介面並支援DP Alt Mode*之電腦 *需使用Intel第七代核心處理器 (Kaby Lake) 或以上版本。更多關於CPU的資訊, 請參閱以下網址: https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/processor-numbers.html macOS X 10.12或以上版本, 並搭載USB-C介面之電腦 iPadOS 13.1或以上版本, iPad Pro (USB-C) |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 – 40°C |
| 儲存溫度 | -20 – 60°C |
| 溼度 | 0 – 80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 鋁 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.07 kg (0.17 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 13.30 x 3.60 x 1.10 cm (5.24 x 1.42 x 0.43 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

連線圖

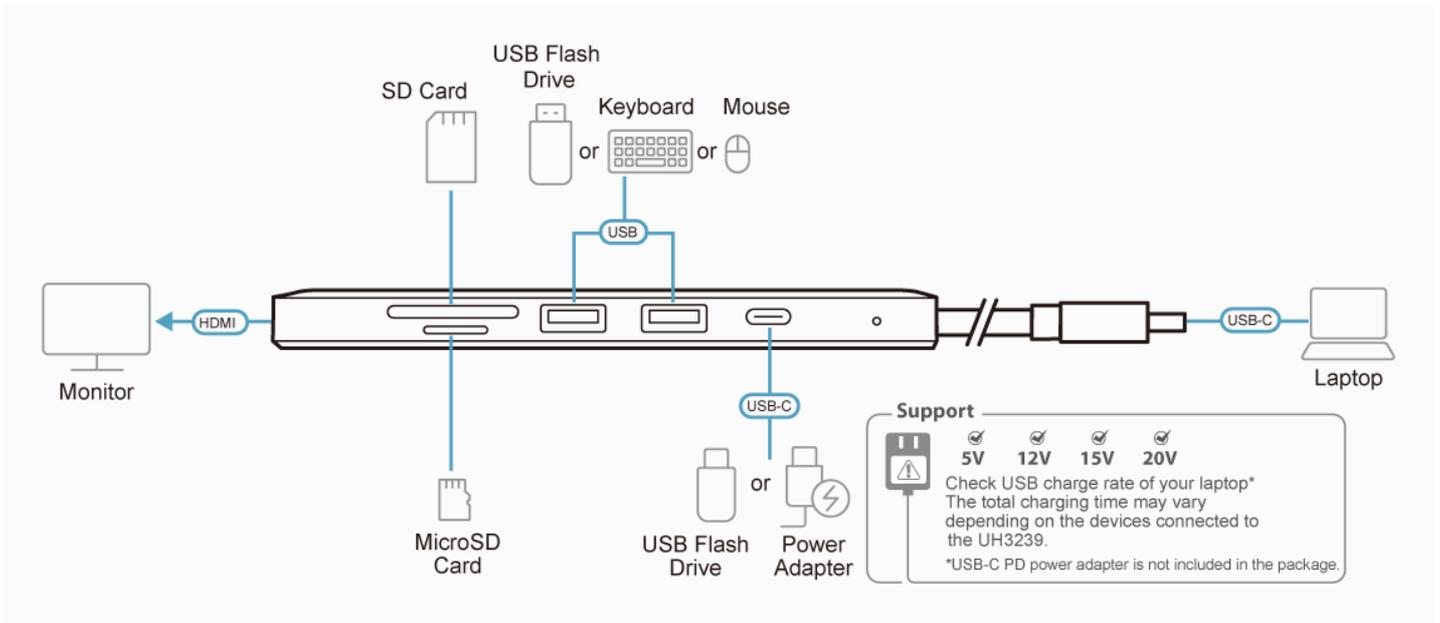

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.