Simply Better Connections

UC485

USB 轉 RS-422/485 轉接器 (1.2公尺)

ATEN UC485 可透過單一USB 連接埠立即連接RS-422 或RS-485 到您的電腦，是一款工業用的高品質轉接器。UC485不需外部電源供應，電源可經由連接的USB 提供。

UC485 轉接器可利用單一USB 去轉換序列裝置並且即插即用，無需使用額外連接線或是安裝複雜裝置。並能夠連接RS-485或RS-422 裝置到您的電腦的USB 連接埠，而不會有電腦當機、I/O 或驅動程式問題；UC485 是工業設備最佳選擇，適用於實驗設備、測量設備、自動化系統、監控裝置及其他關鍵性任務應用需求。

NOTICE
如您使用的 Linux Kernel 版本為v2.6.15 ~ v5.4 ，且您的設備採用的是新版本的晶片，請更新Linux驅動程式
*此驅動程式僅適用於搭載2021年以後生產之晶片的設備
*欲分辨產品版本方式請參考以下連結
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695

產品比較表

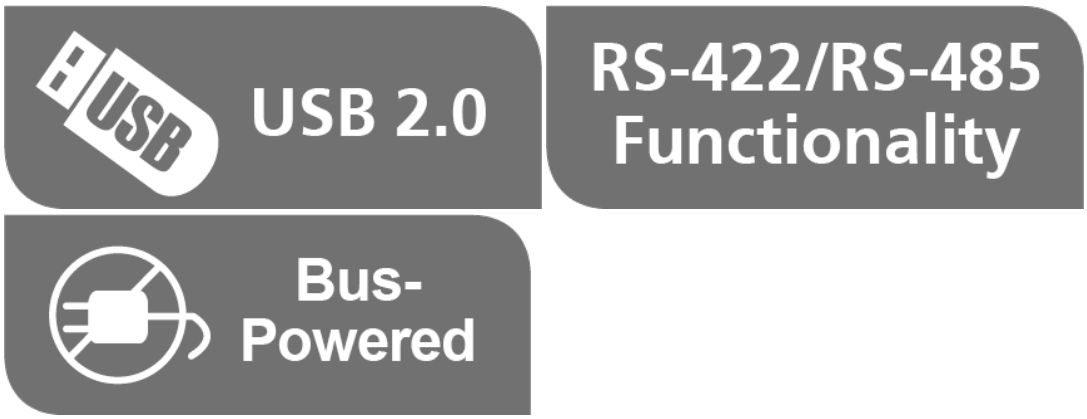

功能

- 轉換USB 連接埠至RS-422 或RS-485 COM 連接埠
- 高速COM Port 傳輸– 最高可達 921.6 Kbps
- 為便於接線，包裝內含有DB-9 母頭至端子台轉接器
- 支援 Terminal / ECHO 模式
- 支援Windows Vista / 7 以上規格, Mac 及 Linux
- 隨插即用– 無需額外電源供應

規格

連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type A 公頭 (白)
序列	1 x DB-9 公頭 (銀)
傳輸速率	最高 921.6 Kbps
線材長度	1.2 公尺
LED 燈	電源狀態/ RS-422 (橘), RS-485 (綠)
電源模式	電腦供電
USB 規格	USB 相容
作業環境	
操作溫度	0–40˚C
儲存溫度	-20–60˚C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.09 kg (0.2 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.53 x 4.10 x 2.20 cm (3.75 x 1.61 x 0.87 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

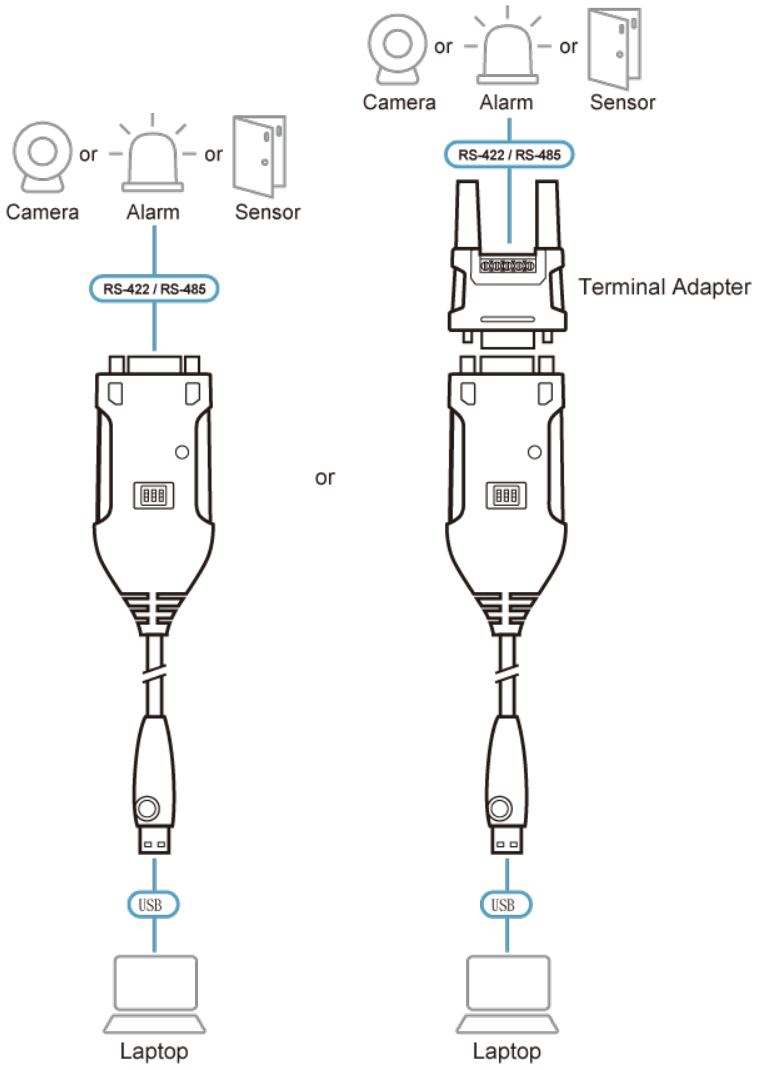

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.