

UCE32100

4 埠 USB 2.0 CAT 5 延長器 (100公尺)



UCE32100 4 埠USB 2.0 CAT 5 延長器，由傳送端與接收端所組成。透過USB 2.0 標準規格，提供設備持久且高品質的連接，確保資料穩定傳輸。

UCE32100 可以透過乙太網路纜線將USB 訊號之傳輸距離延長至100 公尺。UCE32100 接收端附有專用變壓器，可為各種類型的USB 設備提供足夠的電力，例如POS 機、隨身碟、網路攝影機、掃描機或印表機等。

UCE32100 可相容於所有主要作業系統並具備隨插即用的特性，在外觀上採用堅固的金屬外殼，為工業應用提供了快速靈活的解決方案。此外，精巧的尺寸及特殊設計，使其可用於壁掛安裝和DIN 導軌安裝，大幅節省安裝空間。


功能

- USB週邊設備與電腦間的傳輸距離最遠延伸至100公尺
- 支援所有USB 2.0裝置達480Mbps
- USB無損 – 保持訊號完整性，使接收端與USB設備具備更佳的相容性
- 內建四埠集線器設計可擴充最多四個USB設備，無需額外的集線器
- 接收端提供外接電源，為連接的USB設備提供穩定的電力
- 精巧的尺寸，帶有壁掛式安裝和DIN導軌設計，可靈活安裝
- 隨包裝附DC電源接頭固定器套件，以確保電源變壓器與設備的連接
- 支援Windows®, OSX® 和Linux®
- 隨插即用

規格

近端裝置	
上傳埠	1 x USB Type-B 母頭
裝置埠	1 x RJ-45 母頭 1 x Micro USB 母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 插孔
遠端單元	
上傳埠	1 x RJ-45 母頭
裝置埠	4 x USB Type-A 母頭 1 x Micro USB 母頭 (韌體升級)
電源	1 x DC 插孔
USB 規格	USB 2.0 高速
線材類型	乙太網路線
訊號範圍	100 公尺
LED 燈	
狀態	2 x LED
耗電量	DC5V:1.708W:8BTU DC5V:1.649W:50BTU
作業環境	
操作溫度	0 – 50°C
儲存溫度	-20 – 70°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.21 kg (0.46 lb)
外殼材質	金屬
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.15 x 7.90 x 2.44 cm (4 x 3.11 x 0.96 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

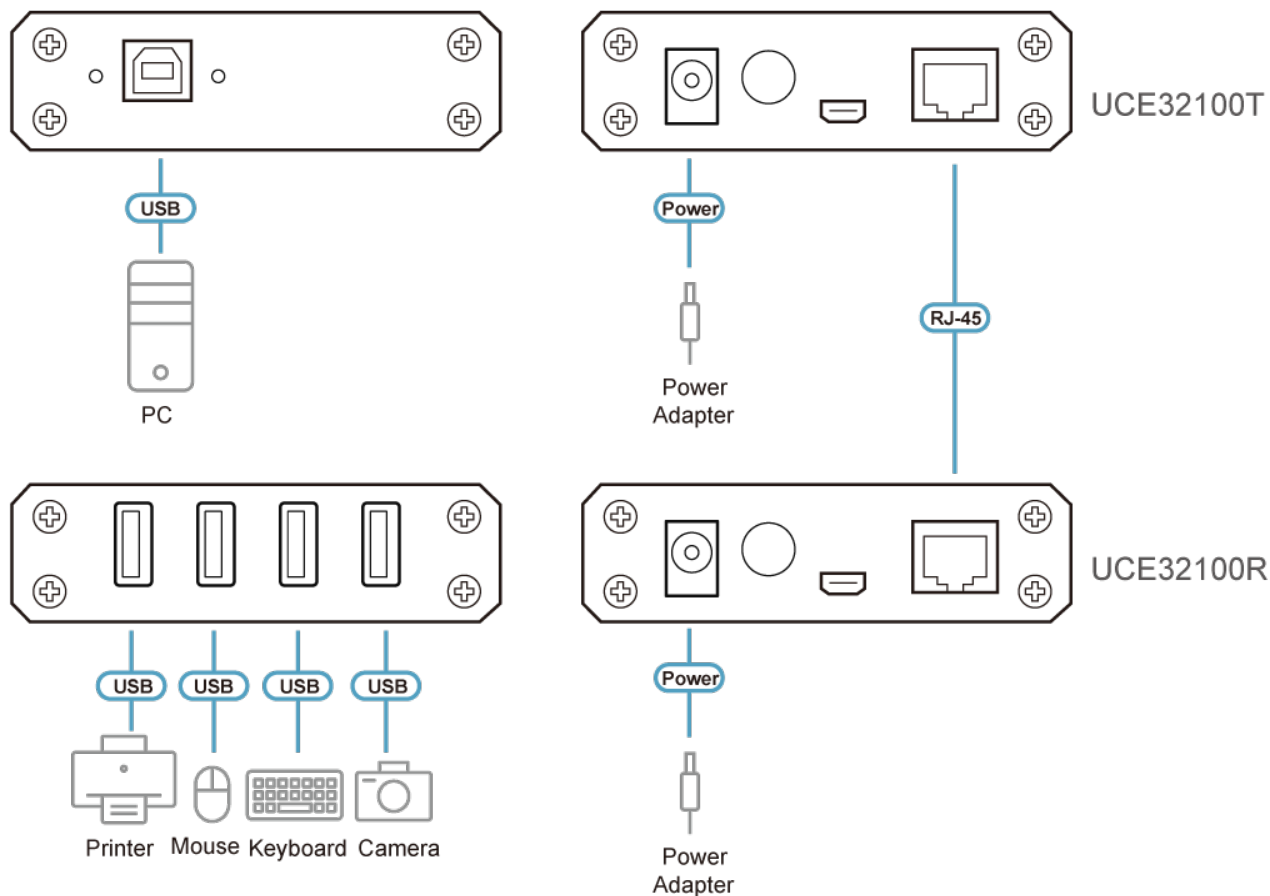

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.