

UEH4002A


4埠USB 2.0 Cat 5延長器 (100公尺)



UEH4002A 4 埠USB 2.0 CAT 5 訊號延長器利用ExtremeUSB®的專利技術，突破電腦與周邊設備間傳輸距離只達5公尺的限制。採用Cat 5e 等級以上的線材時，USB集線器串聯主機電腦端與遠端最多可達30組周邊設備，延伸距離最長達100公尺。

UEH4002A 符合USB 2.0 規格，提供設備穩定且高品質的連接。UEH4002A 可相容於所有主要作業系統並支援所有USB 周邊設備，例如：隨身碟、鍵盤、滑鼠、攝影機及互動式電子白板。UEH4002A 整合集線器功能，不需要額外集線器可同時延伸四個USB 設備。

備註：請參閱 [ATEN Support Center](#) 以取得最新的視訊攝影機相容性清單。

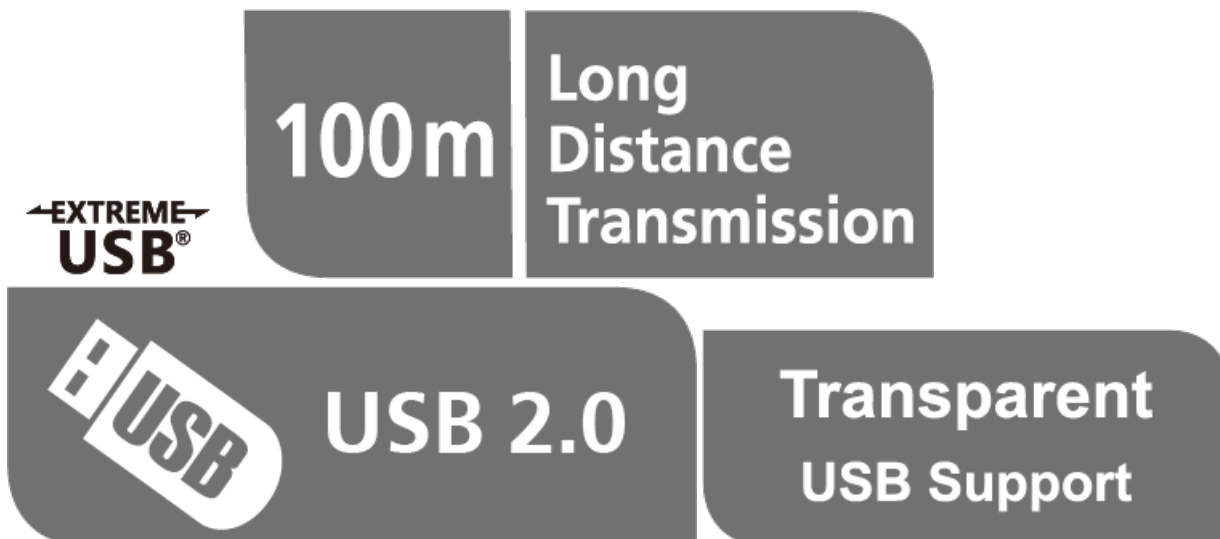

功能

- USB 周邊設備與電腦間的傳輸距離最遠延伸至100公尺
- 可支援所有連接的USB2.0 裝置之最高傳輸速率達480 Mbps
- ExtremeUSB® - 支援transparent USB 2.0 訊號與隨插即用 (不須安裝軟體或驅動程式)
- 完全相容於USB 電路與時序
- 相容於所有主要作業系統: Windows®, OS X®, and Linux®

規格

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
連接介面		
USB連接埠	1 x USB Type B 母頭	4 x USB Type A 母頭
連線	1 x RJ45 母頭	1 x RJ-45 母頭
電源	N/A	1 x DC 電源插孔
USB 規格	USB 2.0 高速/全速/低速	USB 2.0 高速/全速/低速
支援的 USB 裝置	N/A	4 USB 設備
USB 裝置支援數量上限	N/A	高達30 個USB 裝置
耗電量	DC5V:2.5W:12BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:15W:66BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
儲存溫度	-20°C to 70°C	-20°C to 70°C
溼度	0–80% RH, 無凝結	0–80% RH, 無凝結
操作溫度	0°C to 50°	0°C to 50°
機體屬性		
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
外殼材質	金屬	金屬
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.