Simply Better Connections

IC485S

雙向訊號轉換器

IC485S，可以輕易地在RS-232與RS-485/RS-422兩個標準中轉換，彼此間的距離可達1200公尺；最多可以有32個接收器串在一起並支援監控資料傳輸。[立即購買]

功能

- 透過RTS訊號控制資料傳輸
- 可切換DCE / DTE (非同步)
- 可選擇點對點、多重、單一 / 雙工操作模式
- 支援Full Duplex全雙工作業(4蕊線)或Half Duplex半雙工作業(2蕊線)
- 支援監控資料傳輸
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP

規格

連接介面	1 DB-25 母頭 (RS-232) RS-485 / RS-422 四線式端子台 1x RJ-11 母頭
開關	DCE，DTE，顯示器 TxON，RxON TxRTS，RxRTS TxRTS，RxON
耗電量	DC9V:0.82W:2BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
訊號範圍	1200 m [4000'] (最長)
傳輸速率	在1200 m [4000'] 下最高可達 100 Kbps
作業環境	
操作溫度	0 ~50˚C
儲存溫度	-20 ~60˚C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

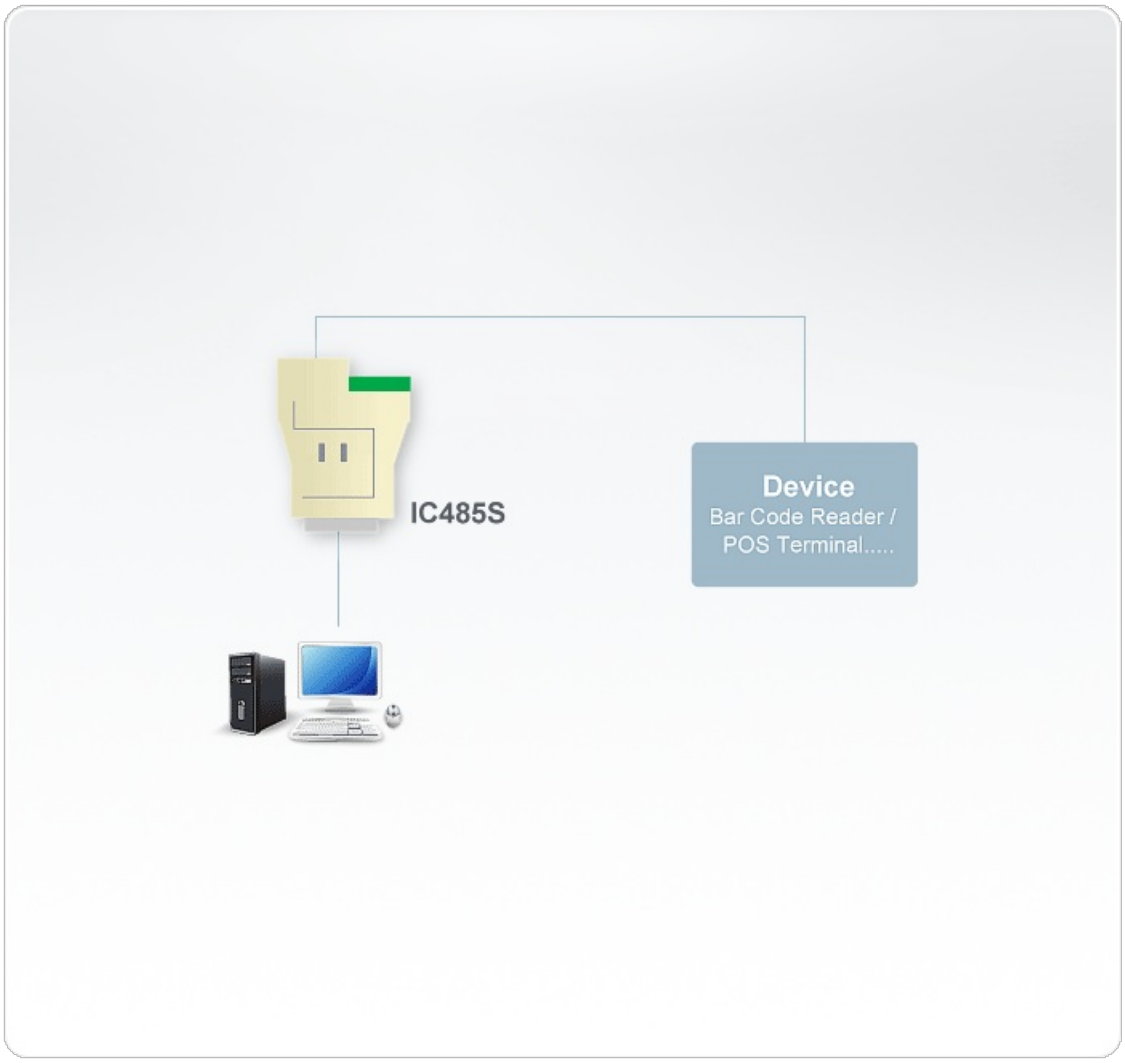

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.