Simply Better Connections

VK236

六埠紅外線/序列擴充盒

VK236配備六組紅外線 / 序列埠，提供乙太網路轉紅外線 / 序列埠的功能。用戶可透過PC或位於任意處的系統，來遠端操作紅外線 / 序列埠設備。完整的Telnet CLI命令可全面整合至用戶的商用或工業應用。

此外，VK236可彈性擴充ATEN環控系統，讓使用者可依照安裝環境中紅外線 / 序列埠設備的多寡，添加所需的擴充盒至環控系統，即可控制更多的紅外線 / 序列埠設備。ATEN環控系統為乙太網路連線架構的系統，因此，擴充盒可安裝在環境中的任何位置，並透過區域網路LAN的連線輕鬆連接至控制主機。

配件:
*本產品之電源變壓器需另外購買。欲了解更多資訊，請至配件.

功能

- 配備六組紅外線 / 序列埠，提供乙太網路轉紅外線 / 序列埠的功能
- 支援乙太網路供電(PoE)或DC供電(變壓器)
- 支援 IEEE 802.1x認證，符合高安全性網路需求
- 支援Telnet命令列介面(CLI)模式，以利與第三方系統整合
- 支援Pronto格式IR程式碼 – 可以Hex格式輸入IR指令
- 使用者可透過WebGUI取得VK236的系統資訊與進行韌體升級
- 可彈性擴充ATEN環控系統，讓使用者可控制更多的紅外線 / 序列埠設備
- 彈性佈建：可透過乙太網路連線
- 可使用ID旋鈕快速配對VK236與ATEN控制主機，簡化繁複的網路設定

規格

介面	
IR/序列	6 x 可編程紅外線/單向RS-232連接埠 (6 x 2孔接線端子介面) 紅外線: 0至5 V – 載波頻率: 10 KHz ~ 455 KHz 序列: 單向RS-232連接埠(+ - 5 V) – 鮑率：300 至 115200 (預設值：9600) – 資料位元：8 (預設值) 或 7 – 停止位元：1 (預設值) 或 2 – 同位元：無 (預設值)，偶數或奇數
乙太網路	• 1 x RJ-45 母頭，10/100 Base-T • 支援通訊協定：ICMP、TCP/IP、DHCP、HTTPS、SSH • 支援 DHCP。如果 30 秒內沒有指派 IP，將會使用以下預設 IP 設定： IP：192.168.0.60 子網路遮罩：255.255.255.0
開關	
控制器 ID	1 x 16 段旋鈕
擴充ID	1 x 8 段旋鈕
重置按鈕	1 x 內嵌式按鍵
USB	1 x USB Type A (只供韌體更新使用)
耗電量	DC5V:1.31W:17BTU/h DC48V:1.64W:18BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0˚ 至 50˚ C
儲存溫度	-20˚ 至 60˚ C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.45 kg (0.99 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

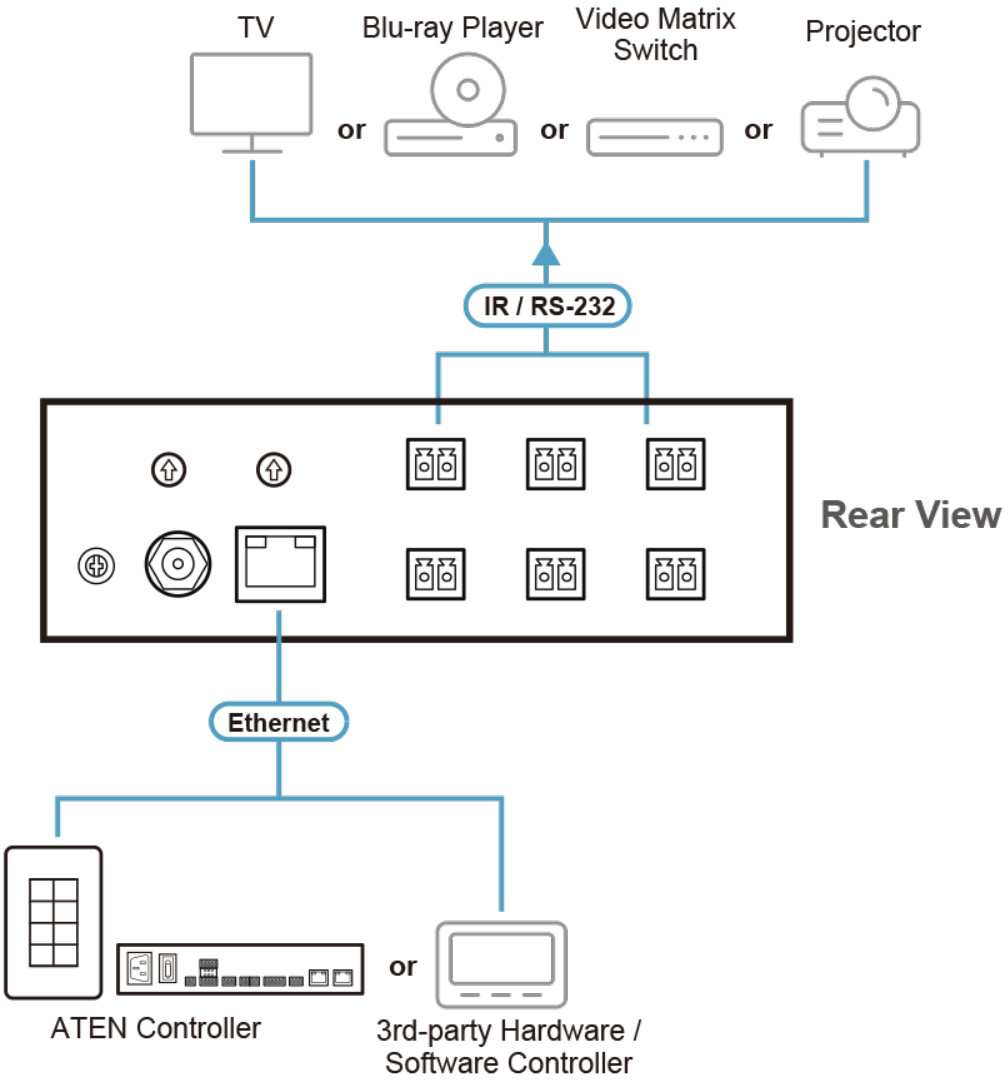

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.