

VP2021KIT


4K 無線簡報切換器組含無線簡報器 (內建四分割模式)



VP2021KIT 為你打造無線 BYOM 會議，內含 1 台 [VP2021](#) 無線簡報切換器及 2 台 [VP201](#) USB-C 無線簡報器。[VP2021](#) 的多元功能可提高會議參與度與順暢度，包括 4K 內容傳輸、多視圖呈現（全螢幕 / 並排 / 四分割版面），以及 Moderation 模式與動態調整版面。最多可將 8 台 [VP201](#)* 與一台 [VP2021](#) 配對，讓 8 位與會者只需將無線簡報器的 USB-C 接頭插入其筆電或行動裝置，即可遠端加入會議並分享内容。

此組合支援 USB touchback 功能，讓遠端簡報者可直接透過會議室內的觸控螢幕 / 互動式電子白板來控制電腦，無需來回走動。跨平台的相容性讓與會者能透過自己的 USB 視訊會議設備（如麥克風、攝影機與喇叭）直接與會議內容互動，並可在所有主流作業系統上使用偏好的視訊會議工具（包括 Microsoft Teams 與 Zoom）進行會議。

注意：本組合內含 2 台 [VP201](#)，其餘 6 台 [VP201](#) 需另行購買。

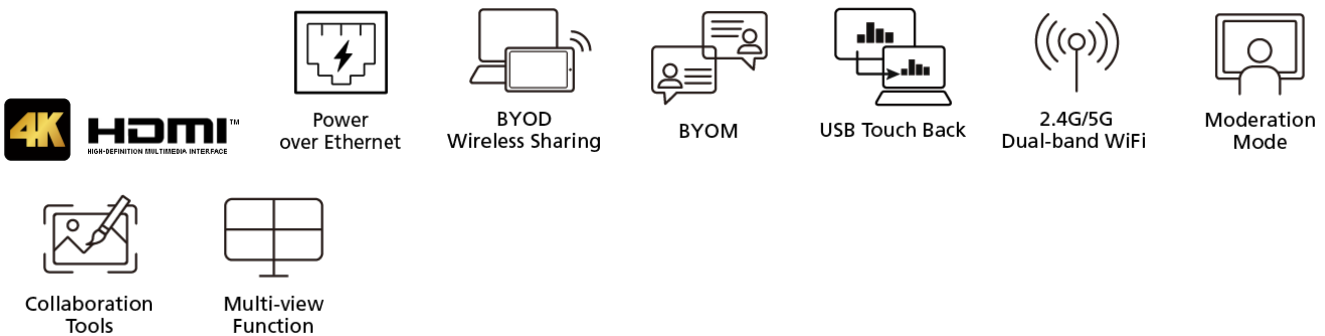


功能

- 每個組合包含 1 台 [VP2021](#) 無線簡報切換器及 2 台 [VP201](#) USB-C 無線簡報器
- 1 台 [VP2021](#) 最多可與 8 台 [VP201](#) 配對 – 8 位使用者可將 [VP201](#) 的 USB-C 連接埠插入各自的筆電 / 行動裝置，即可無線加入會議
注意：本組合內含 2 台 [VP201](#)，其餘 6 台 [VP201](#) 需另行購買。
- 透過 [VP201](#) 的 USB-C 連接埠與切換鍵，一鍵享受無線分享視訊與音訊與供電功能
- USB Touchback – 使用者可透過會議室的電子白板或自己的 USB 設備控制電腦
- BYOM – 使用自己的筆電與偏好的視訊會議工具 (Microsoft Teams、Google Meet、Zoom) 主持或加入會議
- 支援各類會議室音訊視訊設備，包括攝影機、麥克風與喇叭
- 多視圖呈現 – 最多可同時呈現四個無線分享畫面，支援全螢幕 / 並排 / 四分割版面呈現
- 動態調整版面 – 當偵測到新訊源，版面即可自動調整
- Moderation 模式 – 會議主持人可管理會議成員的連線狀態與正在播放的內容
- 多種協作工具 – 註解、電子白板與螢幕畫面捕捉
- 可將高達 4K 的訊源同時輸出至一個支援 HDMI 介面的螢幕與一個支援 VGA 介面的螢幕
- HDMI 音訊解嵌 – 簡化音訊擴大器或混音系統的應用整合
- 支援 Power over Ethernet (PoE) – 無須額外電源供應器，簡化安裝流程
- 可允許多達 20 人在同一網路環境下，透過無線或 LAN 連接，快速加入會議
- 無作業系統限制 – 支援 Windows / macOS / Linux
- 隨插即用，無需安裝任何軟體或驅動程式

規格

Function	VP201	VP2021
視訊輸入		
介面	1 x USB-C	N/A
最大距離	線長12公分且連接於機身	N/A
視訊輸出		
介面	N/A	1 x HDMI Type A 母頭 (黑) 1 x VGA (HDB-15) 母頭
最大距離	N/A	HDMI: 最多5公尺 VGA: 最多5公尺
視訊		
最大資料傳輸速率	平均 ~ 12 Mbps	平均 ~ 12 Mbps
最大解析度	最高 1080p @ 60 Hz	HDMI: 最高 4K @ 30 Hz VGA: 最高 1080p
音源		
輸入	1 x USB-C	N/A
輸出	N/A	1 x HDMI Type A母頭 (黑) 1 x 迷你立體聲插孔母頭 (黑)
無線網路		
認證協定	WPA2-PSK 在 Network Integration 模式下搭配 ATEN PresentOn 系列使用	AP 模式: WPA2-PSK Station 模式: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
無線傳輸協議	IEEE 802.11 a/g/n/ac	IEEE 802.11 ac
頻段	2.4 GHz 與 5 GHz 雙頻, 可切換 (不支援動態頻率選取 DFS)	2.4 GHz 與 5 GHz 雙頻, 可切換 (不支援動態頻率選取 DFS)
WiFi覆蓋範圍	最遠 10 公尺* (視線範圍內)	最遠 20 公尺* (視線範圍內)
連接介面		
電源	1 x USB-C 公頭	1 x DC Jack (黑)
控制端連接埠	1 x USB-C公頭	USB 3.0: 1 x USB Type-A 母頭 (藍) USB 2.0: 1 x USB Type-A 母頭 USB-C: 1 x USB-C母頭
RJ-45 10/100/1000 連接埠	N/A	1 x RJ-45 乙太網路連接埠 (支援 PoE)
開關		
電源	N/A	1 x 按鍵 (LED: 藍)
功能鍵	1 x 功能鍵用以連接視訊會議裝置連接	N/A
模式切換	1 x 分享鍵用以控制螢幕分享	N/A
耗電量	DC5V:1.37W	DC12V:12W
作業環境		
操作溫度	0-40°C	0-40°C
儲存溫度	-10 - 70°C	-20 - 60°C
溼度	20 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	塑膠	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.09 kg (0.2 lb)	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.70 x 6.90 x 1.50 cm (2.64 x 2.72 x 0.59 in.)	17.00 x 10.40 x 2.83 cm (6.69 x 4.09 x 1.11 in.)
附註	* 實際距離可能會因環境不同而有所變化; 鋼鐵、混凝土或磚塊等實心物體可能會造成干擾並縮短傳輸距離。	* 實際距離可能會因環境不同而有所變化; 鋼鐵、混凝土或磚塊等實心物體可能會造成干擾並縮短傳輸距離。
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

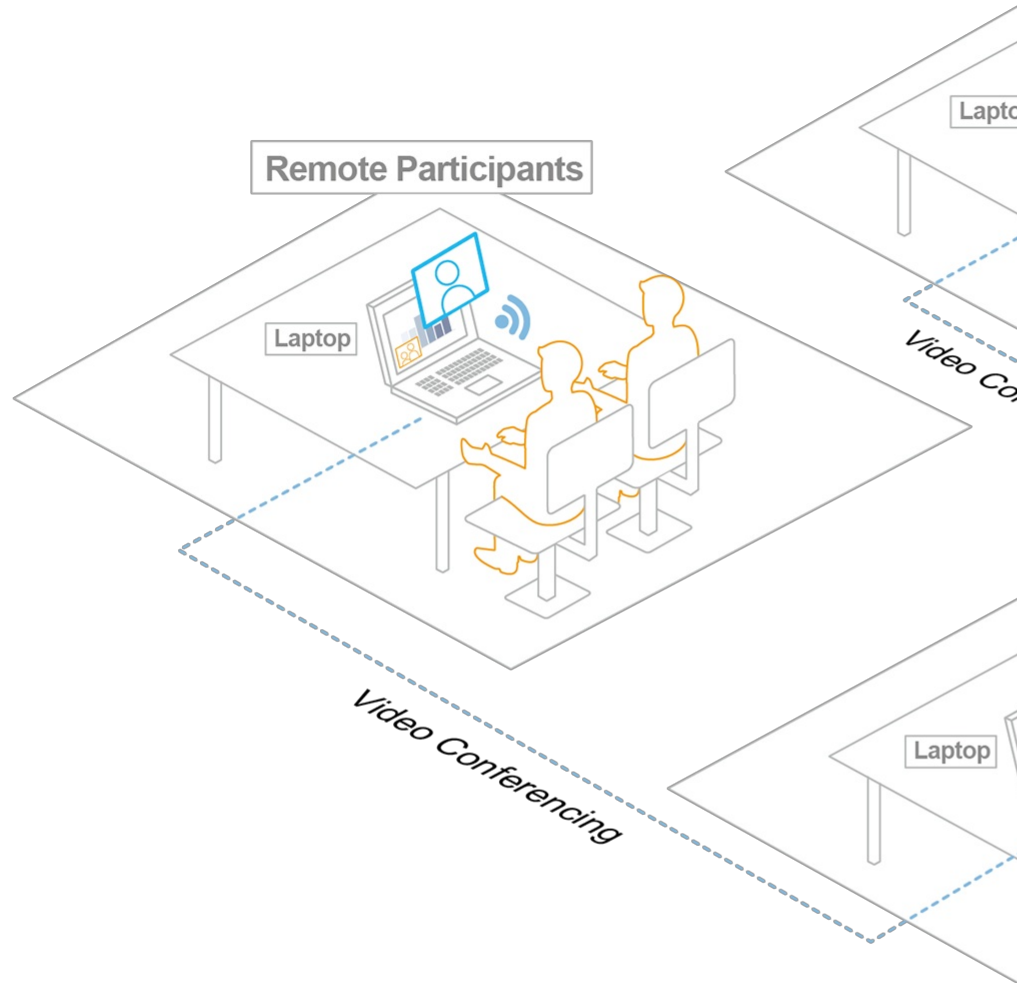



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.