Simply Better Connections

GS2220-28

ZYXEL 28埠 GbE L2+ 網管型交換器

- 業界首創三模網管交換器：
  - GS2220系列是第一款具有Nebula智慧雲管理、單機管理和SNMP管理的三模網管交換器。

- 強大的L2功能：
  - GS2220系列具有豐富的L2交換器功能，可以為各種VoIP、視訊會議和IPTV調整流量。GS2220系列具備L2群播、IGMP偵聽、群播VLAN註冊 (MVR) 等進階流量控制功能，為酒店、企業和教育機構等融合應用提供更大的敏捷性和更有效的流量管理。

- 以您的方式輕鬆管理！
  - GS2220系列支援Zyxel NebulaFlex Pro，隨機附贈一年期專業版授權，您只需點擊幾下即可輕鬆切換單機管理和直覺的Nebula智慧雲管理平台。

- 靜音運轉：
  - 本系列包括無風扇和智慧型風扇型號，智慧型風扇會根據設備溫度自動調整轉速，交換器運作時，幾乎聽不到聲音。

- 彈性連接埠組合：
  - GS2220系列包括銅纜埠和RJ-45/SFP雙功能網路埠。

功能

- NebulaFlex Pro隨機附贈1年期Pro Pack授權，用戶可以在直觀的Nebula智慧雲和單機管理模式之間任意切換
- 支援L2群播、IGMP snooping、MVR和語音VLAN網路融合
- 智慧風扇和無風扇設計，在桌面和機架安裝環境提供幾乎無聲的運行
- LED指示燈顯示雲管理連線和PoE供電的即時狀態

規格

連接介面	
RJ-45 10/100/1000 連接埠	24
SFP 上行線路連接埠	4 (Gigabit Combo RJ-45/SFP)
控制端連接埠	1 x RS-232
效能	
交換能力	56 Gbps
轉送效能	42 Mpps
MAC 位址表大小	16K
快閃記憶體	32MB Flash/256MB RAM
最大輸入額定值	100-240V AC,50-60Hz
耗電量	22.5 W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0°C~50°C / 32°F~122°F
儲存溫度	-40°C~70°C / -40°F~158°F
溼度	10%~95%, 非凝結
機體屬性	
機架空間	19"
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.2 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	44.1 x 13.1 x 44.0 cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

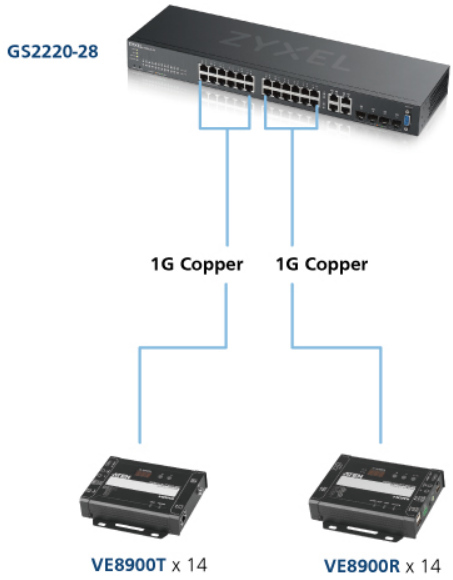

1G Copper

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.