

M4300-28G

NETGEAR 全網管交換器



M4300-28G全網管交換器，是市面首創的堆疊式交換器，擁有24個1G RJ45 + 2個10G RJ45 + 2個SFP+網路埠口，讓中小企業可輕鬆建置高備援的小型骨幹網路或小型IP SAN網路，例如：光纖連接到需要高速頻寬的網路儲存，或使用RJ45線路連接多台伺服器，如此一來便可降低伺服器10G網路卡的採購成本。

只需使用一台交換器，即可同時收納10G的光纖與RJ45連線，大量降低成本，並帶來速度升級的優勢。

M4300系列搭載原本應用在Chassis交換器中的Spine-Leaf技術，混合Trunking、Redundant、Stacking等應用，可輕易的建置高備援的網路環境。不用再擔心線路斷線的問題。


功能

- 24個10/100/1000BASE-T RJ45埠
- 2個100/1000/10GBASE-T RJ45埠
- 2個1000/10GBASE-X SFP+光纖埠
- 搭載Chassis交換器等級的Spine-Leaf技術
- 結合Trunking/Redundant/Stacking等應用
- 協助商辦場所建置高速、高備援的10G網路頻寬
- L3全網管功能
- 全機五年保固，故障更換新品免維修

規格

連接介面	
RJ-45 10/100/1000 連接埠	24
RJ-45 100/1000/10G 連接埠	2
SFP+ 上行連接埠	2
控制端連接埠	1 x RJ45
USB連接埠	1 x USB for Storage
效能	
交換能力	128 Gbps
巨型封包	9K Bytes
最大輸入額定值	100-240V AC, 50-60Hz
耗電量	34.5WBTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~70°C
濕度	最大90%相對濕度，無冷凝
機體屬性	
機架空間	19"
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	4.51 kg (9.93 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	44.00 x 31.00 x 4.40 cm (17.32 x 12.2 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

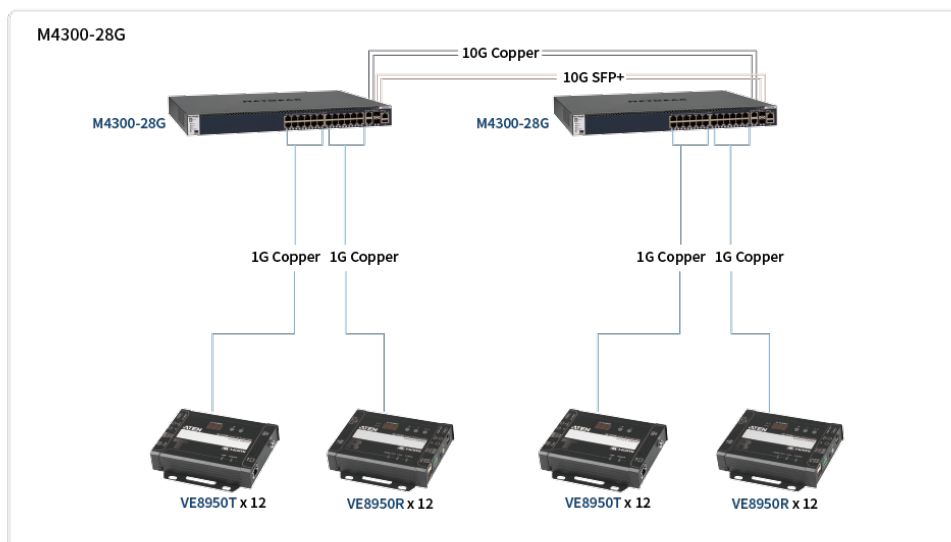

● 1G Copper ● 10G Copper ● 10G SFP+



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.