

M4300-28G

NETGEAR 全網管交換器



M4300-28G全網管交換器,是市面首創的堆疊式交換器,擁有24個1G RJ45 + 2個10G RJ45 + 2個SFP+網路埠口,讓中小企業可輕鬆建置高備援的小型骨幹網路或小型IP SAN網路,例如:光纖速接到需要高速頻寬的網路儲存,或使用RJ45線路連接多台伺服器,如此一來便可降低伺服器10G網路卡的採購成本。

只需使用一台交換器,即可同時收納10G的光纖與FU4S連線,大量降低成本,並帶來速度升級的優勢。 M4300系列搭載原本應用在Chassis交換器中的Spine-Leaf技術,混合Trunking、Redundant、Stacking等應用,可輕易的建置高備援的網路環境。不用再擔心線路斷線的問題。


- 24個10/100/1000BASE-T RJ45埠
 2個100/1000/100BASE-T RJ45埠
 2個1000/100BASE-X SFP+光韻埠
 括載Chassis交換器等級的Spline-Leaf技術
 結合Trunking/Redundant/Stacking等應用
 協助商辦場所護蓋高速、高備援的10G網路頻寬
 1.3全網管功能
 全機五年保固,故障更換新品免維修



規格

700	
連接介面	
RJ-45 10/100/1000 連接埠	24
RJ-45 100/1000/10G 連接埠	2
SFP+ 上行連接埠	2
控制端連接埠	1 x RJ45
USB連接埠	1 x USB for Storage
效能	
交換能力	128 Gbps
巨型封包	9K Bytes
最大輸入額定值	100-240V AC,50-60Hz
耗電量	34.5WBTU/h
	附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20-70°C
溼度	最大90%相對溼度,無冷凝
機體屬性	
機架空間	19"
外殼材質	金属
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	4.51 kg (9.93 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	44.00 x 31.00 x 4.40 cm (17.32 x 12.2 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種,規格表中尺寸(長 x 寬 x 高)亦代表(寬 x 深 x 高)

連線圖

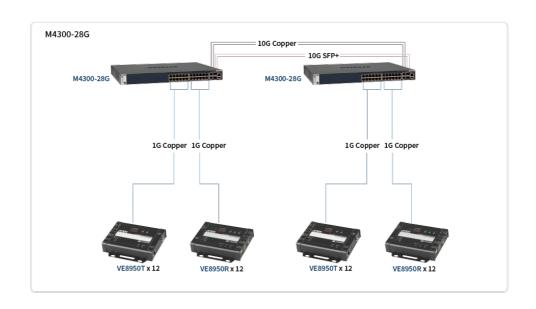



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sjihih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.