Simply Better Connections

VS0116

16埠VGA/音訊分配器 (頻寬250MHz)

VS0116視訊分配器能透過單一訊號輸入來源，透過複製和增強，將所接收的視訊及音訊訊號，輸出至16組訊號輸出裝置(如顯示器,投影機..等)。[立即購買]

VS0116亦可透過堆疊其它分配器方式，可擴充支援數百台顯示器。

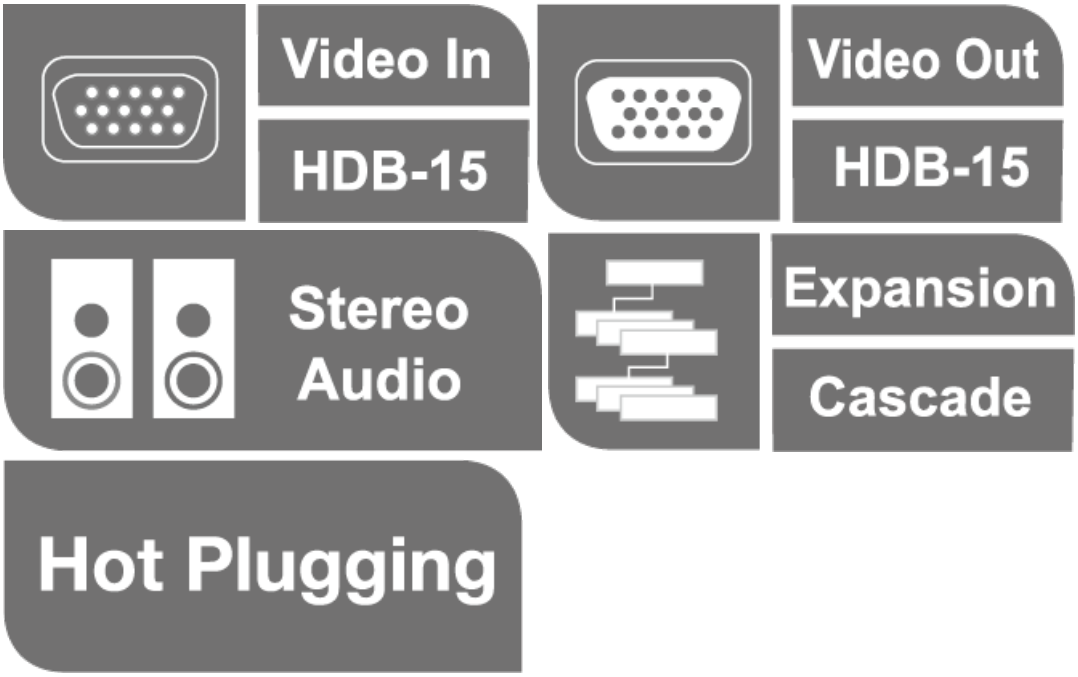

功能

- 最大支援250MHz頻寬
- 視訊解析度可達1920x1440@60Hz
- 支援DDC,DDC2,DDC2B功能
- 適合VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA及Multisync等顯示器
- 支援立體音效
- 支援熱插拔
- 金屬外殼設計
- 可透過3層堆疊方式(Cascade)串聯, 可擴充輸出視訊的顯示器數量達百台以上
- 透過訊號複製和增強,可長距離傳輸，最遠可達65公尺(210呎) *
- 可安裝於19"機架上
- 不需外加額外硬體或軟體
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Mac、Sun、LINUX

  * 影像訊號經由VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDB-15 公頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	16 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大頻寬	250 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440
最大距離	最長 30 m
音源	
輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
輸出	16 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:3.07W:14BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.80 kg (6.17 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
每箱入數	3 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

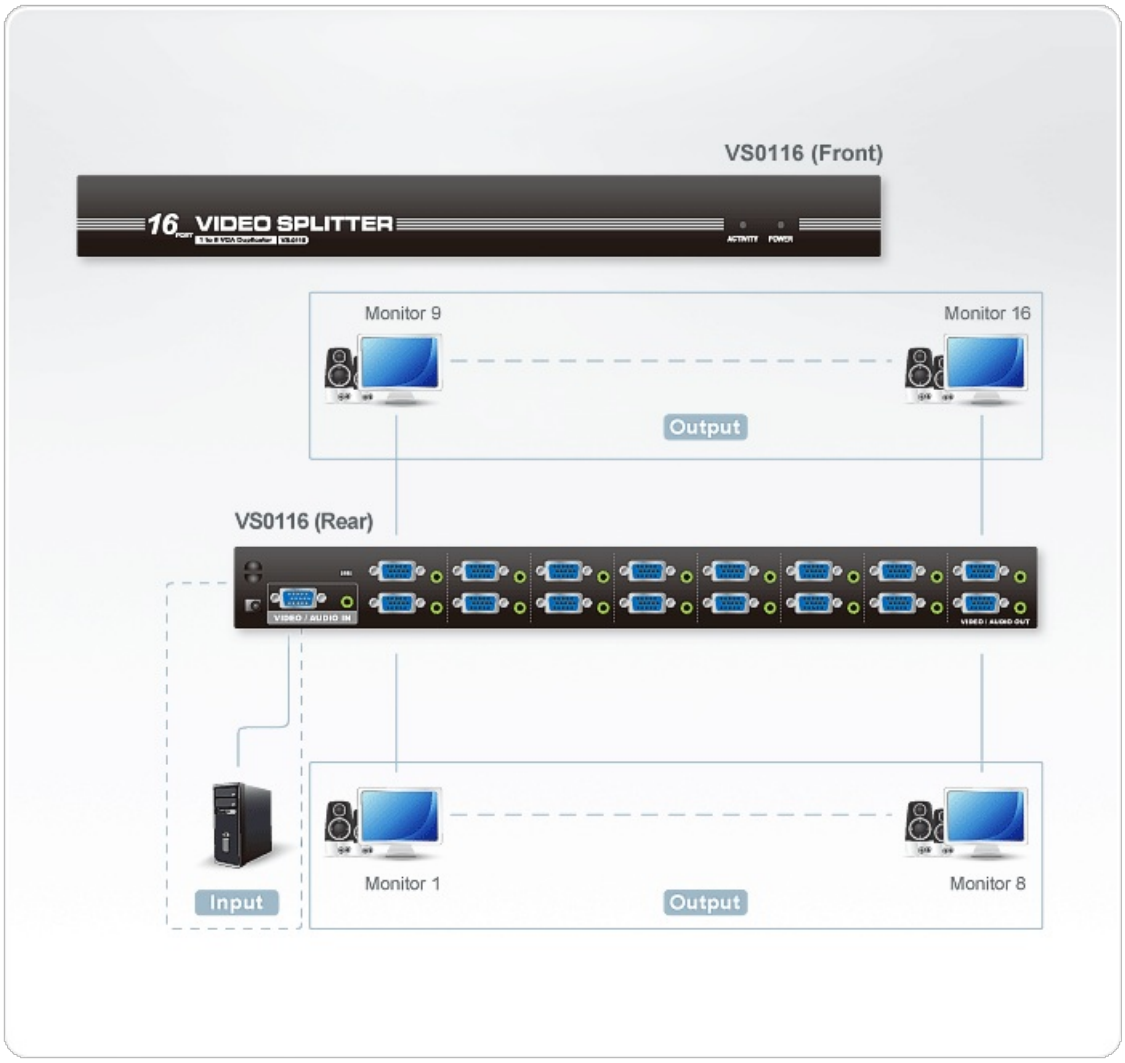

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.