Simply Better Connections

VS146

6埠3G-SDI視訊分配器

VS146 6埠3G/HD/SD-SDI視訊分配器接收到一組SDI視訊輸入可即時複製訊號至六組SDI 螢幕，該支援自動線材均衡並傳送SDI距離長達300公尺。VS146支援SDI 訊號重整能在串接上傳輸更遠的距離。 VS146適用於監控系統, 攝影棚, 數位攝影機或任何影音應用方案，當您需要傳送訊號從攝影機或其他裝置配有3G/HD/SD-SDI輸出至六組SDI相容的顯示裝置或視訊處理器上。

功能

- 一組視訊輸入可提供六組視訊輸出
- 支援SDI距離(RG6 格式) 長達90公尺(3G-SDI),150公尺(HD-SDI) 或300公尺(SD-SDI)
- SDI 訊號重整能在串接上傳輸更遠的距離
- 支援SDI 格式:
- • SD-SDI (SMPTE 259M, 高達270Mbps)
- • HD-SDI (SMPTE 292M, 296M 高達1.485 Gbps)
- • 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A,B高達2.97 Gbps)
- 視訊頻寬: 2.97Gpbs, 2.97/1.001Gbps
- 自動偵測3G/HD/SD-SDI 訊號
- LED 指示燈顯示電源和訊號狀態
- 電源插孔鎖設計可防止脫落
- 傳遞ANC 輔助數據

規格

視訊輸入	
介面	1 x BNC (金色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	6 x BNC (金色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	2.97 Gbps
支援解析度	NTSC@59.96 Hz，PAL@50 Hz 720p@50/59.94/60 Hz 1080i@50/59.94/60 Hz 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz
最大距離	90 m (3G-SDI)；150 m (HD-SDI)；300 m (SD-SDI)
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5V:3.09WBTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	20 - 90% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.32 kg (0.7 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.80 x 13.90 x 2.80 cm (4.25 x 5.47 x 1.1 in.)
每箱入數	5 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

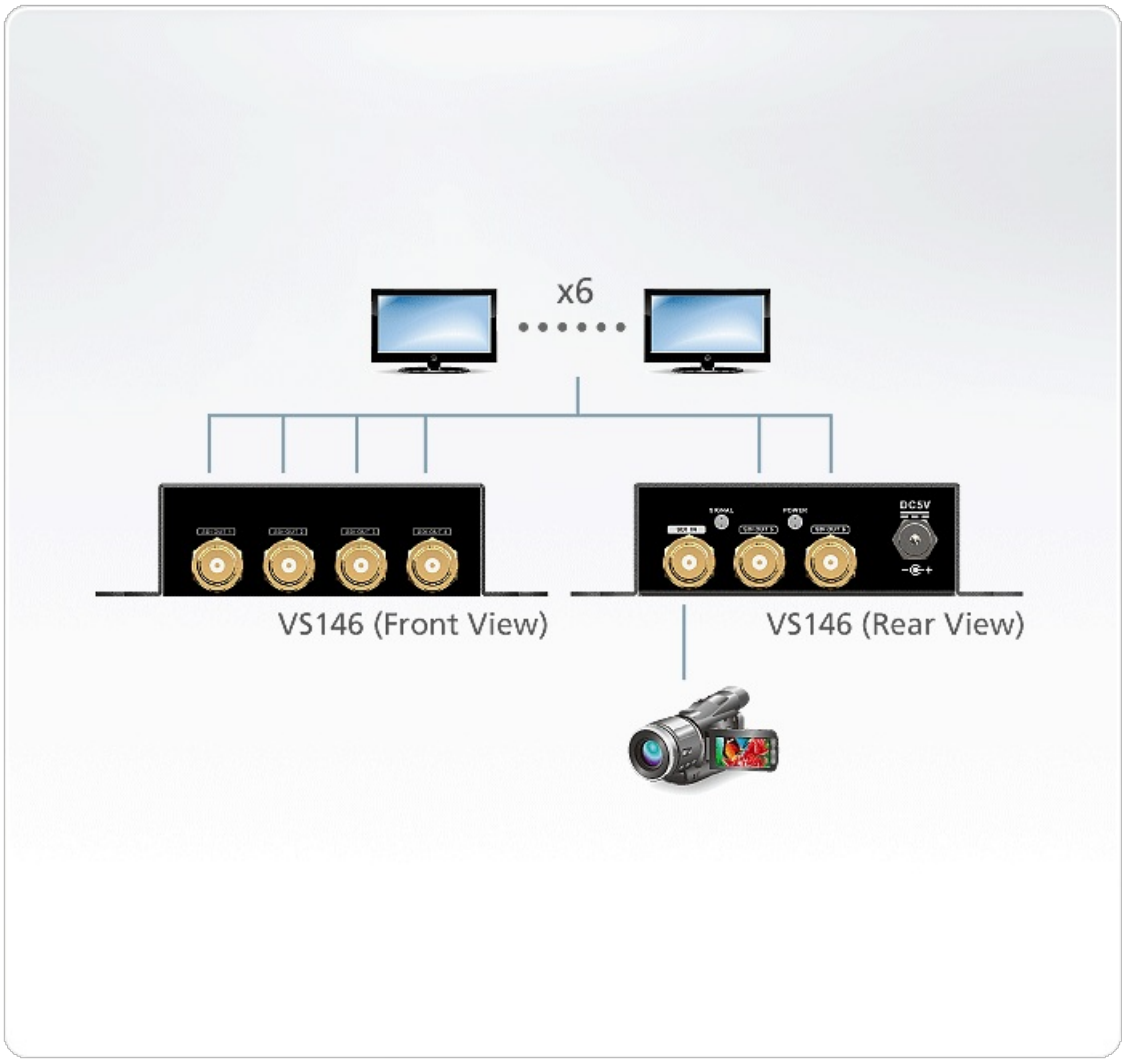

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.