Simply Better Connections

VS98A

8埠VGA視訊分配器 (頻寬350MHz)

VS98A視訊分配器不僅可以將VGA、XGA、SVGA、UXGA或multisync monitor視訊訊號複製至8組輸出設備，並可強化視訊訊號以延長傳輸距離達30公尺。[立即購買]

透過堆疊串接可分別支援多達512台顯示設備及提供頻寬高達300MHz。

VS98A適用於加強與廣播視訊資料至公眾環境、由安全的地點監控工作環境、或針對企業或教室內的教育訓練提供高品質視訊畫面。

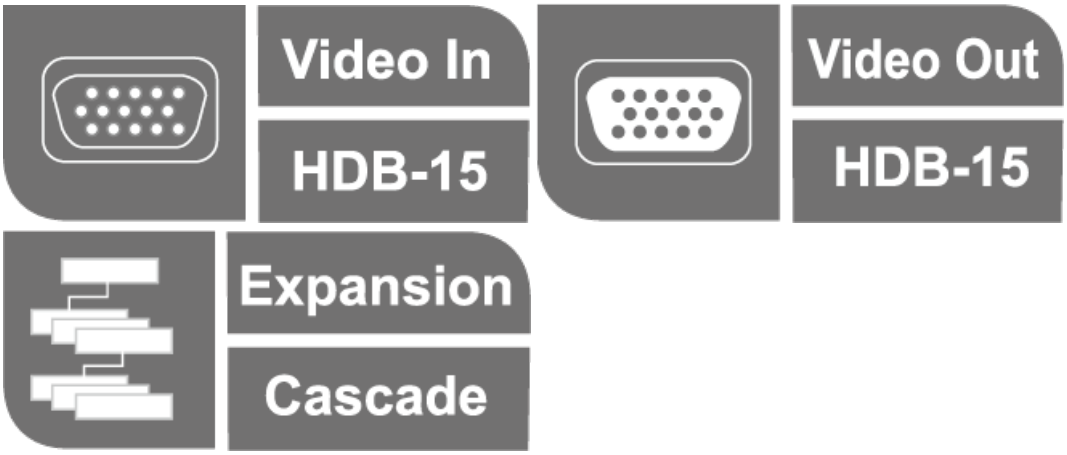

功能

- 一組視訊輸入可提供8組視訊輸出
- 透過堆疊方式串接三層，提供高達512組視訊輸出
- 支援350 MHz頻寬
- 長距離傳輸 - 最遠達30公尺
- 高視訊解析度 - 1920 x 1440 @ 60Hz
- 相容於DDC, DDC2, DDC2B (只有Port 1)
- 支援 VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA 及 multisync 螢幕
- 全金屬外殼設計

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDB-15 公頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	8 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大頻寬	350 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440
最大距離	最長 30 m
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC9V:5W:23BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.69 kg (1.52 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

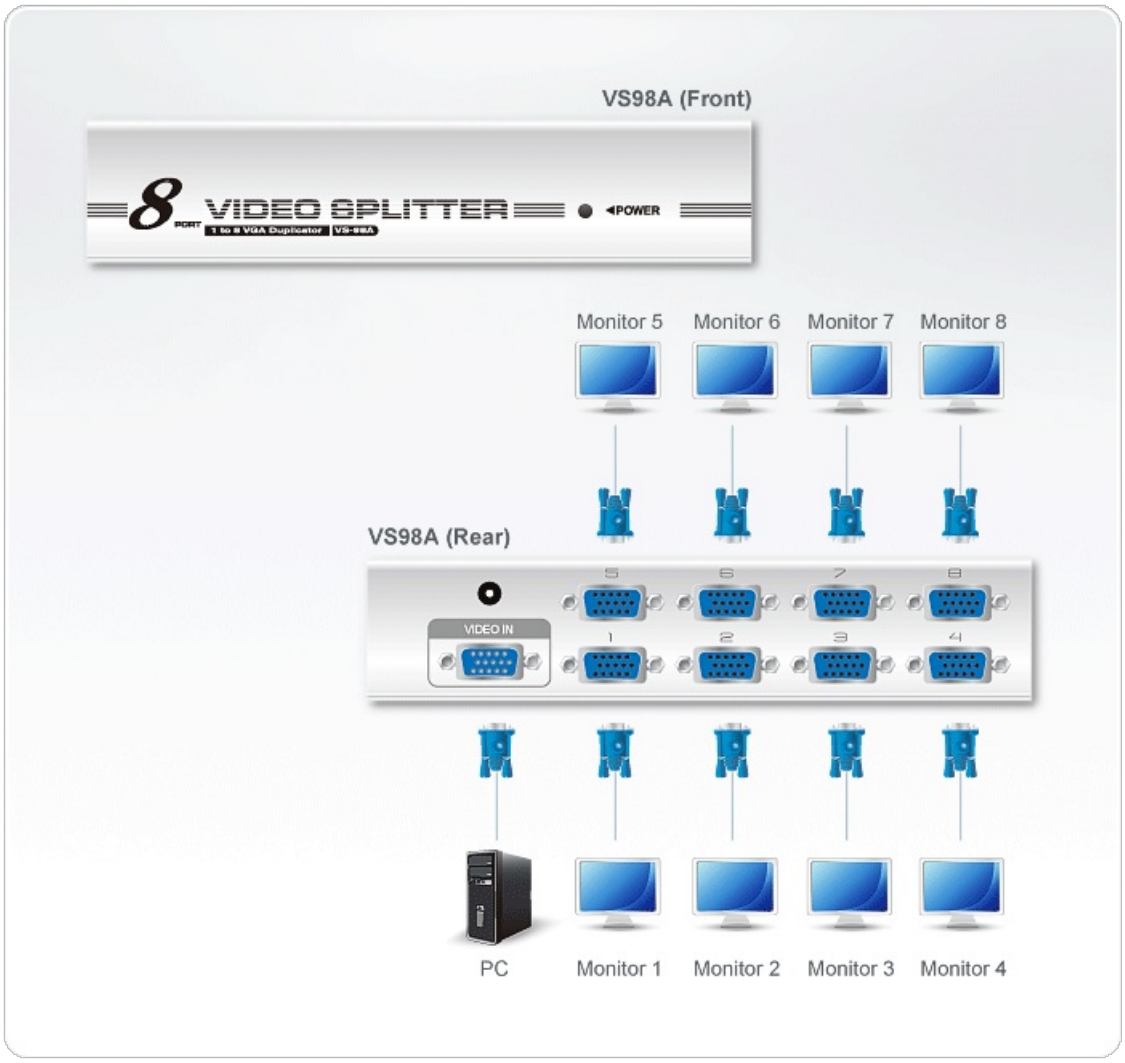

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.