Simply Better Connections

VS0801A

8埠VGA/音訊切換器附自動切換功能

VS0801A 8埠VGA視訊切換器+自動切換功能可將八台筆記型電腦的音訊/視訊來源連接至單一螢幕或投影機上。VS0801A適用於需要同時支援多台音訊/視訊源播放時，可提供快速切換的功能，如會議室、媒體中心、教室等....

VS0801A內建雙向RS-232序列連接埠，可用於高階系統控制及RS-232控制。RS-232指令像是自動偵測，自動切換和按鍵鎖功能。紅外線遙控器可透過前面板按鍵便利操作，透過前面板的LED指示燈一目了然。連接埠切換VGA線材可在VGA/音訊間快速切換。

功能

- 可讓多達8台視訊輸出，顯示於單一螢幕或投影機上
- 透過前端面板按鍵, RS-232指令, 紅外線遙控器或連接埠切換VGA線材*，快速且簡單的在VGA訊號/音訊來源間進行切換
- 支援立體聲音訊
- 內建雙向RS-232序列連接埠，可用於高階系統控制
- RS-232控制:
  •自動偵測功能 – 若其中一台VGA來源端裝置的電源關閉，VS0801A會自動切換至下一台視訊來源開啟的裝置
  •自動切換功能 – 設定優先權以自動切換至對應的連接埠
  •按鍵鎖功能 – 透過前板的按鍵鎖住裝置以確保裝置安全
- 支援300MHz頻寬為最佳的視訊品質
- 視訊解析度 – 高達2048 x 1536 @ 60Hz
- 長距離傳輸 – 最遠可達30公尺
- 支援VGA, SVGA, XGA. SXGA, UXGA, WUXGA及Multisync螢幕
- 螢幕動態同步顯示(Video DynaSync™)技術 – ATEN獨家技術，能避免螢幕開機時產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕解析度
- 支援動態DDC傳送至螢幕及接收顯示端裝置最新的EDID資訊

* 注意: 連接埠切換VGA線材沒有附在包裝內,需要額外購買

規格

視訊輸入	
介面	8 x HDB-15 公頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大頻寬	300 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440
最大距離	最長 30 m
音源	
輸入	8 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
控制	
RS-232	連接介面：1 x DB-9 母頭 (黑色) 鮑率及通訊協定： 鮑率：19200，資料位元：8，停止位元：1，同位元：無，流量控制：無
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:1.01W:5BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗

作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.10 kg (4.63 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.70 x 15.98 x 4.40 cm (17.2 x 6.29 x 1.73 in.)
每箱入數	3 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

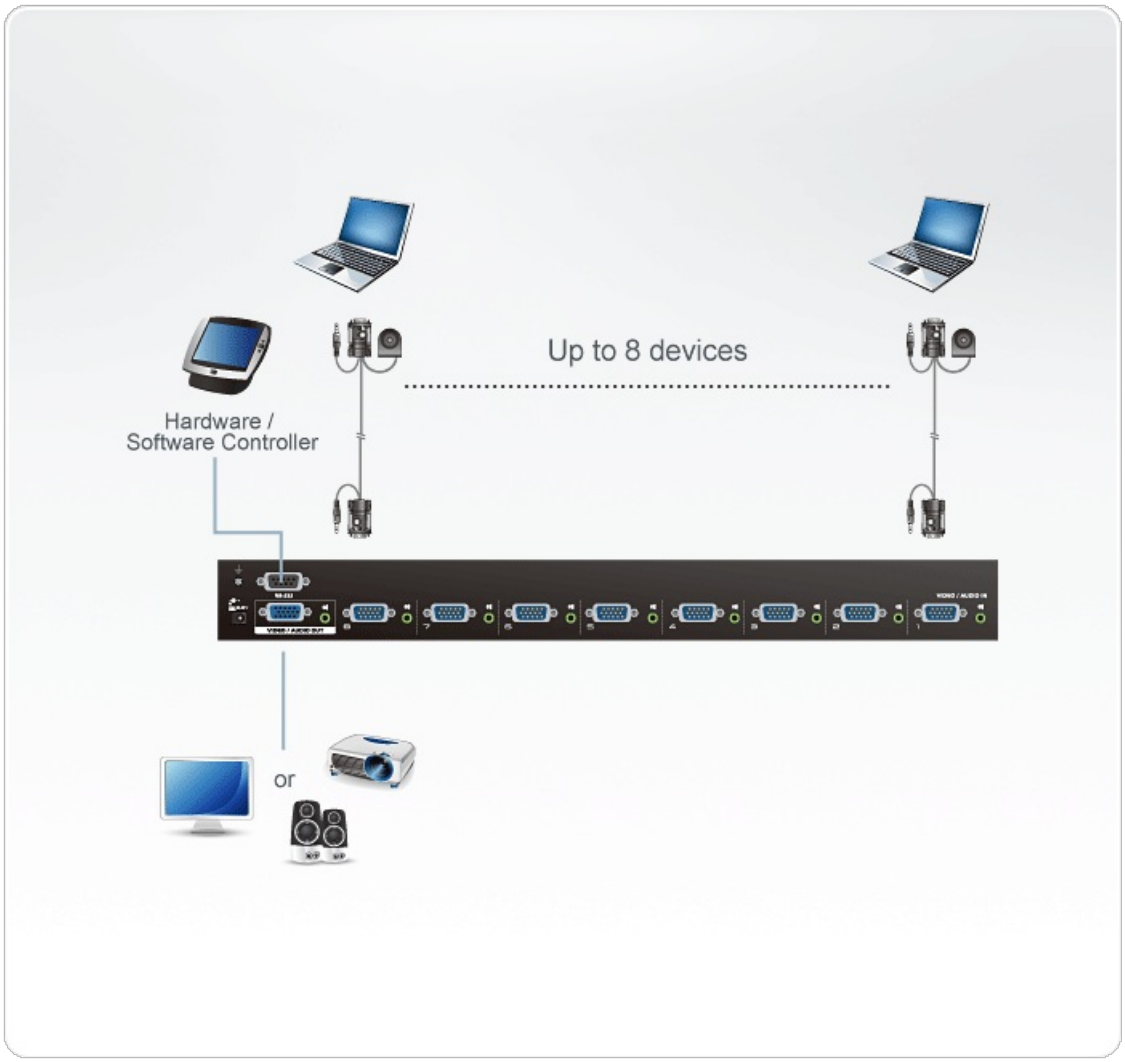

Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.