

## VS1601

16埠視訊切換器



VS1601 視訊切換器可將 16 台電腦影像輸出訊號顯示於一台螢幕，或透過一台多媒體投影機將影像投影至螢幕。VS1601 可支援立體聲音效，並可透過按鈕或智慧型紅外線 (IR) 遙控器輕鬆切換所要選擇的電腦。 [\[立即購買\]](#)

VS1601 採用機架型設計，並僅佔用 1U 機架空間。VS1601 不但能夠節省額外螢幕佔用的空間及電源成本，並可免除管理人員頻繁往來於不同電腦之間所造成的不便，進而節省大量的時間。

### 功能


- 透過一台顯示器或投影機顯示 16 台電腦影像輸出
- 可透過 IR 遙控器或前端面板按鈕快速簡便的進行切換
- 提供外接式紅外線接收器 (1.8 公尺)，大幅提升效率與便利性
- 支援立體音效
- 視訊頻寬最高達 250 MHz
- 長距離傳輸，最遠達 65 公尺 \*
- 視訊解析度最高達 1920 x 1440 @ 60Hz; 支援 DDC; DDC2; DDC2B
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA 及 MultiSync 規格的螢幕
- 針對企業環境設計 - 僅佔用 1U 機架空間

\* 影像訊號經由 VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

## 規格

電腦連接數	16
連接埠選擇	按鈕、IR 遙控器
連接介面	
視訊輸入	16 x HDB-15 公頭 (藍色)
音訊輸入	16 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
視訊輸出	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
音訊輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
IR	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座
開關	
電源	1 x 翹板開關
連接埠 (上)	1 x 按鈕
連接埠 (下)	1 x 按鈕
LED 燈	
線上 / 已選擇	16 (橘色/綠色)
VGA 顯示開啟/關閉	1 (藍色)
視訊	1920 x 1440 @ 60Hz (最高); DDC2B
訊號範圍	65 m
耗電量	DC5V、2.5W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.80 kg ( 6.17 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

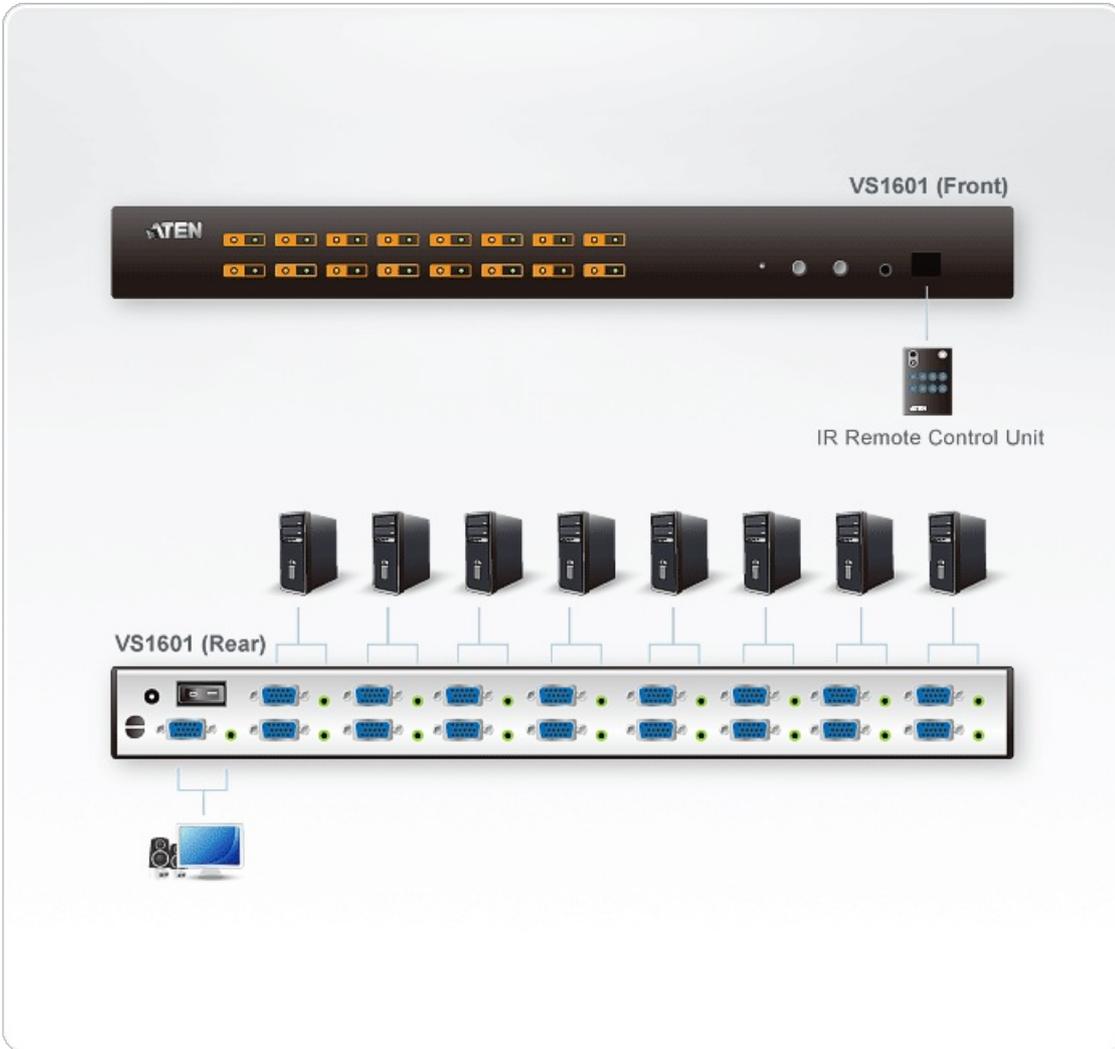

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.