Simply Better Connections

VS291

2埠VGA視訊切換器

ATEN VS291視訊切換器可讓2台獨立的VGA訊號輸出至一個LCD螢幕上，或輸出至多媒體投影機，投射到螢幕上! 使用者可使用前端面板按鍵，輕鬆快速的切換選擇訊號源。V291 2埠視訊切換器是企業簡報及學校授課應用環境最輕鬆的解決方案。[立即購買]

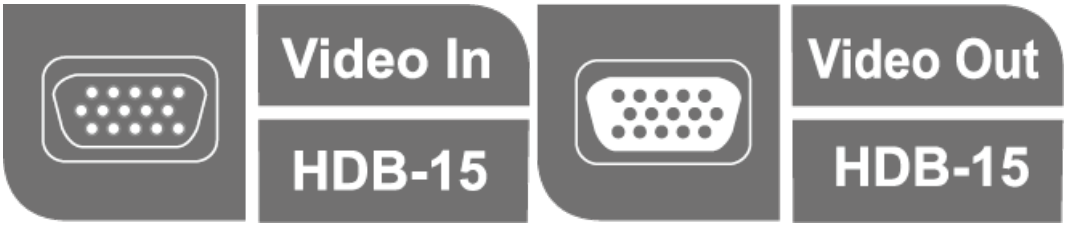

功能

- 可於單一螢幕或投影機上顯示2台 VGA訊號來源
- 使用前端面板按鍵, 輕鬆切換訊號源
- 電子式切換，可靠度及耐用性高
- 安裝容易 - 無須安裝任何軟體
- 長距離傳輸，最遠可達10 公尺
- 高品質視訊 - 最高解析度可達1920 x 1440
- 相容於DDC, DDC2, DDC2B
- 支援VGA, XGA, SVGA, UXGA及Multisync顯示器

規格

視訊輸入	
介面	2 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	10 m
視訊	
最大頻寬	150 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440
最大距離	最長 10 m
電源	連接介面：1 x DC電源插座 功耗：9 VDC，0.9W
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠 / 金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.15 kg (0.33 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.