Simply Better Connections

VC986

4K DisplayPort轉HDMI主動式轉接器

4K DisplayPort轉 HDMI主動式轉接器

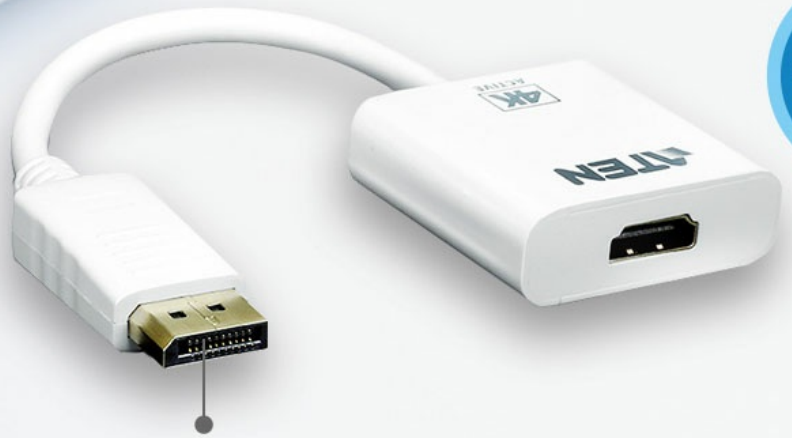

4K30
畫面更新率

符合DisplayPort 1.2a 規格

內建專屬芯片提供高質量的訊號轉換
輸出流暢、與DP ++相容

4K

HDCP 1.3

AUDIO

隨插即用

ATEN VC986主動式訊號轉接器內含專屬晶片，即便您的輸出設備不支援雙模DisplayPort (DP++)*，仍可確保穩定的訊號轉換。此外，支援解析度最高達4K UHD，此款轉接器是高效能顯示需求之使用者的最佳選擇。

注意:
* 雙模DisplayPort (DP++)可直接將DisplayPort訊號轉換為DVI或是HDMI訊號。
* VC986僅支援DP至HDMI訊號之單向傳輸。

支援 4K

支援解析度最高達4K，是追求高效能訊號轉換和顯示的最佳選擇。

Simply Better Connections

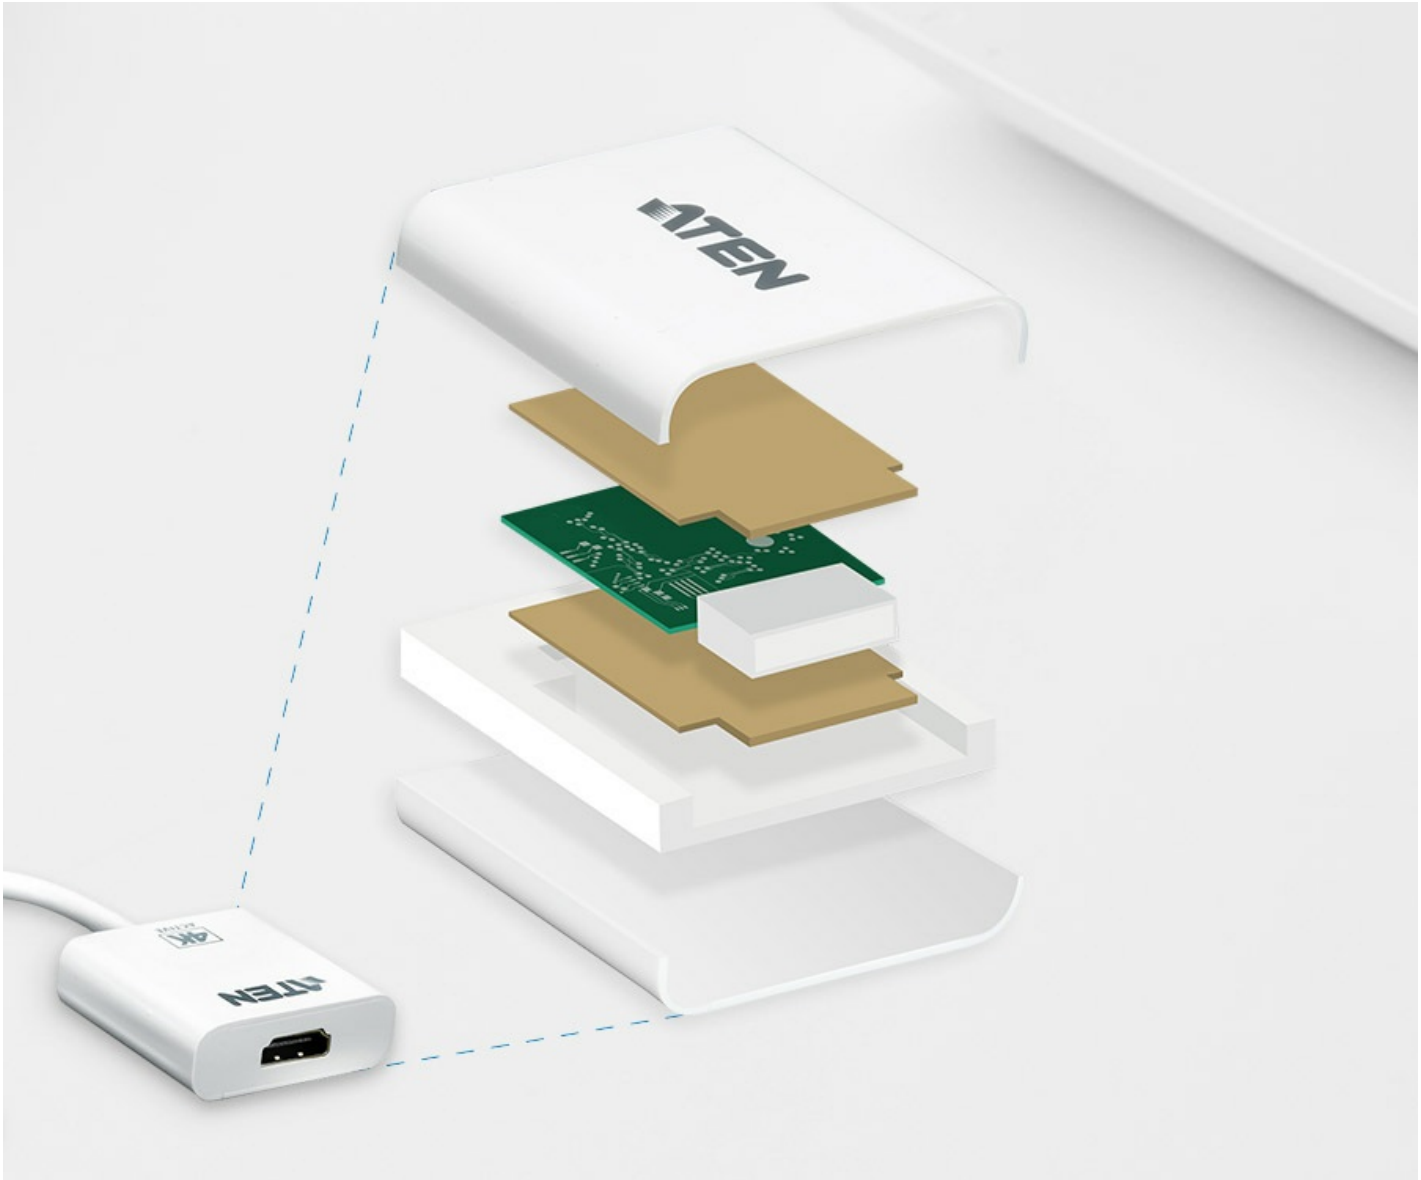

高畫質訊號傳遞

額外的抗干擾保護，保持訊號完整性，享受超高畫質視覺體驗。

與 AMD Eyefinity 相容

支援 AMD Eyefinity 顯示技術，可支援多重顯示器。

系列產品比較表

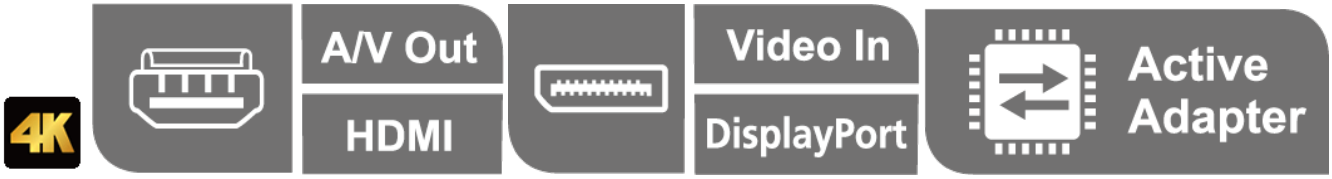

功能

VC986 為一款主動式DisplayPort轉HDMI轉接器，可讓您的設備連接至任何HDMI顯示裝置，支援傳遞4K UHD高解析度的視訊與音訊。

- DisplayPort訊號轉換為HDMI訊號輸出
- 支援VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p解析度，且可最高達4K UHD
- 穩定的訊號轉換：主動式轉接器內建專屬晶片，即便輸出設備不支援雙模DisplayPort (DP++)*，仍可確保出畫
- 支援 AMD Eyefinity™ 技術 (可支援多重顯示器)
- 支援音訊功能
- 無需安裝軟體或驅動程式
- 符合DisplayPort 1.2規格

規格

視訊輸入	
介面	1 x DisplayPort 公頭 (白色)
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
視訊	
最大像素時脈	297 MHz
最大解析度	3840 x 2160@30Hz，1920 x 1200@60Hz
規範	DP 1.2a, HDMI (3D, 色深, 4K), HDCP 1.3
音源	
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
作業環境	
操作溫度	0 - 50 ºC
儲存溫度	-20–60 ºC
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.04 kg (0.09 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
每箱入數	40 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

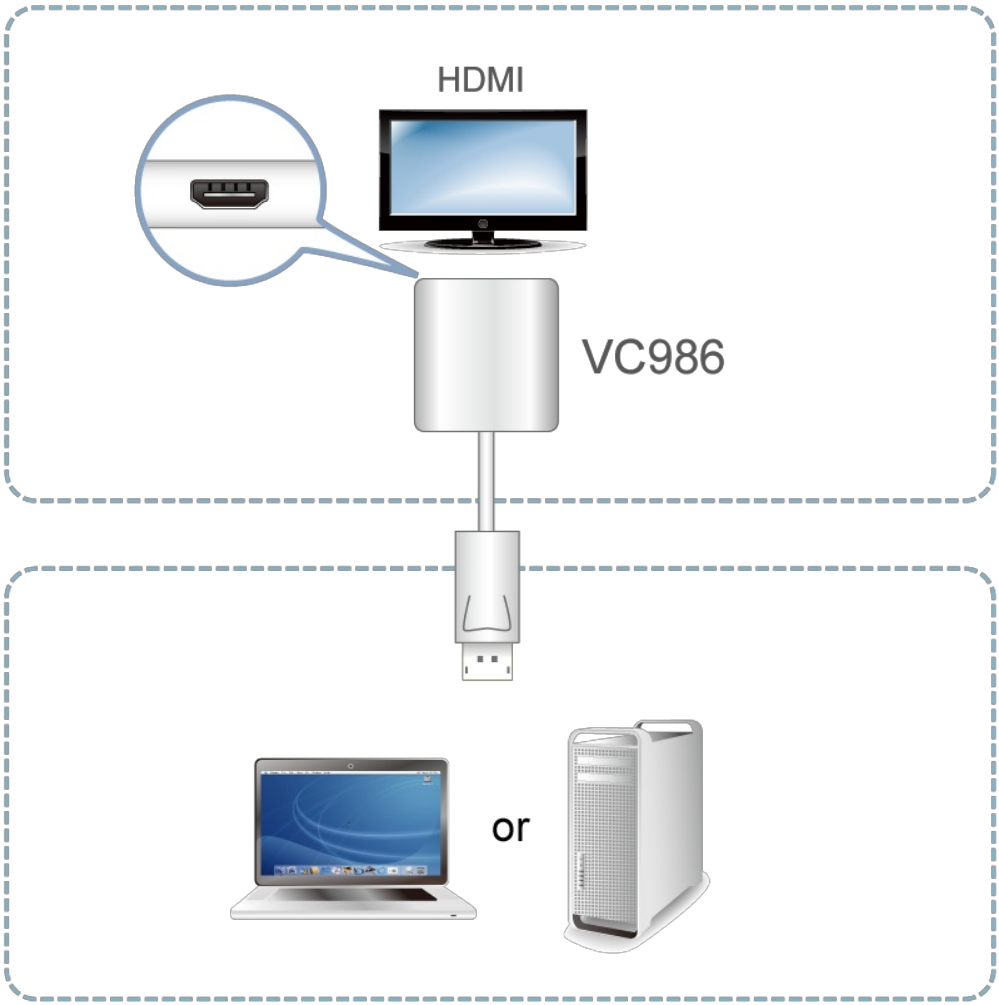

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.