


VM-PWR400

VM1600 電源模組

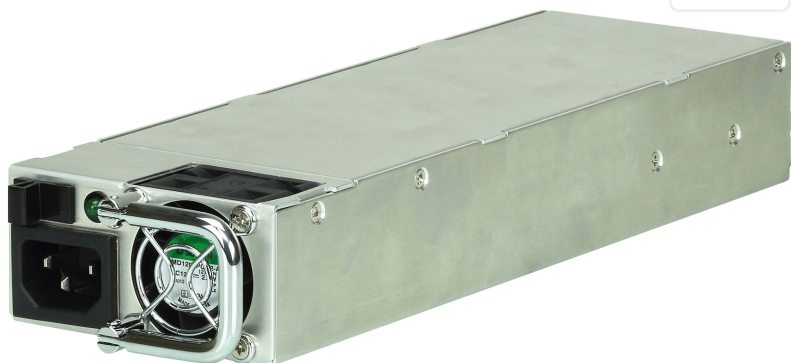

VM1600配備雙電源模組，以確保系統不間斷的運作。電源模組為熱插拔設計，可輕鬆地更換電源而無須關閉裝置。**VM1600**背板有兩個電源插槽，可安裝兩組電源模組。當主要電源關閉時，第二組電源可自動接管供給電源的動作。ATEN確保您所投資的資產得到了良善的保護，並且同時提供卓越的性能。

規格

視訊矩陣電源模組	VM-PWR400
輸入電壓	100 - 240Vac
耗電量	最高負載 378W 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
操作溫度	0 - 40°C

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.