

IC485SN

雙向訊號轉換器



IC485SN 是一款信號雙向轉換器，可在 RS-232 與 RS- 485 / RS-422 兩個訊號中轉換，距離可達 1200 公尺，且無需外接電源。 [\[立即購買\]](#)


功能

- 透過 RTS 訊號控制資料傳輸
- 可切換選擇 DCE / DTE
- 可選擇點對點、多重、單一 / 雙工操作模式
- 四線全速雙工，四線半速雙工
- 精巧的外型設計
- 線材最長距離可達 1200 公尺
- 無需外接電源
- 最高可持 115.2 鮑率
- 可支援作業系統：Windows 2000、Windows XP

規格

連接介面	1 DB-25 母頭 (RS-232) RS-485 / RS-422 四線式端子台 1x RJ-11 母頭
開關	DCE, DTE TxON, RxON TxRTS, RxON TxDTR/RTS, RxDSR/ON
耗電量	DC9V:0.03W:1BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
訊號範圍	1200 m [4000'] (最長)
傳輸速率	在1200 m [4000'] 下最高可達 100 Kbps
作業環境	
操作溫度	0 ~50°C
儲存溫度	-20 ~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.06 kg (0.13 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

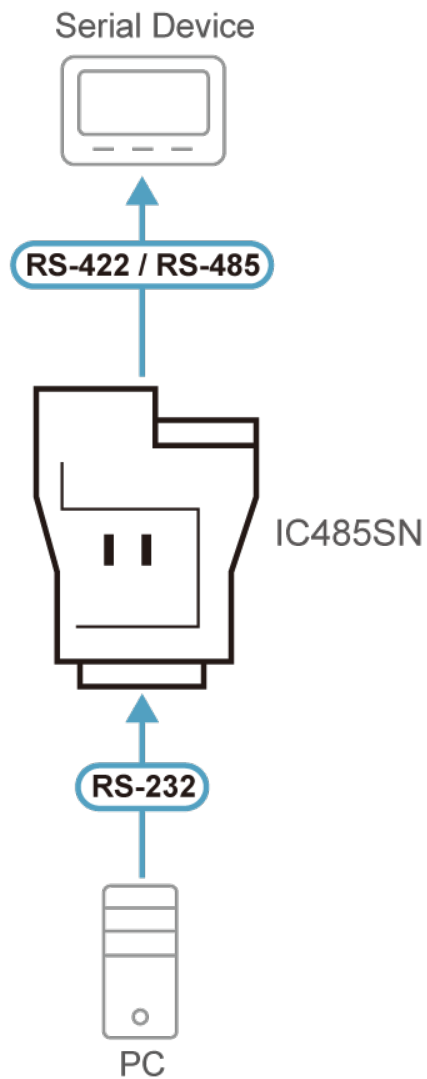

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.